
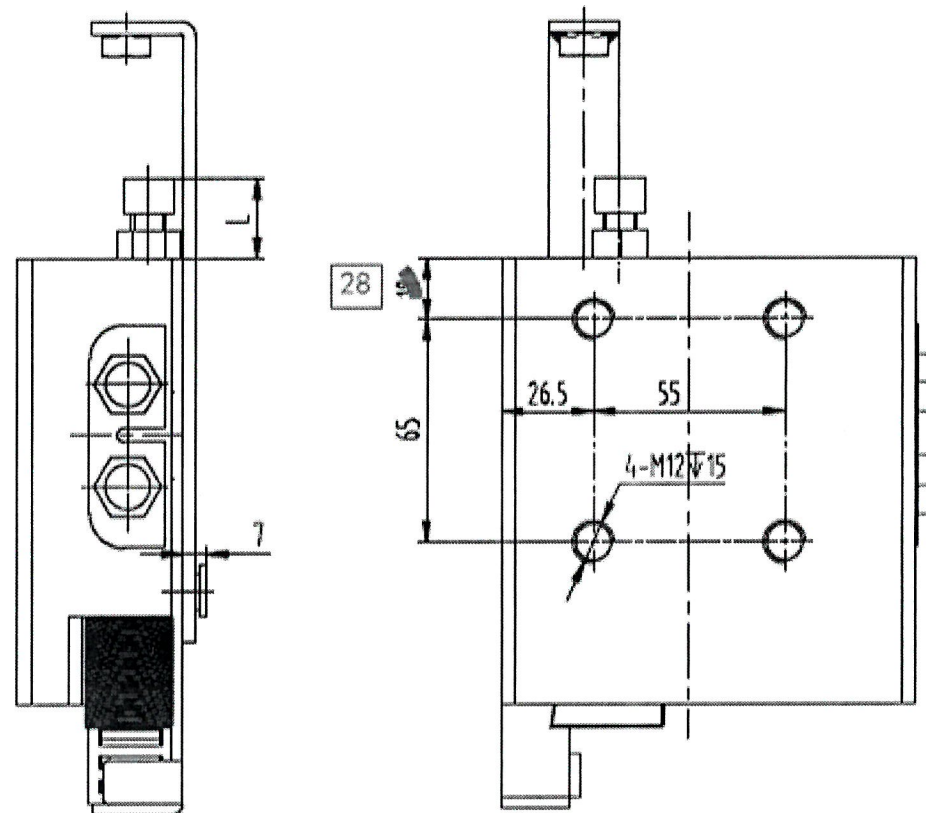
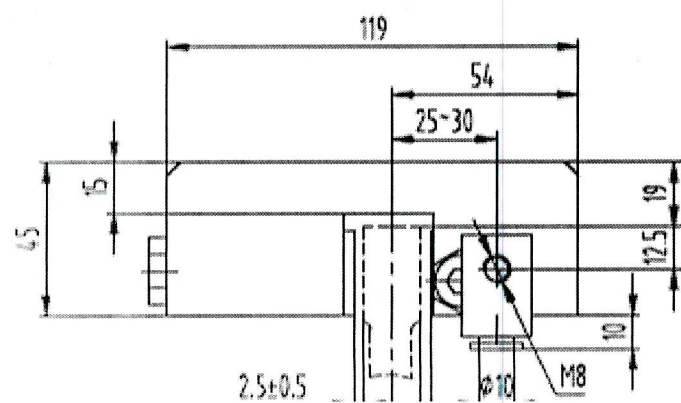


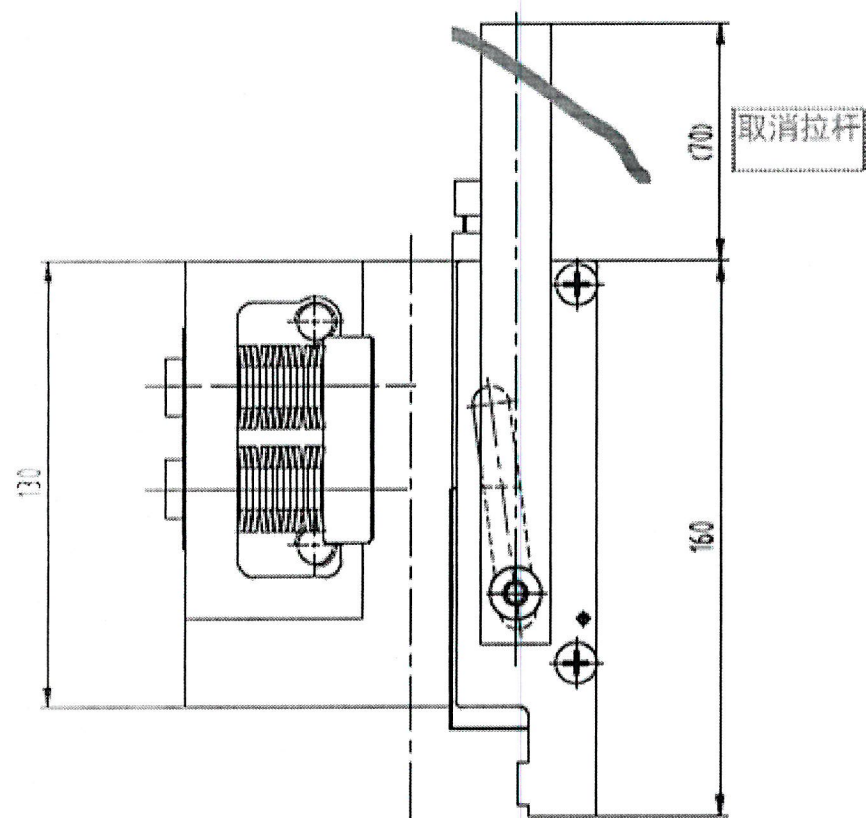

技术要求

- 1 本产品一套两件，左右对称各一；
- 2 本安全钳适用于额定速度 $V \leq 2.5 \text{ m/s}$ ， $P+Q=600 \sim 2800 \text{ kg}$ ，
导轨导向面宽度 $k=10/16 \text{ mm}$ 的电梯（具体以型式试验报告为准）。
- 3 图中 L 值根据 $P+Q$ 值调整；
- 4 提拉板组件由现场安装。