


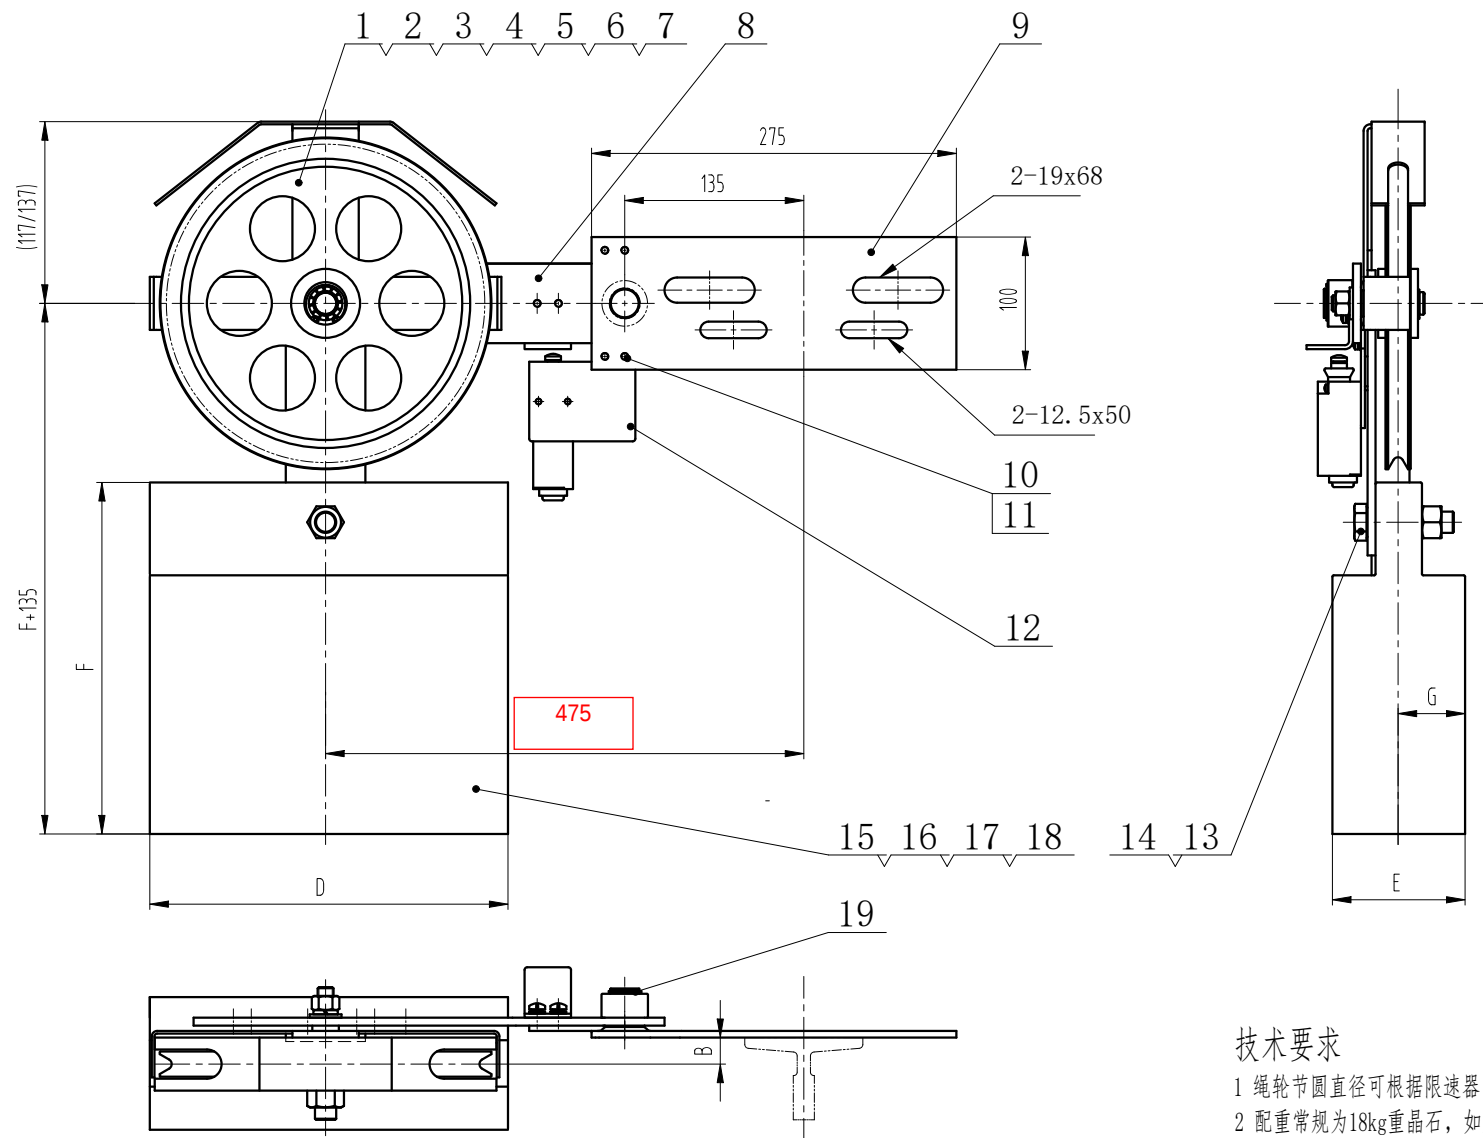

技术要求

- 绳轮节圆直径可根据限速器匹配确定，有 $\phi 200$ 以及 $\phi 240$ ；
- 配重常规为18kg重晶石，如用其他需注明，具体参数见表。


图框: A3 Ver 1.4

								第一视角				实施日期				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
								 关键特性											
								设计	张宏华	2023/8/11	标准化								
								审核	刘晶	2023/8/11						阶段标记			
								工艺	竺钊辉	2023/8/11	批准	俞礼园	2023/8/11			重量			
																比例			
																1:4			
																第 1 张			
																共 2 张			

张紧装置

OX-300A

其余 $\sqrt[6.3]{}$

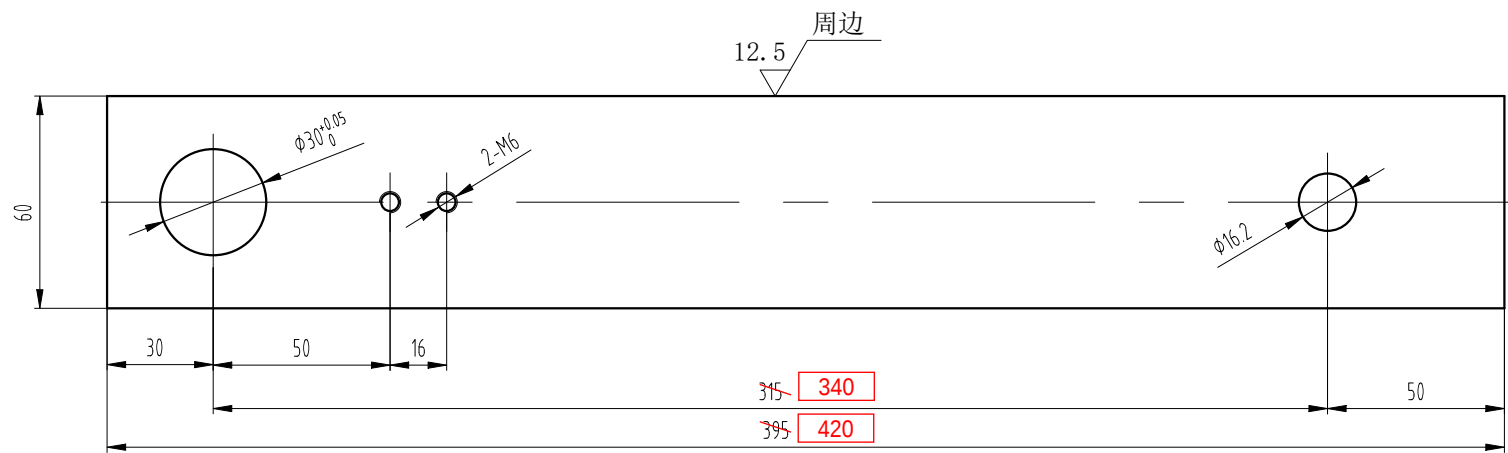

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.4

					第一视角 		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
					CC 关键特性					钢板 6.0/Q235B			摇杆杆件				
					设计		张宏华	2023/8/11	标准化			阶段标记				重量	比例
①		整版替换			张宏华	2023/8/11	审核	刘晶	2023/8/11							1:1.5	OX-300A. 3-1
标记	处数	更改内容			签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023/8/11	批准	俞礼园	2023/8/11	第 1 张		共 1 张		