
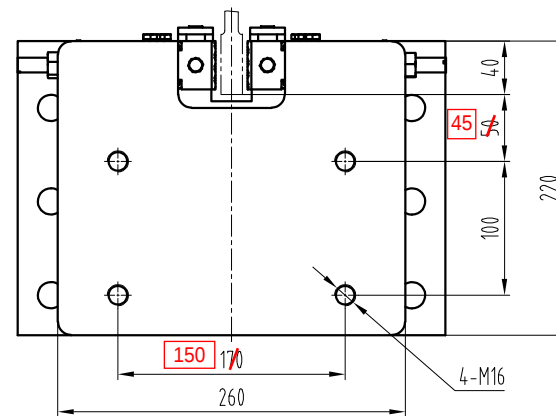
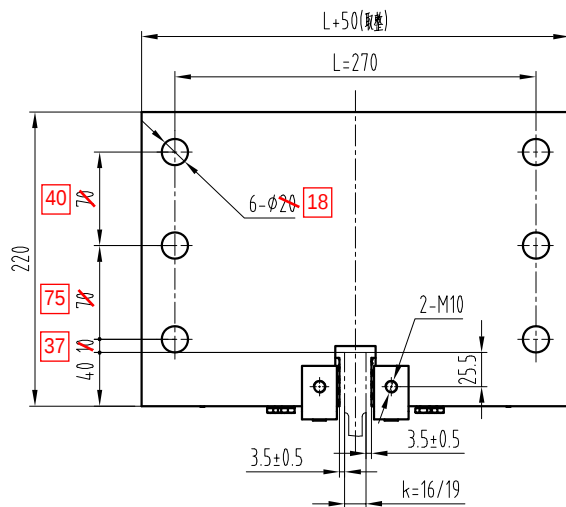
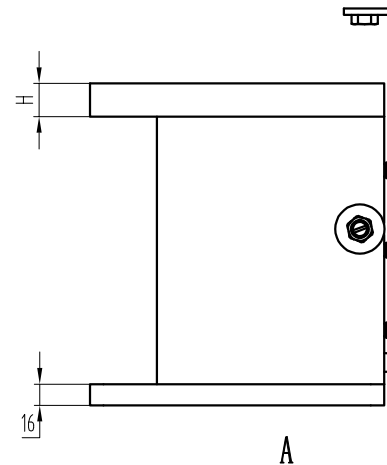


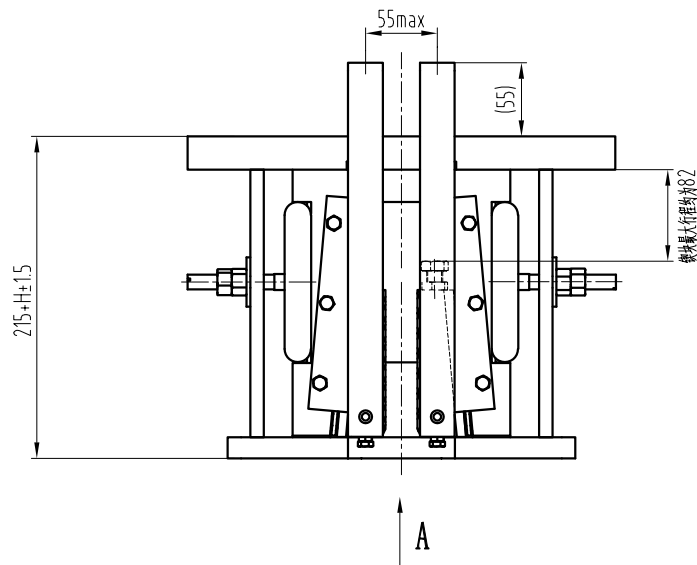

H值取值参考值

L	H
≤324	25
325<L≤360	30
361<L≤400	35

技术要求

1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75\text{m/s}$, $P+Q=6500 \sim 13000\text{kg}$, 导轨导向面宽度16mm、19mm的电梯（具体以型式试验报告为准）。

图幅: A3 Ver 1.3

				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性											
				设计	胡建升	25.04.11	标准化								
				审核											
				工艺			批准								
标记	处数	更改内容				签名	年月日					阶段标记	重量	比例	安全钳 X198B0000
												第 1 张	共 2 张	1:4	