


识别码	颜色色号
I01	RAL6005 (本色)
I02	RAL5015 (蓝色)
I03	RAL7037 (灰色)

导轨顶面宽度T (mm)	总允许质量P+Q (kg)
16	≤20000
19	≤25000
28.6	≤27000

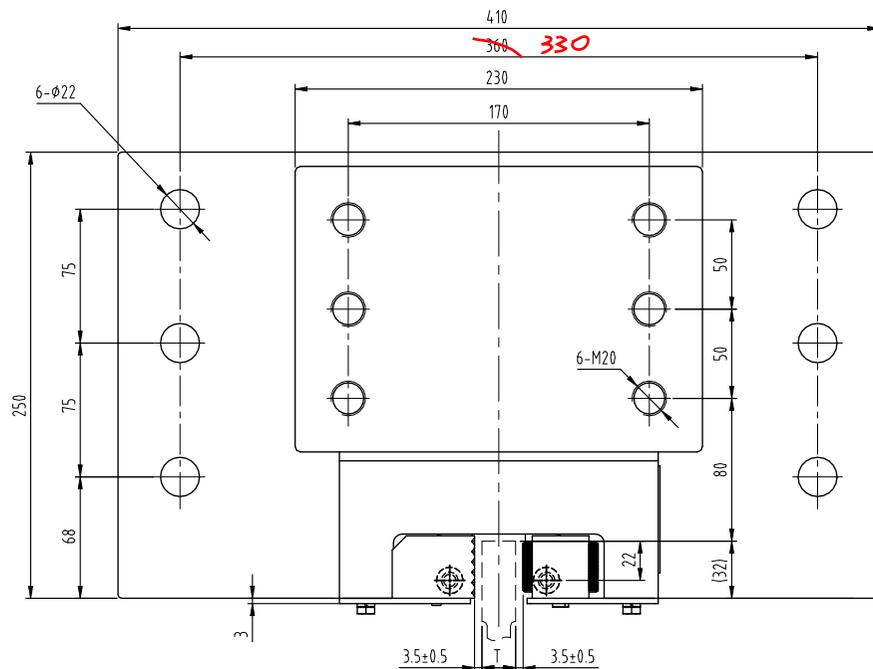

### 技术说明:

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用;
2. 本图按匹配25#槽钢立梁结构形式确定尺寸, 选用时注意匹配;
3. 本装置一套两件成组使用, 其设计总允许质量为 $\leq 27500\text{kg}$ , 具体参数请按对应型式试验报告确定;
4. 本件适用匹配导轨顶面宽度为16/19/28.6mm.

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						总装图			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	瞬时式安全钳			
设计	胡建升	2022.08.09	标准化						
审核						阶段	标记	重量	比例
工艺									3:8
						共 张 第 页			
						OX-588			