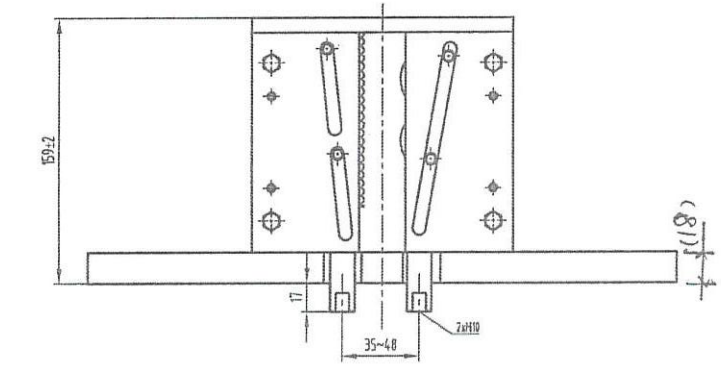

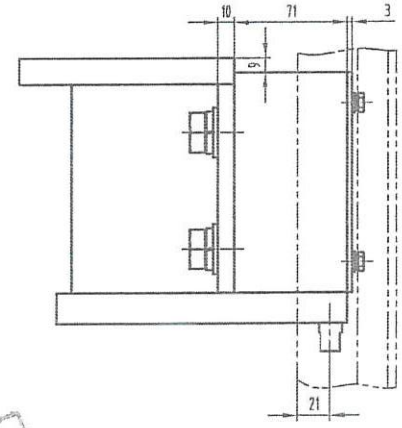

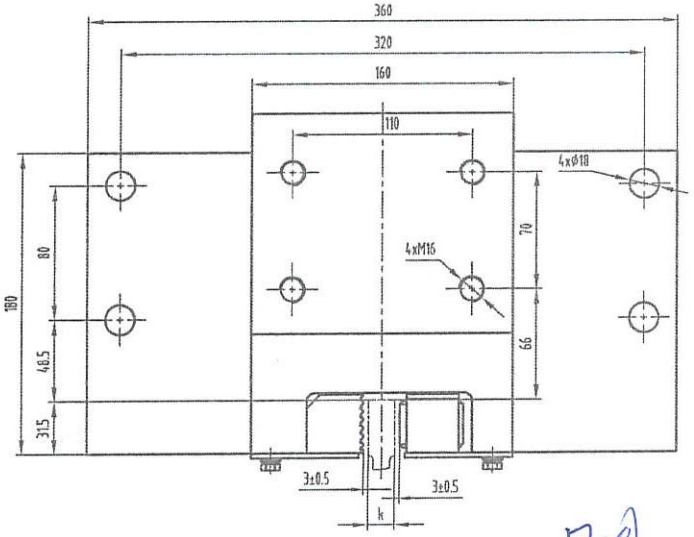

会签确认章

中奥对应图号	ZOA2245AAE(--)	确认	周赛杰
确认日期	2021.10.9	批准	[illegible]
件号备注	001~002		
共 2 页 第 1 页		版本	2021-10

参数表

参数名	中文描述
k (mm)	导轨导向面宽度
P+Q (KG)	系统总质量

对应表

中奥电梯件号	对应奥德普	说明
ZOA2245AAE001	AX388V011G01	用于3T电梯

技术要求

1 本安全钳型号为QX-388，适用于安乐T型导轨，使拉杆式为双提拉板，提拉孔为M10；
2 本安全钳适用于额定速度≤0.63m/s，使用条件以实际型式试验报告结论为准；
3 本图为中奥电梯定制图，尺寸和标准方面更改，需双方确认；
4 母块形式为单块+滚柱结构；
5 表面喷涂颜料颜色应订单确认；
6 安全钳本体共不得进行焊接，如需焊接请联系生产厂家。

15.88 / 16	P+Q≤12500	G01	瞬时式安全钳
k	P+Q	G00	名称

标记	处数	更改内容	签名	日期

设计	邓刚	21.10.9	标准化	
审核	叶辉	1.10		
工艺			批准	21.10.9

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

阶段标记	重量	比例
		1:3
共 2 张	第 1 页	

瞬时式安全钳

AX388V011

要EAC认证 只3

V2007