
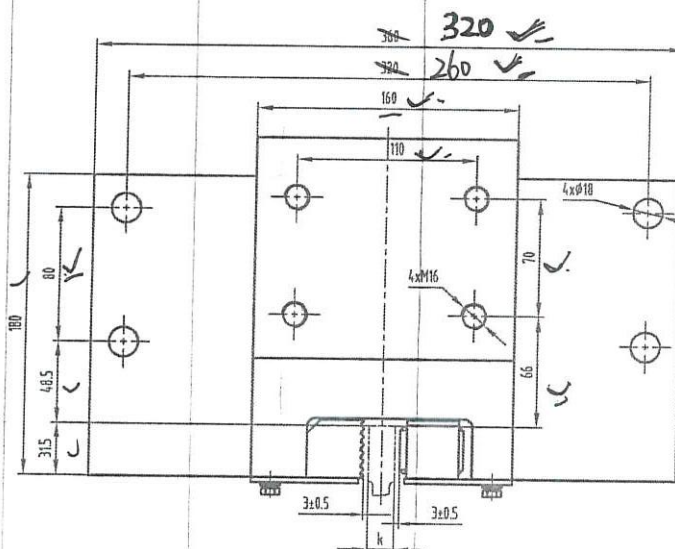
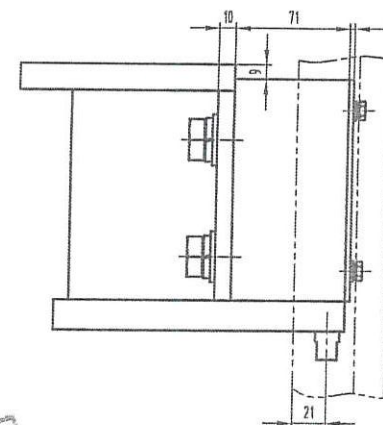


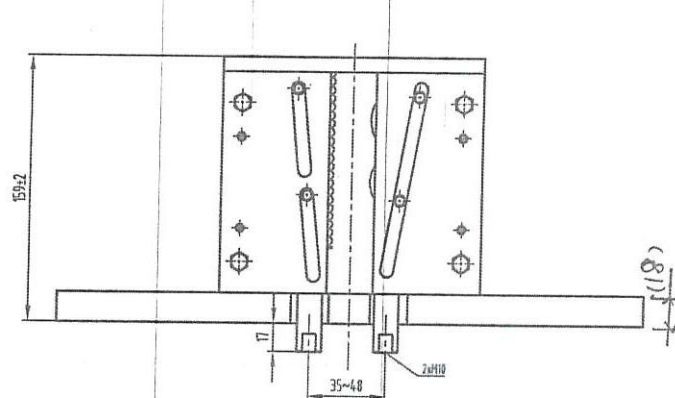

会签确认章			
中奥对应图号	ZOA2245AAE(—)	确认	周寒杰
确认日期	2021.12.9	批准	周寒杰
件号备注	001~002		
共 2 页 第 1 页	版本	2021-10	

参数表

参数名	中文描述
k (mm)	导轨导向面宽度
P+Q (KG)	系统总质量

对应表

中奥电梯件号	对应奥普件号	说明
ZOA2245AAE001	AX388V011G01	用于3T电梯



技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-388，适用于安全门型导轨，导轨型号为H16；
- 2 本安全钳适用于额定速度 $<0.63\text{m/s}$ ，使用参数以实际型式试验报告为准；
- 3 本钳为中奥电梯定制，尺寸和结构方面更改，需双方确认；
- 4 每块轿厢安全钳块，必须经检验合格；
- 5 本钳制造材料颜色由双方确认；
- 6 安全钳制造处不得擅自刻制，如需刻制须经双方生产厂方。

打“EAC”标志

15.88 / 16	P+Q $\leq$ 12500	G01	瞬时式安全钳
k	P+Q	G00	名称

AODEPU 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	瞬时式安全钳			
设计	21.10.19	标准化			阶段	标记	重量	比例
审核	12.12							1:3
工艺		批准	2021.12.10		AX388V011			
共 2 张 第 1 页								