
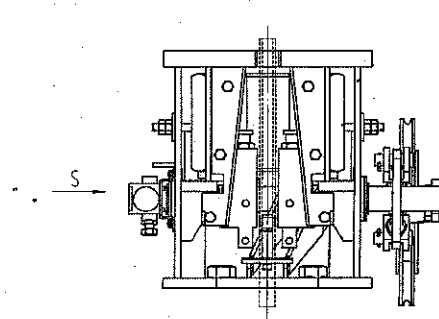
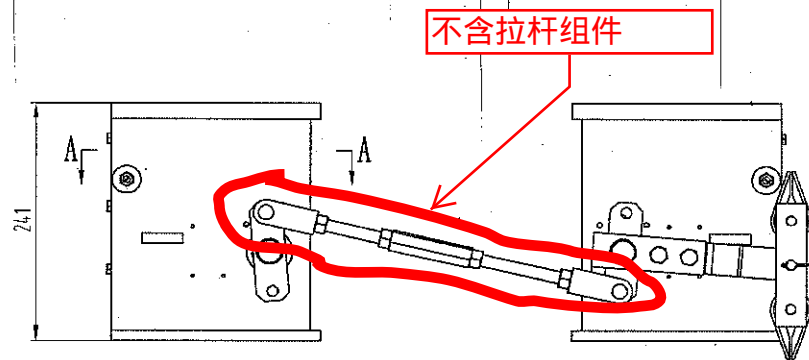
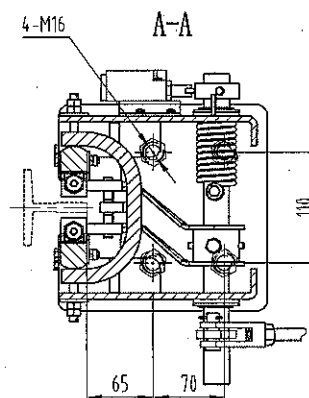


右前/左后提拉
=右置

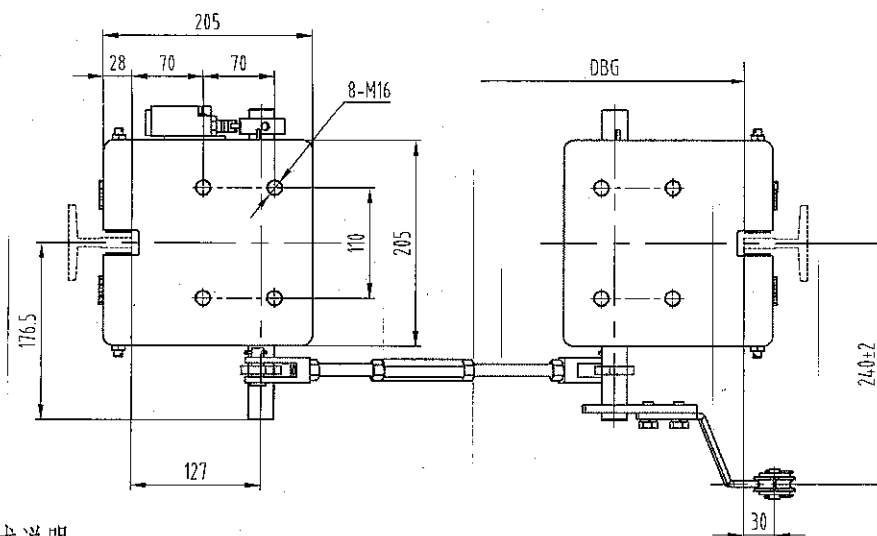

技术说明:

- 1、型号: OX-188, 型式报告见 OX-188.
- 2、本装置配装安全开关为 TIR236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 3、制动时连接顺畅无卡滞;
- 4、总允许质量 P+Q: 1000-4000kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-2800mm, DBG 值见客户订单;
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格.

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

第一视角	实施日期
CC 关键特性	

设计	标准化
审核	
工艺	批准

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

一体式安全钳		
阶段标记	重量	比例
第 1 张	共 1 张	1:5
OX-188 (SDZY003-一体式)		

图框: A3 Ver 1.4



标记	处数	更改内容	签名	年月日

AX188V050

(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

技术说明:

1. 毛刺去除干净。
2. 表面电镀处理。

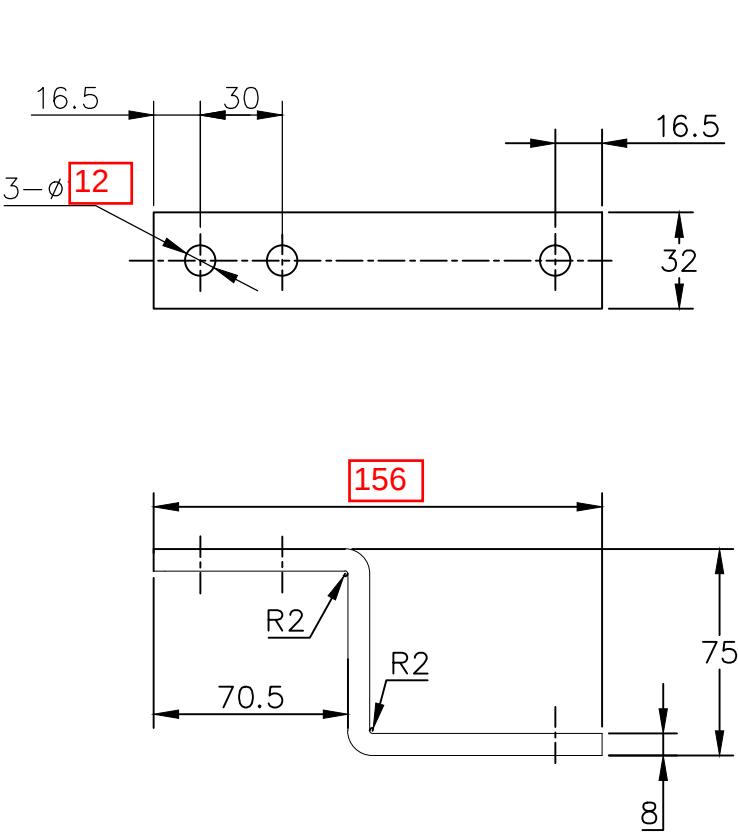

							宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
							Q235A/8.0			支架
标记	处数	分	区	文件更改	签	名	年月日		重量	
设计				标准化						
校对										
审核									66.78	1:5
工艺				批准			版本:			OX-188DT(fb)