
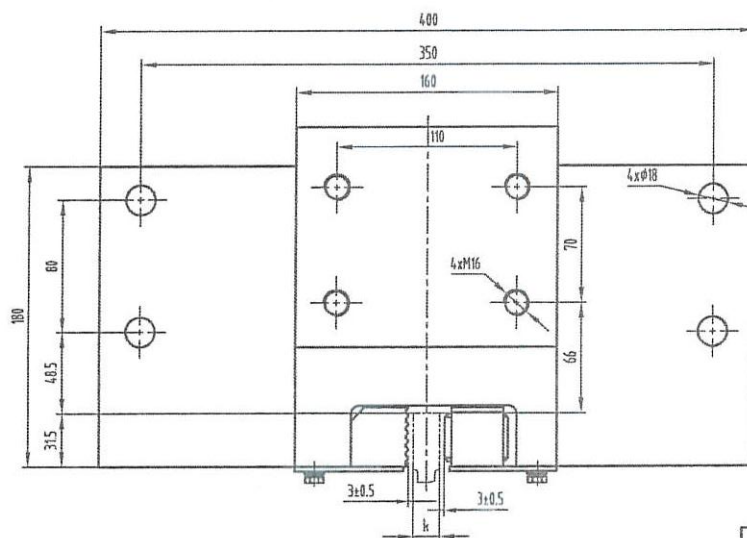
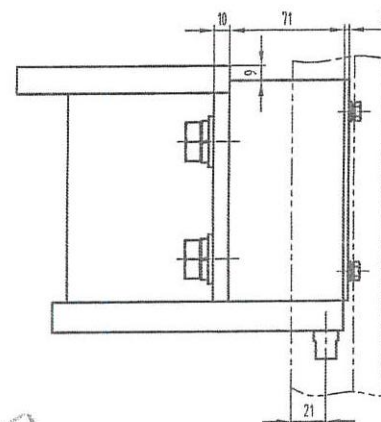


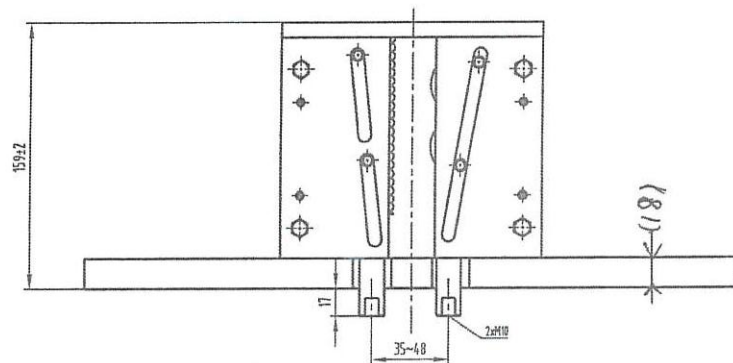

| 会签确认单  |               |    |         |
|--------|---------------|----|---------|
| 中奥对应图号 | ZOA2245AAE(一) | 确认 | 周来杰     |
| 确认日期   | 2021.10.9     | 批准 | 周来杰     |
| 件号备注   | 001~002       |    |         |
| 共 2 页  | 第 2 页         | 版本 | 2021-10 |

参数表


| 参数名      | 中文描述   |
|----------|--------|
| k (mm)   | 导轨间距宽度 |
| P+Q (KG) | 系统总质量  |

对应表

| 中奥电梯件号        | 对应奥蒂特件号      | 说明     |
|---------------|--------------|--------|
| ZOA2245AAE002 | AX388V011G02 | 用于ST电梯 |

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-388, 适用于T型导轨, 其结构形式为双滚轮式, 额定速度为110;
- 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ , 使用参数须按实际使用试验数据为准;
- 3 本钳为中性电路安全钳, 尺寸和材料面更改, 需双方确认;
- 4 钳块部分须单独设计, 进行结构;
- 5 安装位置须由设计人员确认;
- 6 安全钳结构不得擅自修改, 如需修改须经双方厂家。



打"EAC"标志

|    |          |      |            | 宁波奥德普电梯部件有限公司<br>NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD. |                     |  |  |
|----|----------|------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|
| 标记 | 处数       | 更改内容 | 签名         | 日期                                                           | 阶段 标记 重量 比例         |  |  |
| 设计 | 21.10.19 | 标准化  |            |                                                              | 1:3                 |  |  |
| 审核 | 1.09     |      |            |                                                              | 共 2 张 第 2 页         |  |  |
| 工艺 |          | 批准   | 2021.10.19 |                                                              |                     |  |  |
|    |          |      |            |                                                              | 瞬时式安全钳<br>AX388V011 |  |  |