
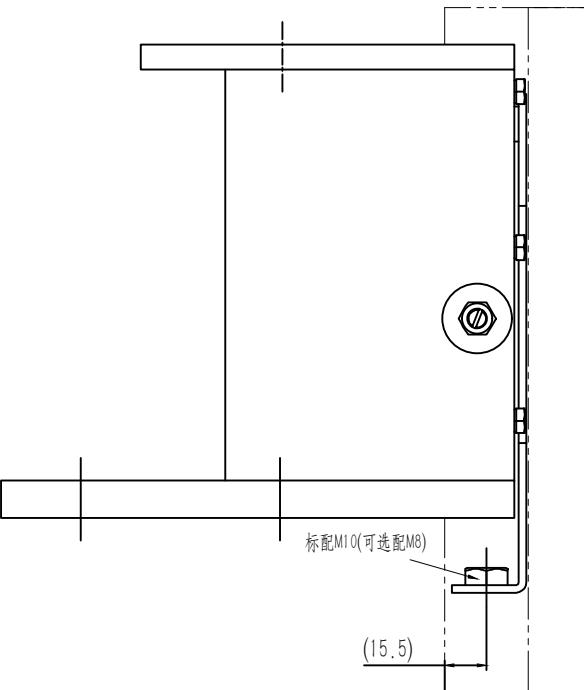


188-0X

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	1000~4000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配M10)	轿厢侧、对重侧

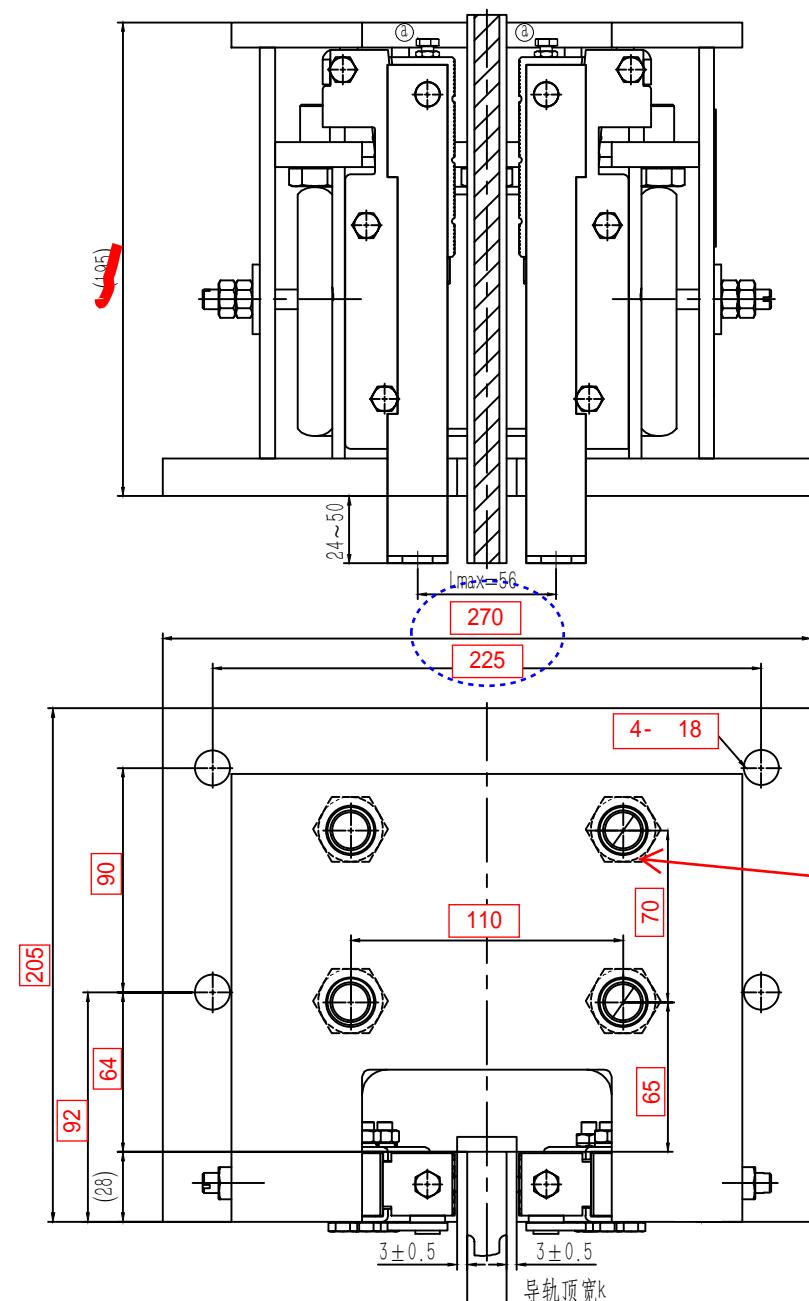

型号	A	B	C	D	E	匹配导靴
A01	205	270	225	90	92	0X-02

1. 本件适用额定速度:  $\leq 2.5 \text{ m/s}$ , 允许系统质量( $P+Q$ )需参照有效的型式试验报

