




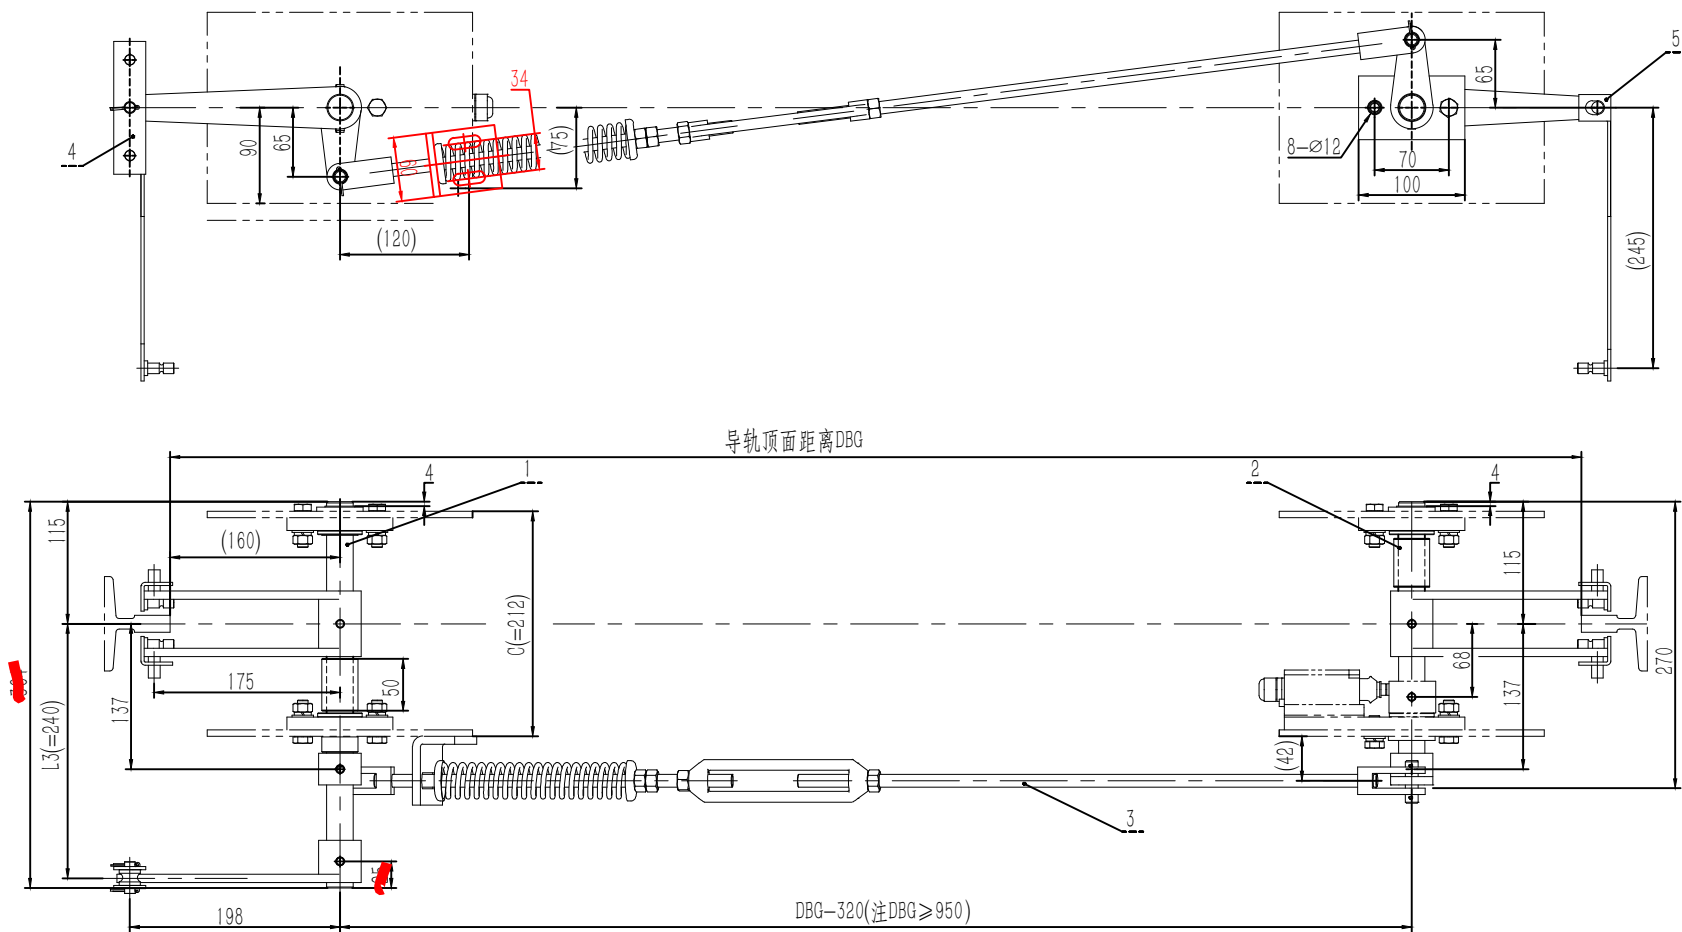


式安装参考
拉紧力≤7mm
提结构时
下结计按
明为置设定
说件布图厚定
术本式本板确
技1.形2.侧数
3.为

借(通)用件登记															宁波奥德普电梯部件有限公司					
旧底图总号																		安全钳联动机构		
底图总号	5	OX188T.5	提拉杆	4		0.16	0.64		标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量	比例		
	4	OX188T.4	钢丝绳连接件	1		0.25	0.25													
签 字	3	OX188T.3	斜拉杆组件	1		2.33	2.33		设 计			标准化								
	2	OX188T.2	短轴组件	1		4.33	4.33		校 对											
日 期	1	OX188T.1	长轴组件	1		6.08	6.08		审 核											
	序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注	工 艺			批 准			共 1 张		第 1 张			
																		OX188T(DN212)		


(09)Z-1.1881XO

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

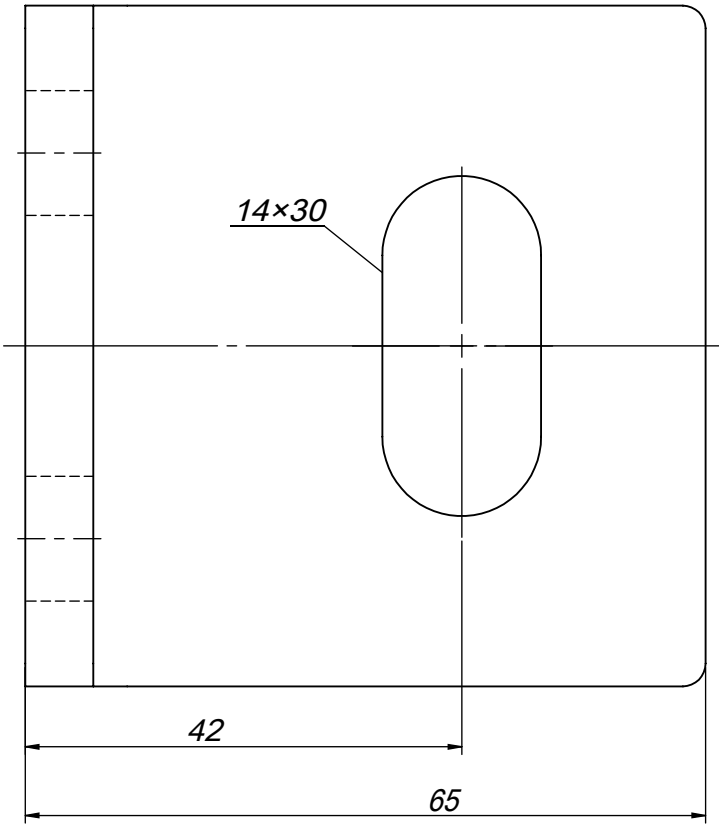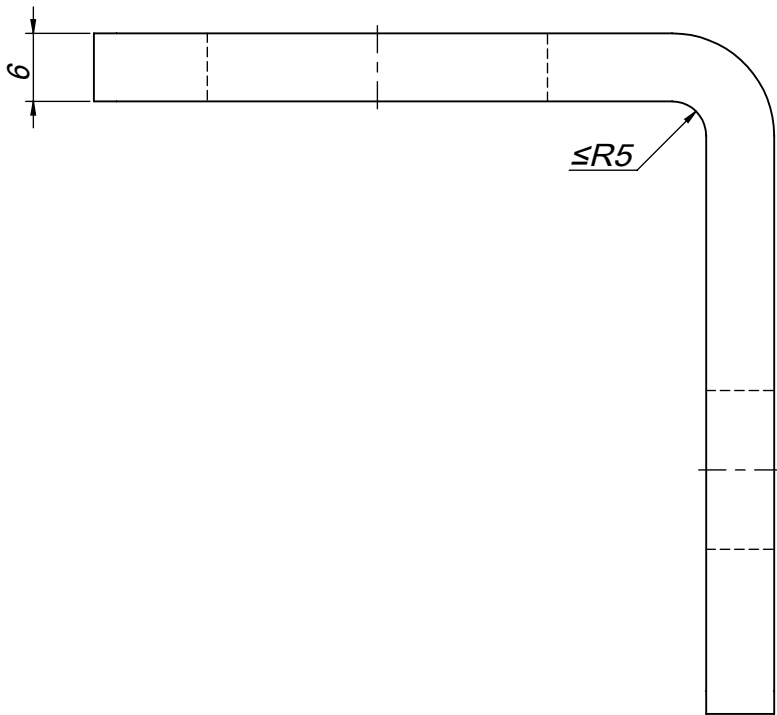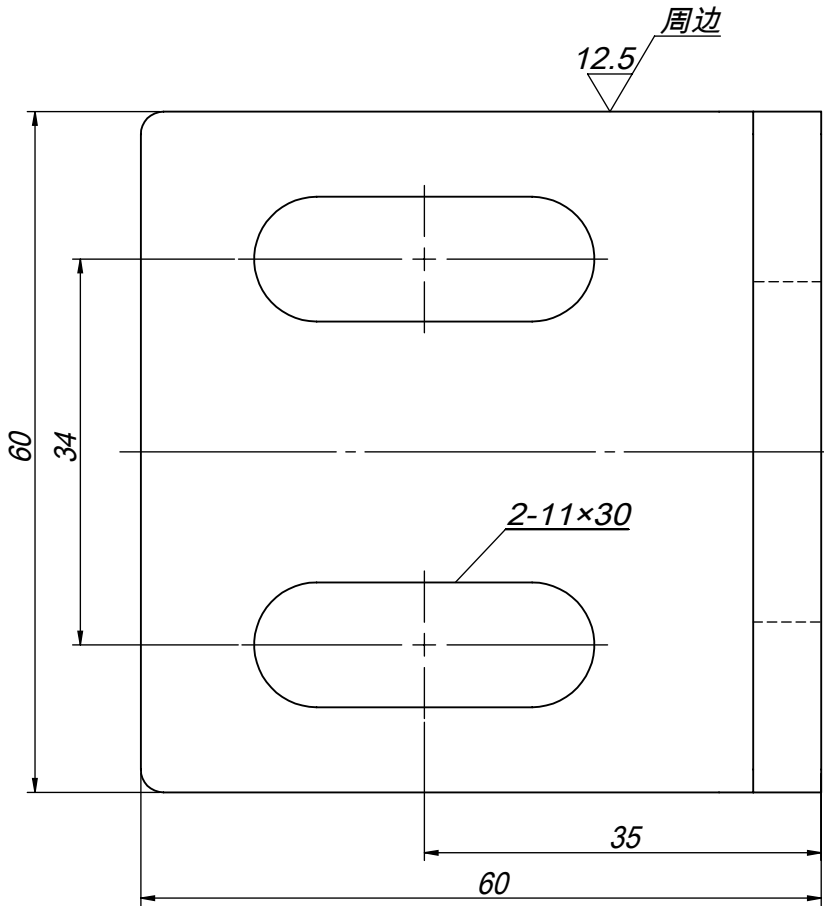

1件/套

技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒圆弧角R2处理；
2.表面镀锌处理；
3.折弯成型，无明显扭曲变形。

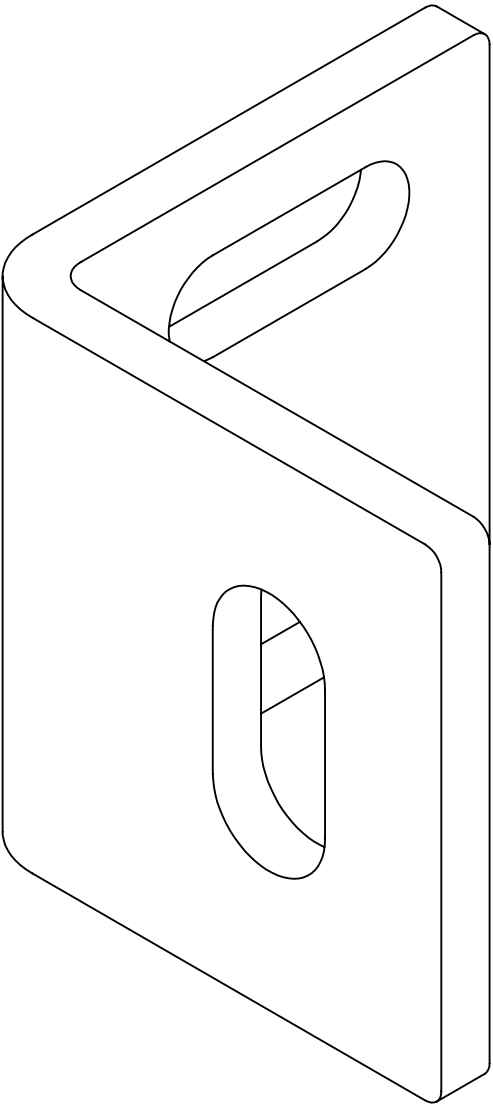


其余√

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司		
									弹簧支架		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	阶段标记		重量			比例
设 计			标准化					0.03			3:2
校 对											
审 核						OX188T.1-7(60)					
工 艺			批准		共 1 张			第 1 张			

GB/T 1804-m

OX188T.1-4

