


6 外形尺寸，接口要求

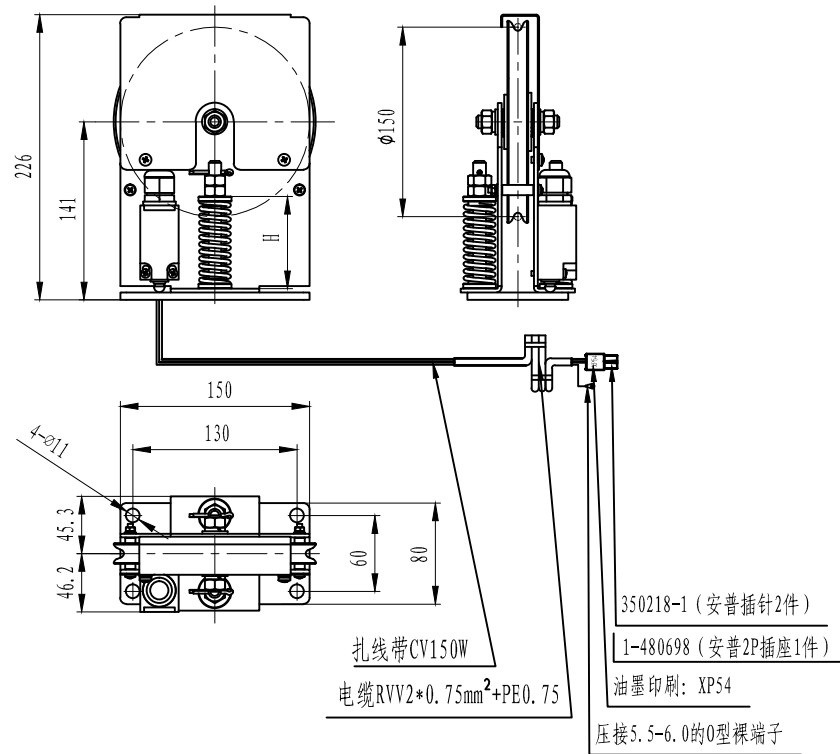

- 注: 1 安装完成后要求绳轮转动灵活无晃动及异响, 当限速绳松弛前, 开关需确保能有效动作;
2 本装置绳轮规格: 节圆直径 $\Phi 150\text{mm}$, 钢丝绳直径 $\Phi 6\text{mm}$;
3 开关防护等级IP56及以上;
4 出厂时 $H=73$, 螺母点红漆处理, 安装时压缩至 $H=53\sim 63$ 为宜, 现场可根据实际情况调整。

					设计		
					审核		
					标准化		
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准		

解林特BLT 沈阳远大智能工业集团股份有限公司		外购件规格书			图 号		GPA1381 (TIM2025-10T)				
					名 称		涨紧装置				
序号		图 号		名 称		参考规格型号		单重		备 注	
1		GPA1381D001 (TIM2025-10T)		涨紧装置		OX-100E					
序号		项 目		主 要 内 容							
1		参考厂商		宁波奥德普电梯部件有限公司							
2		认证要求		无							
3		包装要求		要用防水、防振动的包装							
4		检查标准		性能试验标准							
				进厂检测标准		(1) 产品外观不能损伤。					
						(2) 检验检查涨紧装置开关是否灵活。					
						(3) 检验安装尺寸是否正确					
						(4) 必须有产品检验合格证。					
5 性能及参数要求											
绳轮节圆直径				φ 150 mm							
限速器钢丝绳直径				φ 6 mm							
涨紧装置涨紧力				200~300N							
提升高度适用范围				≤ 20m							
						设 计					
						审 核					
						标 准 化					
标记		处数		更改文件号		签 名		日 期		批 准	