

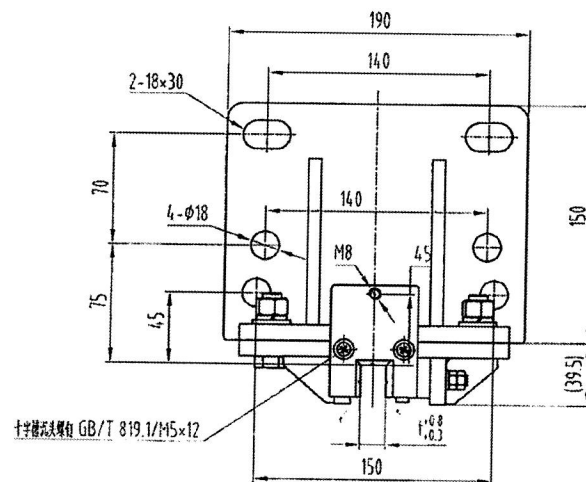


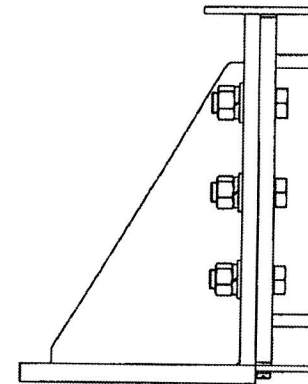

对拉表

受控零件号	关联零件号	额定速度m/s	导轨导向面f (mm)
SDA094V1	AX012V014G01	≤1.0m/s	16

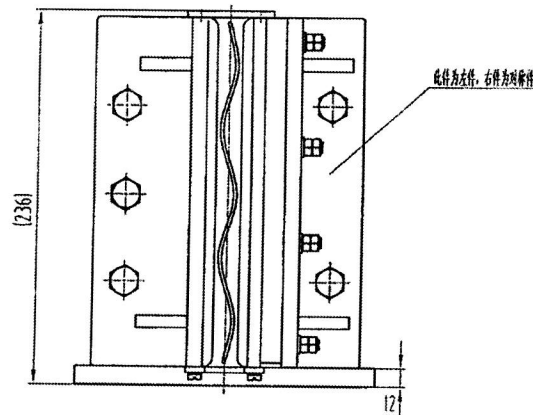

技术要求


- 1 本产品为0X-12导轨, 为受隆蒂升电梯定制, 尺寸和结构更改, 需双方确认;
- 2 导轨面正压力≤6500N, 导轨面侧压力≤6500N;
- 3 本产品一套两件, 分左右对称件, 配套使用。

受控

受隆蒂升电梯会签图	
图号	SDA094V
件号	SDA094V1
会签人	王东明
PC号	PC-0946
日期	2025.8.13
共1页	第1页



图框: A3 Ver 1.4

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性				总装图	
设计	李民强 25.06.13	标准化		阶段标记	重量 比例
审核	25.06.13				1:3
工艺		批准	12020205.13	第1张	共1张
标记	处数	更改内容	签名	年月日	AX012V014



1 去锐角毛刺，表面平整。

图幅: A3 Ver 1.4

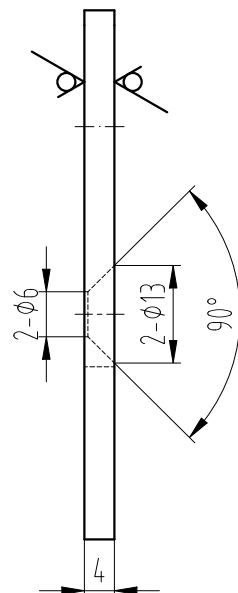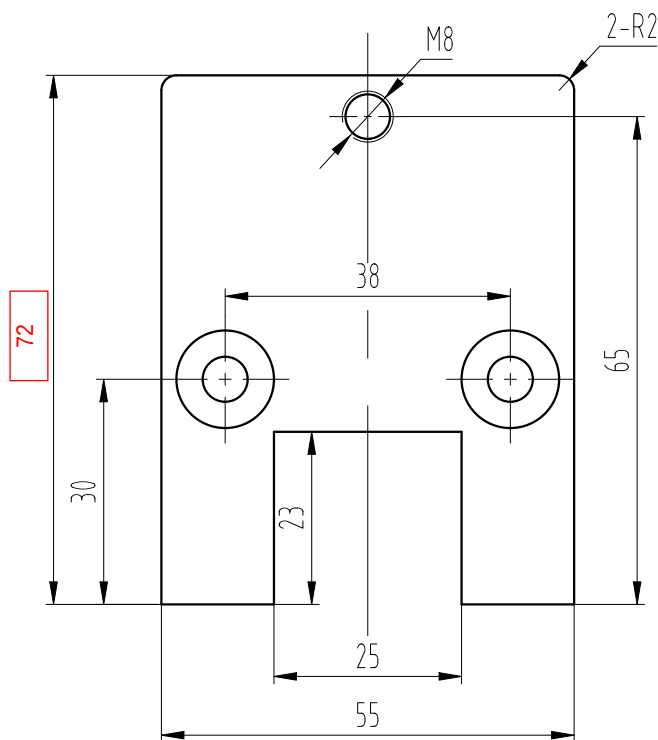

技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

标记	处数	更改内容		签名 年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性				钢板 4/Q235B			
设计	叶辉	24.8.7	标准化		阶段标记	重量	比例
审核	舒佳乐	24.8.7					1:1
工艺	卢光园	24.8.12	批准	白卫宏	24.8.12	第 1 张	共 1 张
							靴衬上挡板 OX12-5