


OX-188BT(C=192 A=200)

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

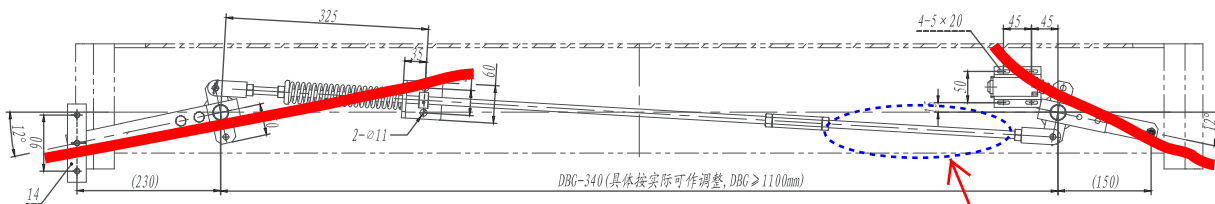

只要这根非弹簧侧螺杆

导轨面距 DBG (DBG ≥ 1100mm)

本装置适用单提拉结构形式。

								5	OX188BT.2			长拉杆组件		1			1.64	1.64	
								4	OX-188T.1.1-2			轴衬套		4	工程塑料		0.01	0.04	
15	GB/T 91-2000	开口销3.2x25	4		1.74	6.96		3	OX188BT.1			联动组件		2			1.47	2.94	
14	OX188T.5	钢丝绳连接件	1		0.03	0.03		1	OX188BT.4			提拉手焊件		2			0.41	0.82	
13	OX188BT-4	拉手杆	1	Q235A/8.0	0.44	0.44		序号		代 号		名 称		数量	材料说明		重量	总重	备注
12	GB/T 93-1987	弹性垫圈10	2		2.16	4.32													
11	GB/T 5783-2000	螺栓M10×20	2		23.05	46.1													
10	UKS	行程开关	1		0.09	0.09	外购件												
9		开关支架	1	Q235A/2.0	0.11	0.11													
8	GB/T 6170-2000	螺母M12	2		16.52	33.04		标记		处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日					
7		左右旋螺母	1		0.12	0.12		设计				标准化			阶段标记		重量	比例	
6	OX188BT.3	短拉杆组件	1		0.50	0.5		校 对									12.79	1:6	
								审 核											
								工 艺				批 准			共 1 张		第 1 张		
序号 代 号 名 称 数量 材料说明 重量 总重 备注																			

宁波奥德普电梯部件有限公司

单提拉联动机构

OX-188BT(C=192 A=200)