


6 外形尺寸，接口要求

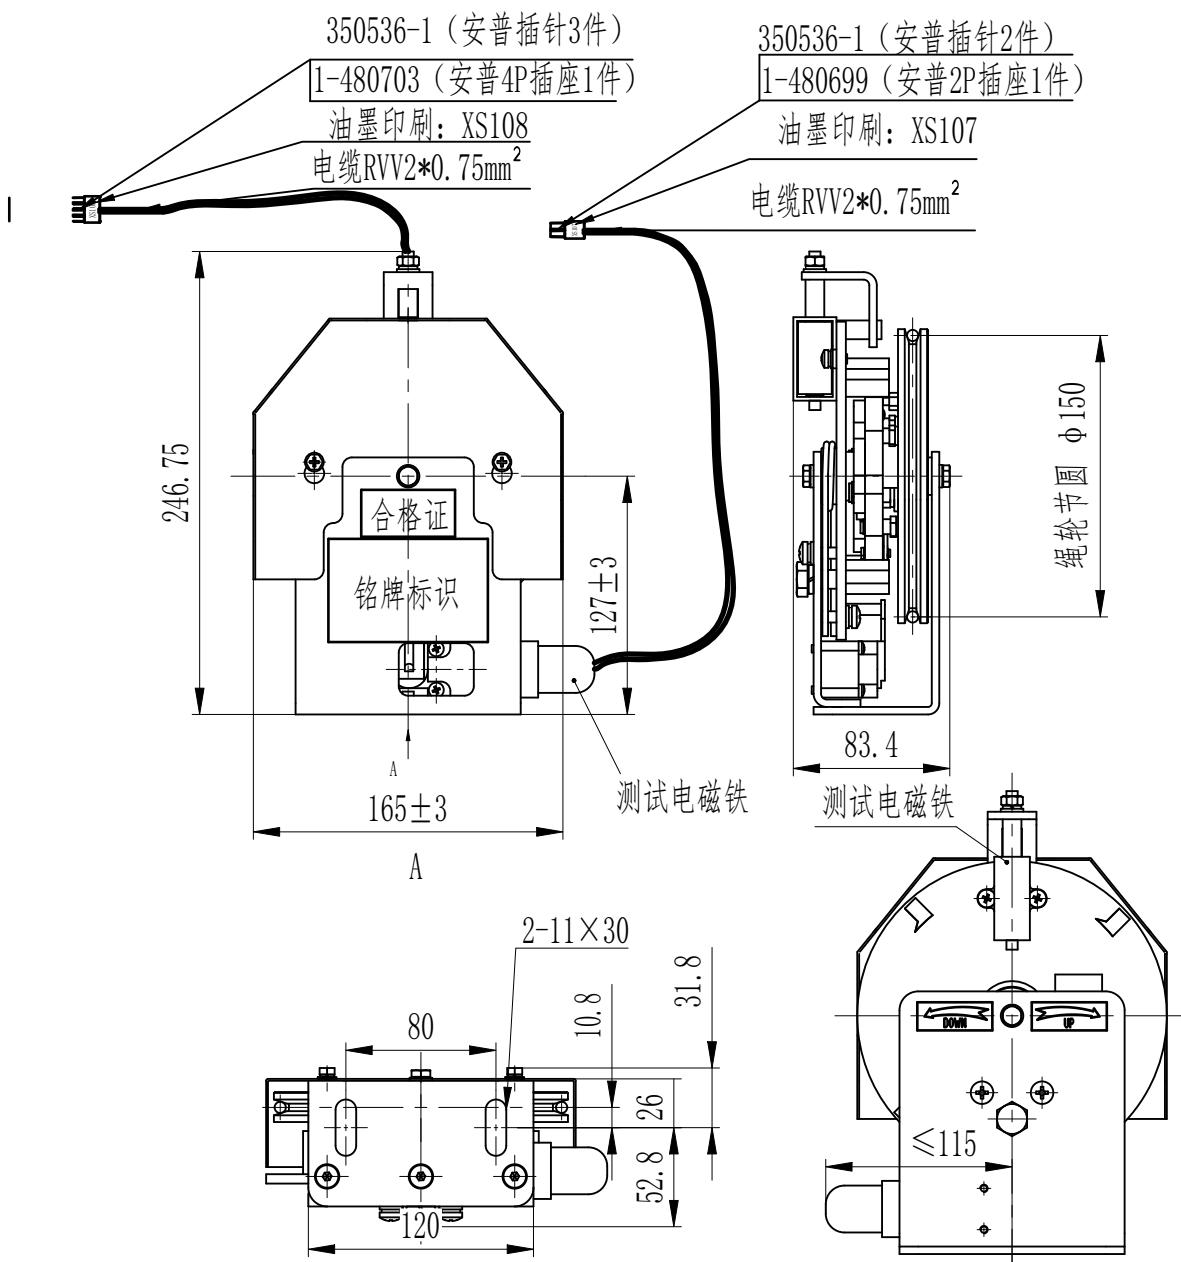

注：1、本产品仅适用于别墅梯，执行家用梯制造与安装规范《GB/T 21739》要求；

2、绳轮主体为发黑处理，呈棕黑色，其余钣金喷涂颜色厂家默认；



3、最大额定速度为0.4m/s，适用钢丝绳为Φ6；

4、双向机械动作，上下行方向如图所示；

5、远程复位线圈和测试电磁铁电压标配为AC220V，可选用DC24V。

6、要求装配安普插件，线长150~200mm。

7、XS107接安全回路，XS108的1脚3脚接触开关，2脚3脚接复位开关，4脚空。



				设计	
				审核	
				标准化	
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准



沈阳远大智能工业集团股份有限公司

外购件规格书

图号 GPAR1380(TIM2025-10T)

名称 限速器

序号	图号	名称	参考规格型号	单重	备注
1	GPAR1380D001(TIM2025-10T)	限速器	OX-218B		

序号	项目	主要 内 容	
1	参考厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司	
2	认证要求	无	
3	包装要求	要用防水、防振动的包装	
4	检查标准	性能试验标准 进厂检测标准	(1) 提供委托检验报告。 (2) 产品外观不能损伤，注意铅封是否完好。 (3) 检验安装尺寸是否正确 (4) 必须有产品检验合格证。

5 性能及参数要求

D号	D001
电梯额定速度(m/s)	< 0.4
电气动作速度Vc(m/s)	0.46-0.62
机械动作速度Vd(m/s)	0.46-0.62
绳轮直径(mm)	φ 150
限速器钢丝绳直径(mm)	φ 6
提拉力F(N)	≥ 600
提升高度(m)	≤ 20
开关复位电磁铁电压	AC220V
触发动作电磁铁电压	AC220V

备注：同一台限速器电气动作速度必须小于机械动作速度

6 供货范围: (1) 带远程释放装置; (2) 带限速器防尘罩; (3) 不带编码器、安装底板、安装标准件;
 (4) 要求限速器两侧均有铭牌; (5) 默认厂家铭牌, 如需沈阳远大智能铭牌由生产通知单指定。铭牌所需信息与我公司客梯贴牌时信息一致, 无证书编号。(6) 默认: 中文铭牌; 其他语言时由箱单指定铭牌: 英文铭牌; 俄文铭牌; 德文铭牌。

设计	
审核	
标准化	
标记	处数
更改文件号	签 名
日 期	批 准