



|      |      |      |        |         |          |           |           |         |       |      |       |      |      |     |        |         |          |      |
|------|------|------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|-------|------|-------|------|------|-----|--------|---------|----------|------|
| 线性尺寸 | 0~6  | 6~30 | 30~120 | 120~400 | 400~1000 | 1000~2000 | 2000~4000 | 直径/高度尺寸 | 0.5-3 | >3-6 | >6-30 | >30  | 短边尺寸 | ≤10 | >10-50 | >50-120 | >120-400 | >400 |
| 线性公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3   | ±0.5    | ±0.8     | ±1.2      | ±2.0      | 圆/倒角公差  | ±0.2  | ±0.5 | ±1.0  | ±2.0 | 角度公差 | ±1° | ±30'   | ±20'    | ±10'     | ±5'  |

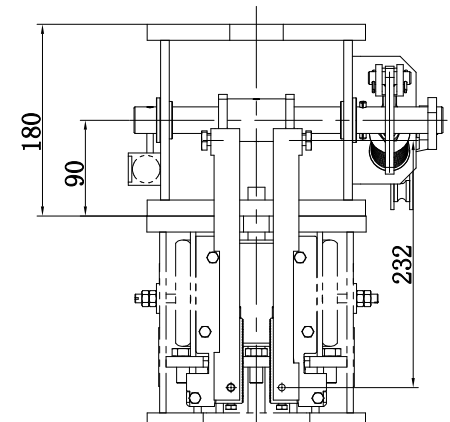

技术说明

1. 本装置使用时请注意匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 本装置使用时请注意匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 本装置使用时请注意匹配OX-188(A02)安全钳要求确定。
2. 本装置使用时请注意匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 本装置使用时请注意匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 本装置使用时请注意匹配OX-188(A02)安全钳要求确定。
3. 本装置使用时请注意匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 本装置使用时请注意匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 本装置使用时请注意匹配OX-188(A02)安全钳要求确定。
4. 本装置使用时请注意匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 本装置使用时请注意匹配OX-188(A02)安全钳要求确定, 本装置使用时请注意匹配OX-188(A02)安全钳要求确定。

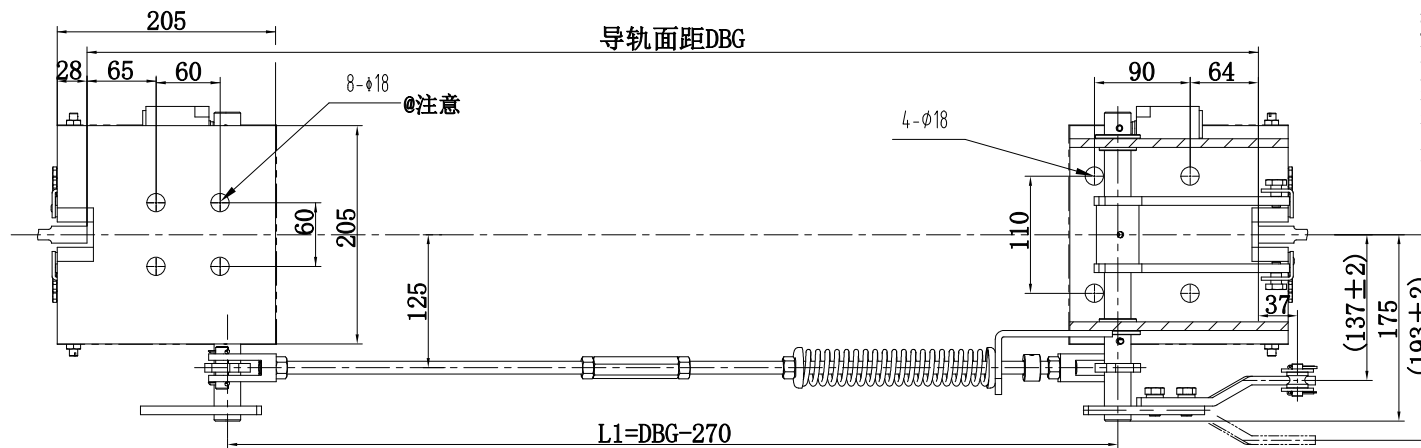

|     |    |   |   |       |     |     |               |  |    |         |  |  |
|-----|----|---|---|-------|-----|-----|---------------|--|----|---------|--|--|
|     |    |   |   |       |     |     | 宁波奥德普电梯部件有限公司 |  |    |         |  |  |
|     |    |   |   |       |     |     |               |  |    | 安全联动装置  |  |  |
| 标记  | 处数 | 分 | 区 | 文件更改号 | 签 名 | 年月日 |               |  |    |         |  |  |
| 设 计 |    |   |   | 标准化   |     |     | 阶段标记          |  | 重量 | 比例      |  |  |
| 校 对 |    |   |   |       |     |     |               |  |    | 1:5     |  |  |
| 审 核 |    |   |   |       |     |     |               |  |    |         |  |  |
| 工 艺 |    |   |   | 批 准   |     |     | 物料编号:         |  |    | OX188DT |  |  |