


杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619AFA		
西奥件号	详见表格		
确认人	董子健	日期	2025-05-20
共 1 页 第 1 页	CA号	CA-D2505160	



尺寸

PxN	C	D	适用绳径
13x90	50	120	T75/T82/T89
18x90	70	140	T114/T127

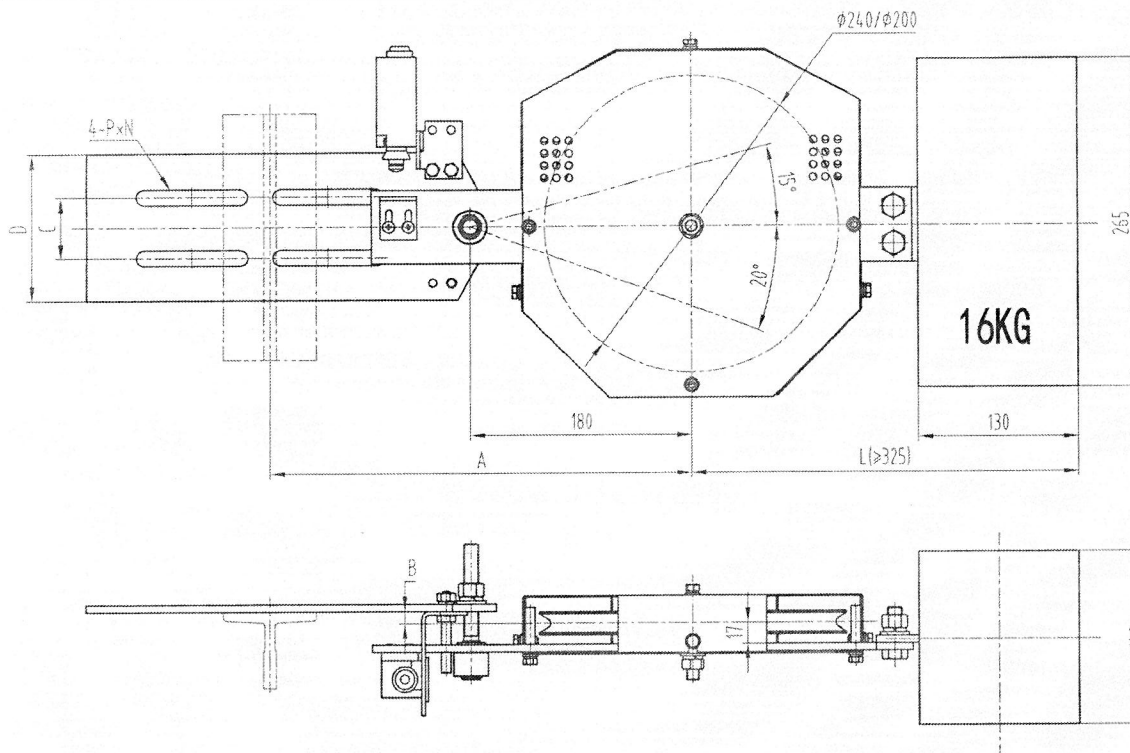

尺寸表

杭州西奥件号	奥德普件号	绳轮直径	钢丝绳直径	A	B	滑轮重量 (kg)	滑轮材质	提升高度 (m)	匹配绳径		
XOA2619AFA001	AX200V067G01	240	6	300~320	10~30.5	16	重晶石	0~50	T75/T82/T89		
XOA2619AFA005	AX200V067G02	200		280				0~50			
XOA2619AFA007	AX200V067G03	240	8	320	30.5			0~50	T89		
XOA2619AFA011	AX200V067G04	240	6					0~50	T114/T127		
XOA2619AFA015	AX200V067G05	240	8					0~50			

技术要求

- 1 本产品为OX-200张紧装置，为杭州西奥定制，尺寸和结构更改，需双方确认；
- 2 本图按φ240绳轮绘制，绳轮采用钢板轮，配重使用16KG重晶石；
- 3 参数A、B值根据图纸表单参数使用，如需变化需注明对应参数说明；
- 4 本产品防护采用全防护；
- 5 开关为手动开关，IP等级为IP67。

FB-XOA2619AFA001-K14983


FB-XOA2619AFA001-K14983

FB-XOA2619AFA001-K14985

FB-XOA2619AFA001-K14988

涨紧装置上的所有紧固件更换成304不锈钢材质

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性				张紧装置	
设计	李民生	25.5.26	标准化	阶段标记	重量 比例
审核	2025.5.26				1:1
工艺			批准	第 1 张	共 1 张
签名		年月日	AX200V067		

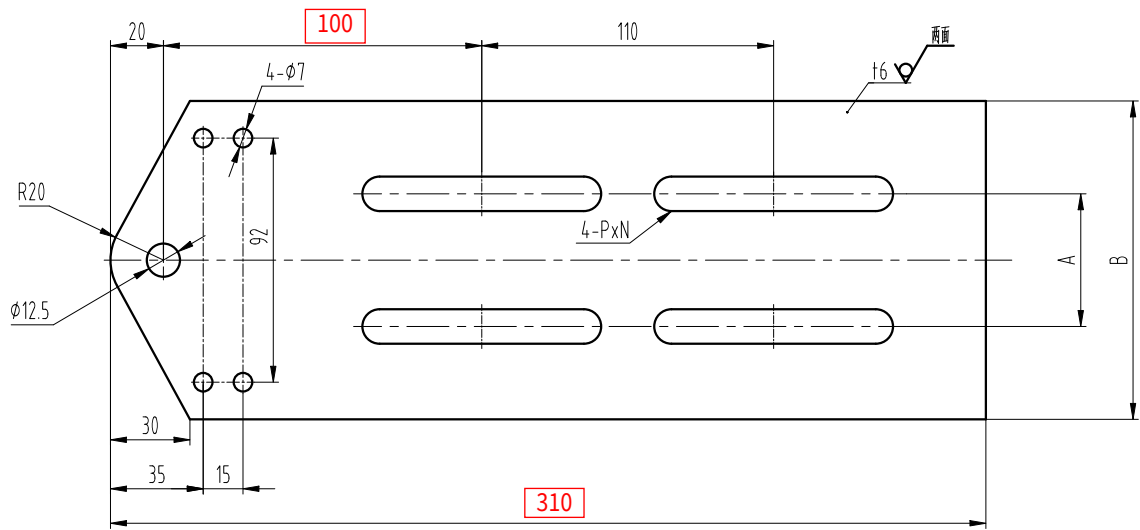

尺寸表

X20000A01	P×N	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140



技术要求

- 1 去锐角毛刺，表面平整；
- 2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

										第一视角		实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
										CC 关键特性					钢板 Q235B/6.0					
										设计	胡建升	2022.09.07	标准化					安装底板		
④	1	图纸更新换代								胡建升	2023.04.04	审核	刘晶	2023.04.04					X20000A01	
标记	处数	更改内容								签名	年月日	工艺	竺钊辉	2023.04.04	批准	俞礼园	2023.04.06	第 1 张 共 1 张		