


技术说明:

- 1、额定速度:  $V \leq 0.63\text{m/s}$ ,
- 2、导轨宽度: 16 mm, **16**
- 3、与安全销OX-588配合使用。

						AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						总装图		导靴	
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计			标准化			阶段	标记		
审核									
工艺			批准						
						1:3	OX-17		
							共 1 张 第 1 页		

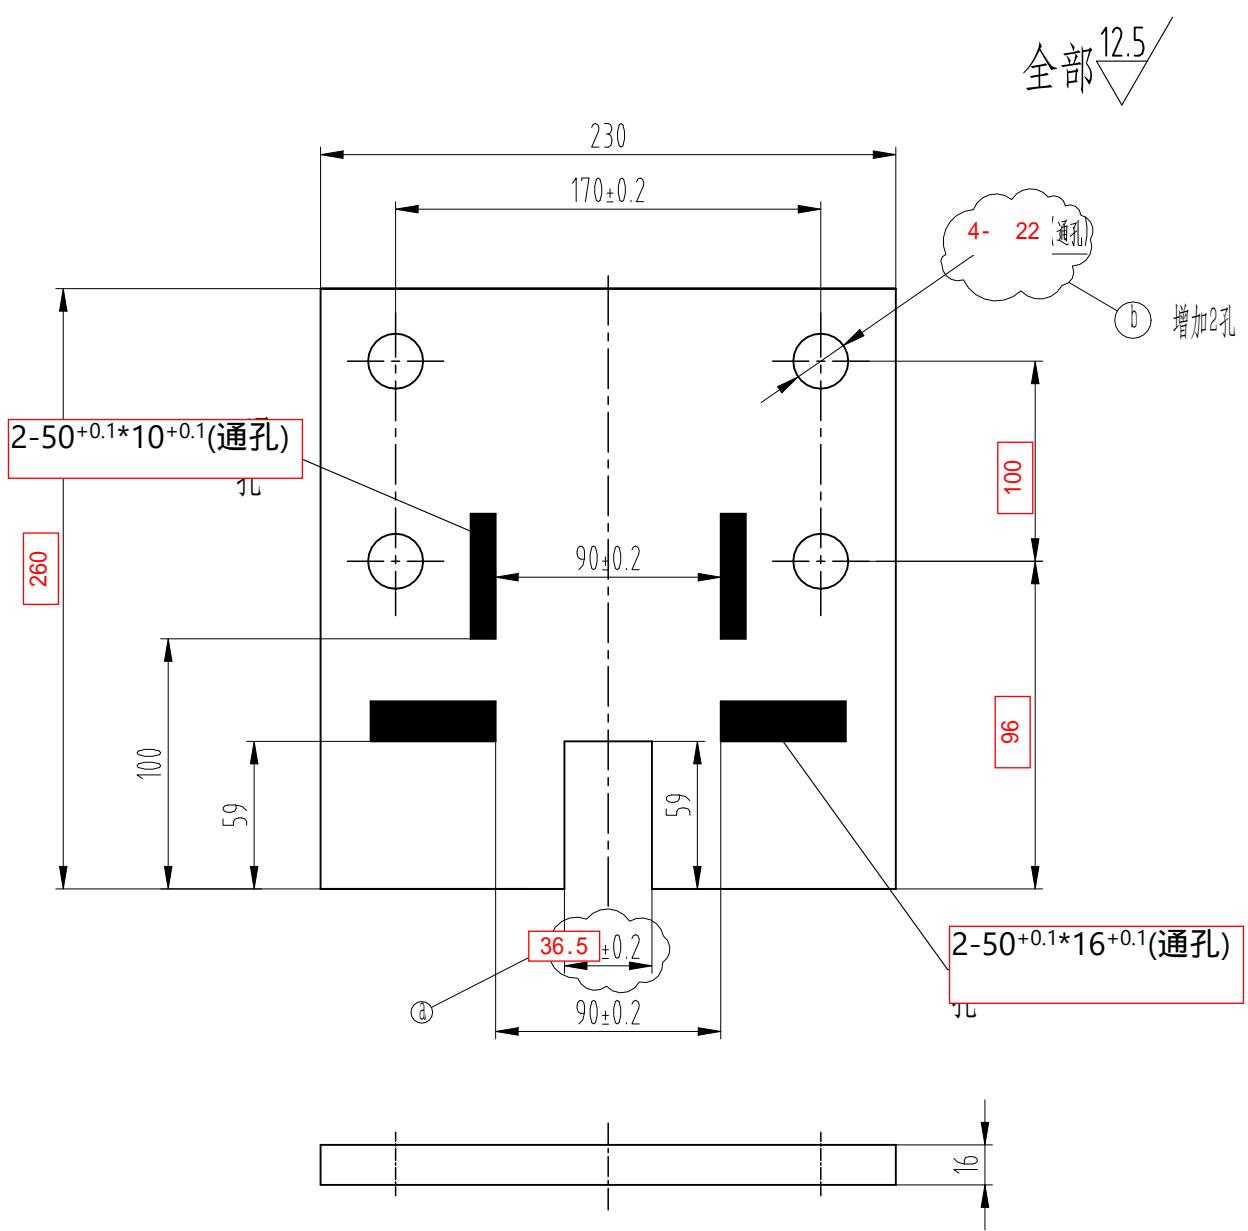

### 技术说明:

- 1、零件边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、未注倒角C1。

b						<b>AODEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司</b> NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
a							
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	Q235A/16	
设计			标准化			阶段标记	重量
审核							比例
工艺			批准			A	1:3
						共      张      第      页	
						0X-17.1-1	