
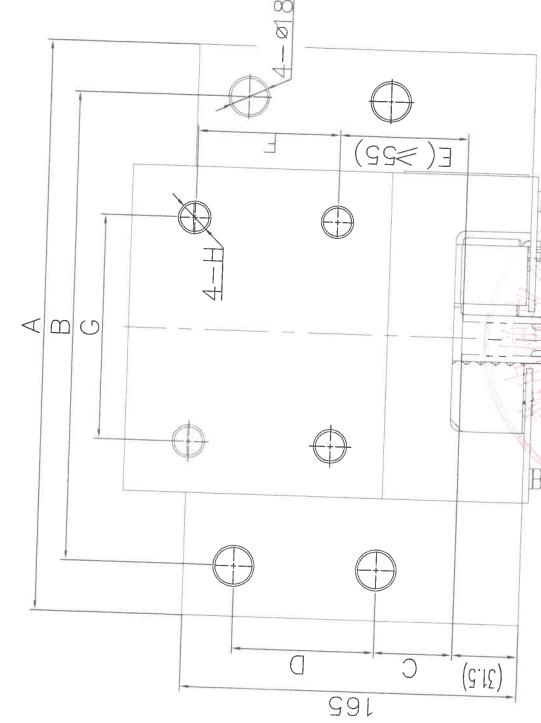
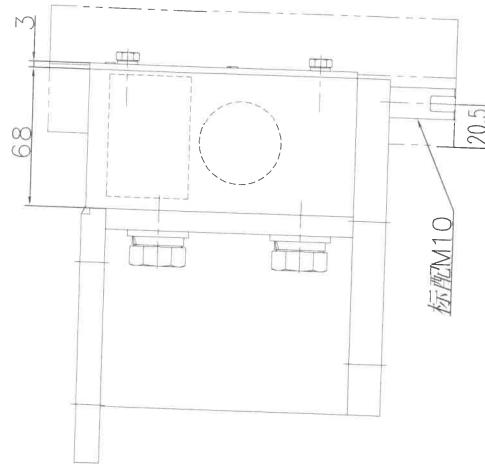


导轨件尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~9000	9000~12000	12000~15000	15000~18000	18000~20000	20000~22000	22000~24000	24000~26000	26000~28000	28000~30000	30000~32000	32000~34000	34000~36000	36000~40000
导轨件公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±1.5	±2.0	±2.5	±3.0	±3.5	±4.0	±4.5	±5.0	±5.5	±6.0	±6.5	±7.0	±7.5	±8.0	
导轨件公差/倒角公差																					

导轨件尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	4000~9000	9000~12000	12000~15000	15000~18000	18000~20000	20000~22000	22000~24000	24000~26000	26000~28000	28000~30000	30000~32000	32000~34000	34000~36000	36000~40000
导轨件公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±1.5	±2.0	±2.5	±3.0	±3.5	±4.0	±4.5	±5.0	±5.5	±6.0	±6.5	±7.0	±7.5	±8.0	
导轨件公差/倒角公差																					

80009086 0X-288(SSE) 安全钳 P+Q 8500KG 0.63ms 16mm 本色RAL6005 中英文 苏迅电梯

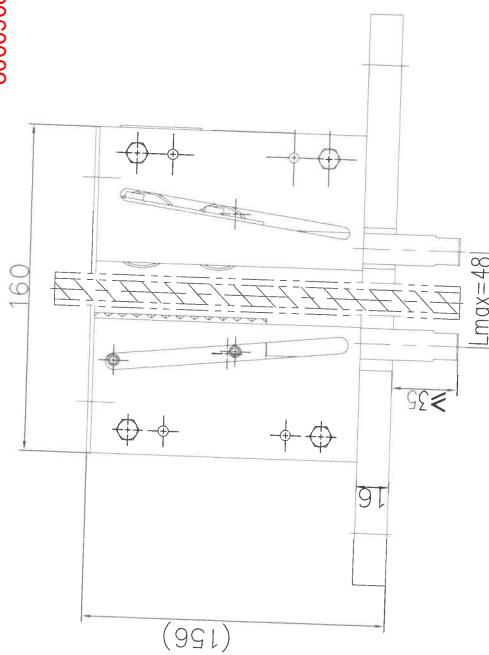

#### 技术说明

1. 本件为瞬时式安全钳，适用于 $v \leq 0.63\text{m/s}$  电梯类型；
2. 图纸各尺寸可根据实际状态进行调整，表单参数为我公司标配尺寸参数；
3. 本件设计时总允许系统质量 $\leq 8500\text{kg}$ ，具体参数参照本产品的型式试验报告；
4. 图中导轨面宽 $t$ 参数可根据用户实际需求配作，但需注明；
5. 本图按匹配 $0X-02$  导靴确定，其它导靴孔位需注明孔位尺寸参数(需满足 $\geq 55\text{mm}$ )。

件号: J20009086 2T和3T用同一孔位	设计	处数	分	区文作更	更改	签	名	年月日
额定载荷	A	B	C	D	E	F	H	G
2T	280	225	38.5	70	65	70	M16	110
3T	280	225	38.5	70	65	70	M16	110
备注	2T	3T	2T	3T	2T	3T	2T	3T

借通用件登记  
归底图总  
底图总

签字  
日期

宁波奥德普电梯部件有限公司	瞬时式安全钳

OX-288(SSE)