
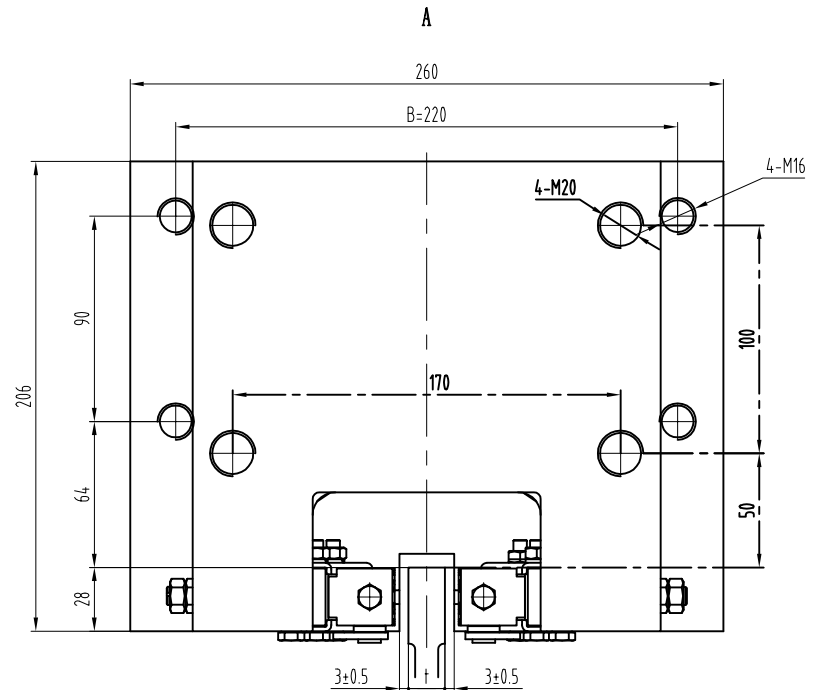


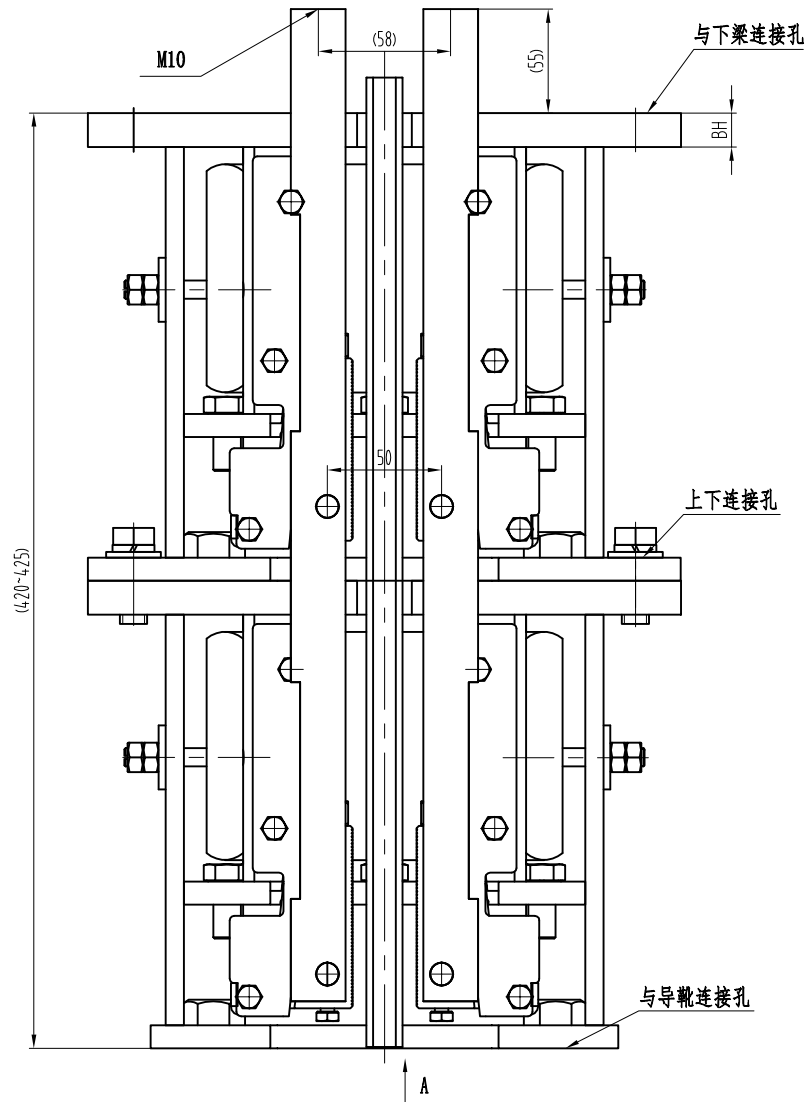

H值(板厚)取值参考表 ③


| B         | BH |
|-----------|----|
| ≤280      | 20 |
| 280<B≤330 | 22 |
| 330<B≤360 | 25 |

技术要求

1、本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$ , 系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$

(具体以有效期内报告参数为准);

2、可匹配导轨规格有15.88、16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参数相应国家标准)。



实施日期



宁波奥德普电梯部件有限公司  
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

总装图

渐进式安全钳

|    |     |            |     |     |            |
|----|-----|------------|-----|-----|------------|
| 设计 | 尹龙万 | 2022.07.05 | 标准化 |     |            |
| 审核 | 周正  | 2022.07.05 |     |     |            |
| 工艺 | 尹龙万 | 2022.07.05 | 批准  | 白卫宏 | 2022.07.05 |

|       |       |     |
|-------|-------|-----|
| 阶段标记  | 重量    | 比例  |
| A     |       | 1:2 |
| 第 1 张 | 共 1 张 |     |

OX-188A(5t)

图幅: A3 Ver 1.1

|    |    |                    |
|----|----|--------------------|
| ③  | 1  | 图纸整体更新版; 增加BH取值参数表 |
| 标记 | 处数 | 更改内容               |

|    |     |
|----|-----|
| 签名 | 年月日 |
|----|-----|