
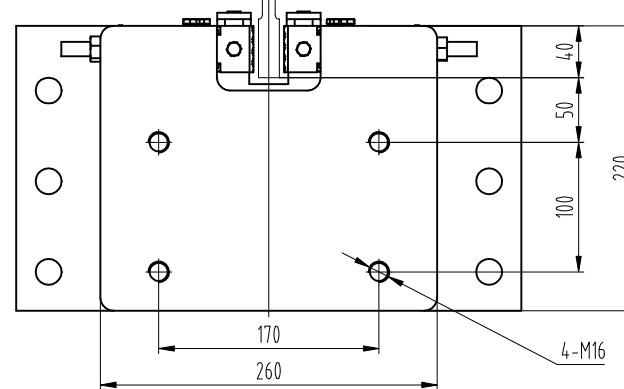
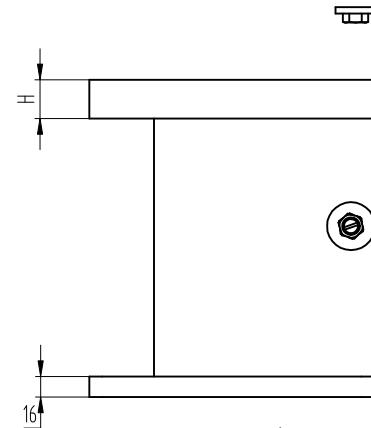


L=340mm
K=16mm
P+Q=13000Kg

H值取值参考值	
L	H
<324	25
325<L≤360	30
361<L≤400	35

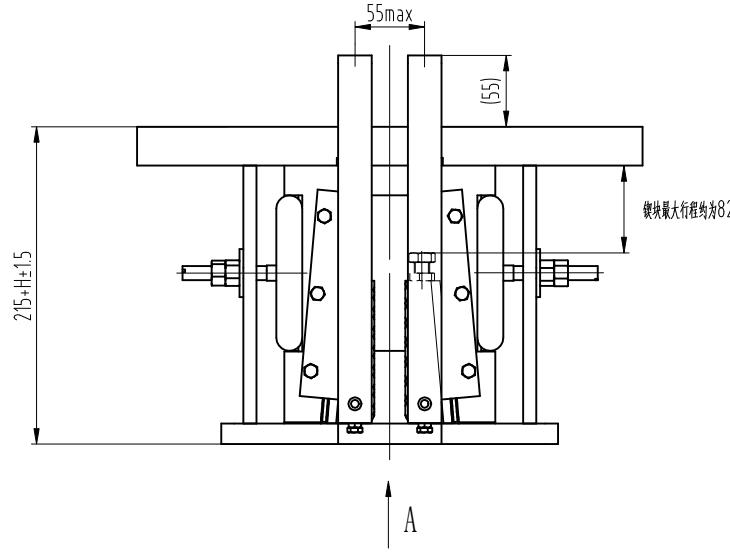

技术要求

1 本安全钳适用于额定速度v≤1.75m/s, P+Q=6500~13000kg, 导轨导向面宽度16mm、19mm的电梯 (具体以型式试验报告为准)。

第一视角		实施日期			安全钳		
CC	关键特性						
设计	胡建升	25.04.11	标准化		阶段标记	重量	比例
审核							1:4
批准					第 1 张	共 2 张	X198B0000

更改内容

签名

年月日

工艺

标记	处数
----	----