
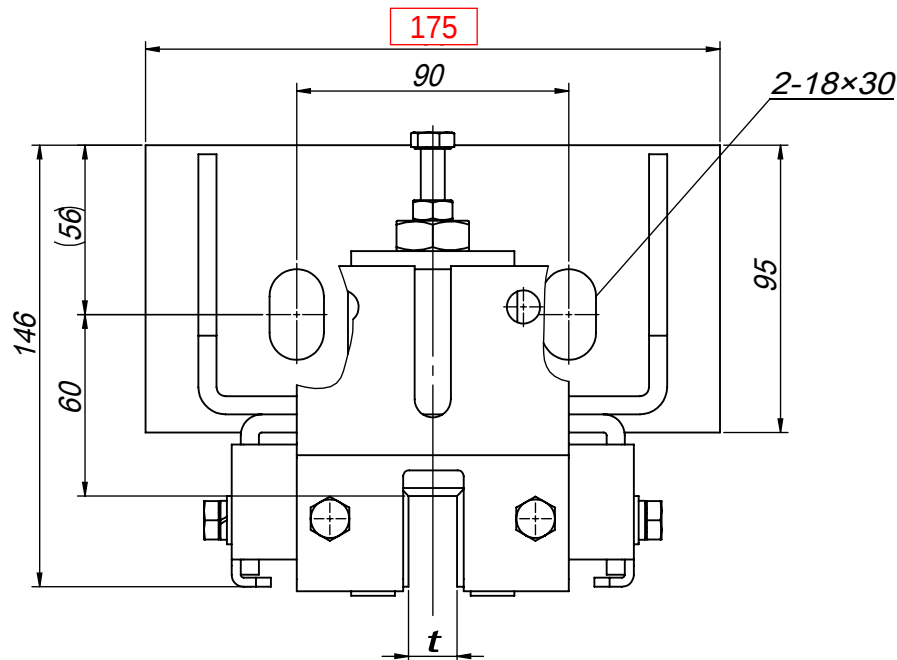
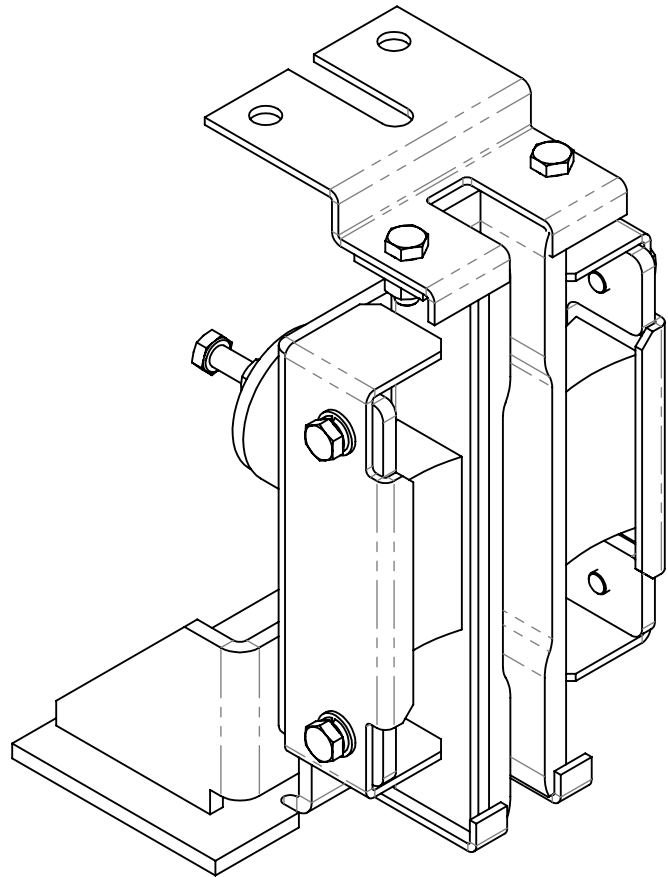
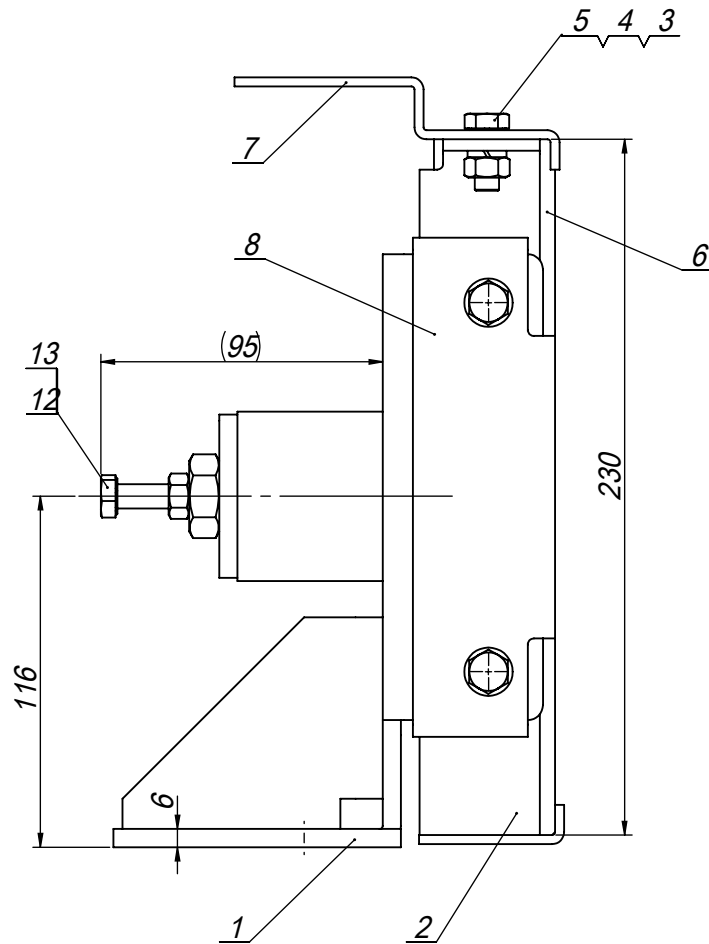


OX310F(A02)

欧姆龙件号	奥德普型号	导轨顶面宽 (mm)	导靴槽口宽 (mm)
	<i>OX-310F(10)</i>	<i>10</i>	<i>10</i>
	<i>OX-310F(16)</i>	<i>15.88/16</i>	<i>16</i>

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公 差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

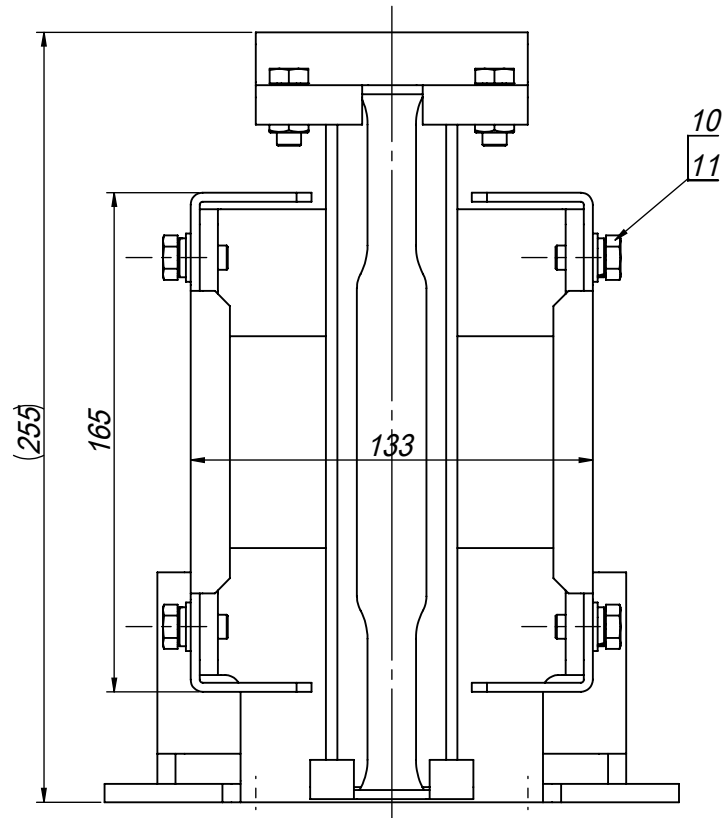

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$;
2. 本件在装配时, 需注意靴衬装配后稳定牢固无窜动或晃动;
3. 图中导靴槽口宽度 t 根据导轨顶面宽度尺寸确定, 生产时需注明。

9	OX310F-3	调节弹簧	1	70B	0.09	0.09	
8	OX310F-2	盖板	2	Q235A/3.0	0.25	0.5	
7	OX310F-1	上盖板	1		0.23	0.23	
6	OX450Z	靴衬	1	高分子量聚乙烯	0.25	0.25	
5	GB/T 5783	螺栓M8×20	2		13.67	27.34	标准件
4	GB/T 6170-2000	六角螺母M8	3		0.01	0.03	
3	GB/T 93	弹性垫圈8	6		1.12	6.72	标准件
2	OX310F.2	靴衬支架	1		1.13	1.13	
1	OX310F.1(A02)	导靴支架	1		3.24	3.24	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日	导靴		
设 计			标准化					
校 对						阶段标记	重量	比例
审 核							5.62	2:5
工 艺			批 准			OX310F(A02)		
						共 1 张 第 1 张		

13	GB/T 41-2000	螺母 M8	1		35.76	35.76	
12	GB/T 5783-2000	螺栓M8×100	1		45.04	45.04	
11	GB/T 5783	螺栓M8×16	4		12.11	48.44	标准件
10	GB/T 97.1	平垫圈8	4		1.82	7.28	标准件
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注





宁波奥德普电梯部件有限公司

导靴

OX310F(A02)





共 1 张 第 1 张

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

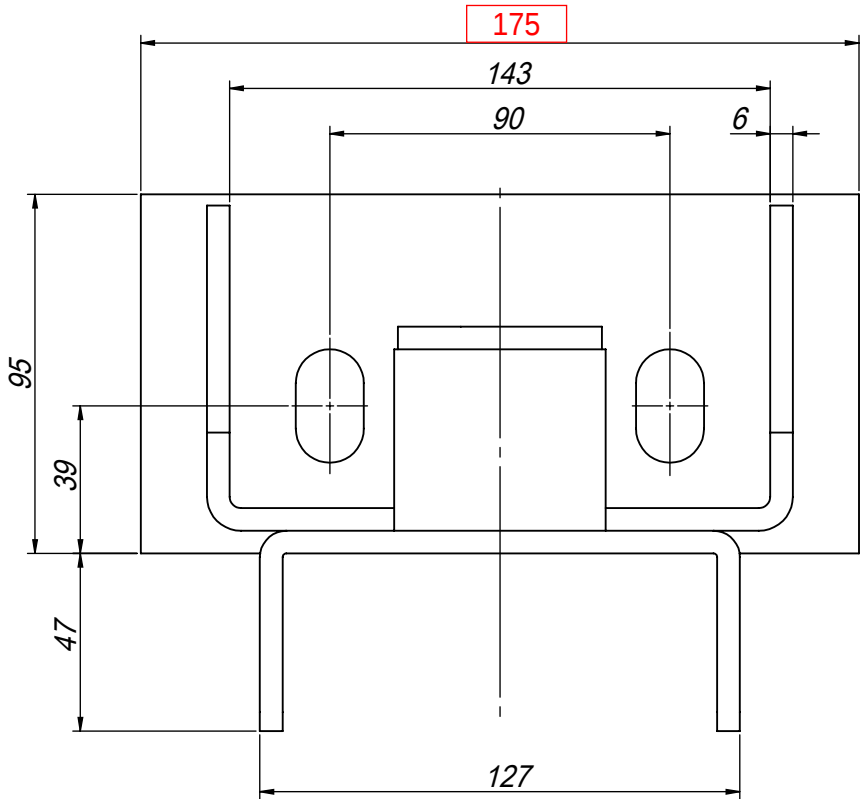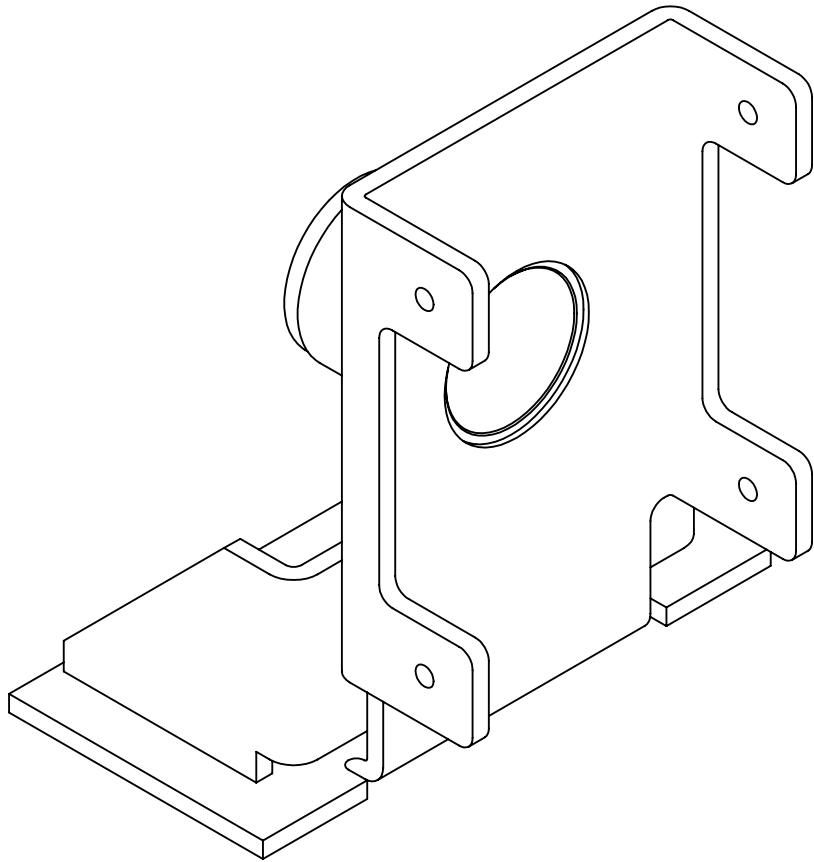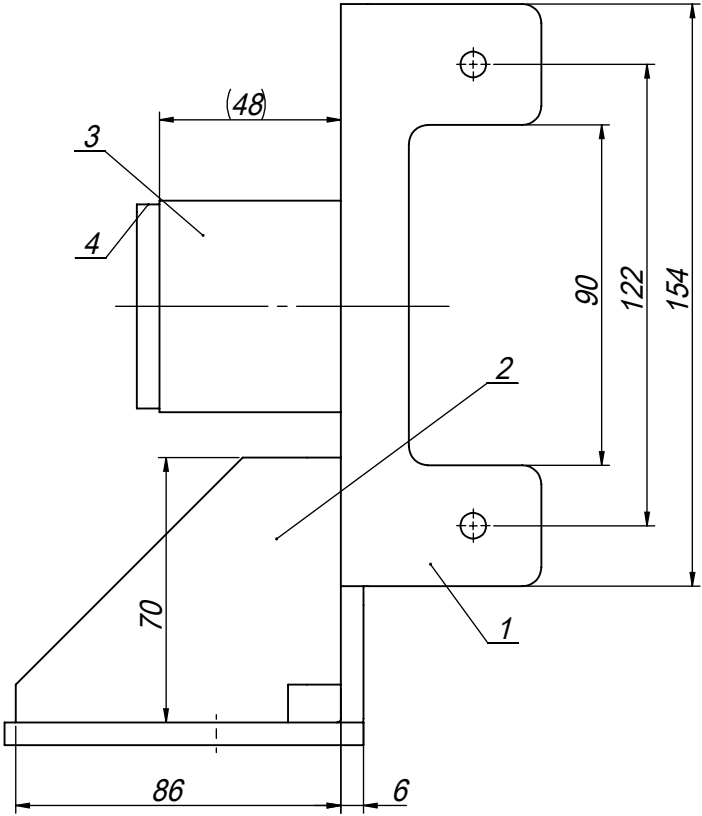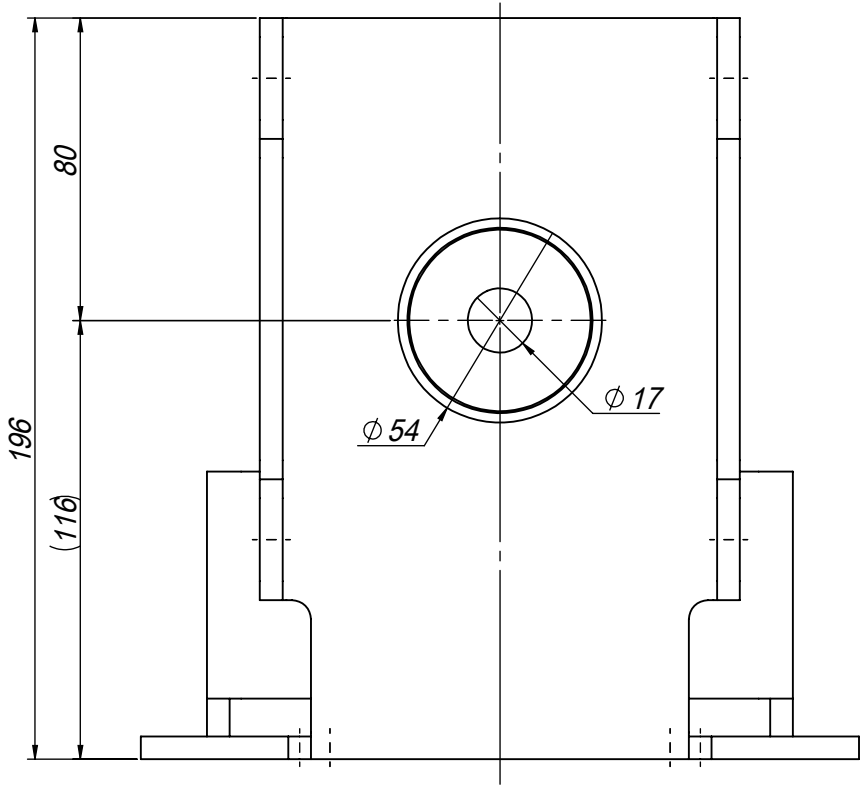

4	OX310F.1-4	套筒盖板	1	Q235A	0.10	0.1	
3	OX310F.1-3	套筒	1	Q235A	0.26	0.26	
2	OX310F.1-2(A02)	加强板	1	Q235A/6.0	0.77	0.77	
1	OX310F.1-1(A02)	支架弯板	1	Q235A/6.0	2.11	2.11	
序号	代 号	名 称	数量	材料说明	重量	总重	备注
							宁波奥德普电梯部件有限公司
							导靴支架
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日		OX310F.1(A02)
设计			标准化			阶段标记	
校对						重量	3.24
审核						比例	
工 艺			批 准			共 1 张	第 1 张

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

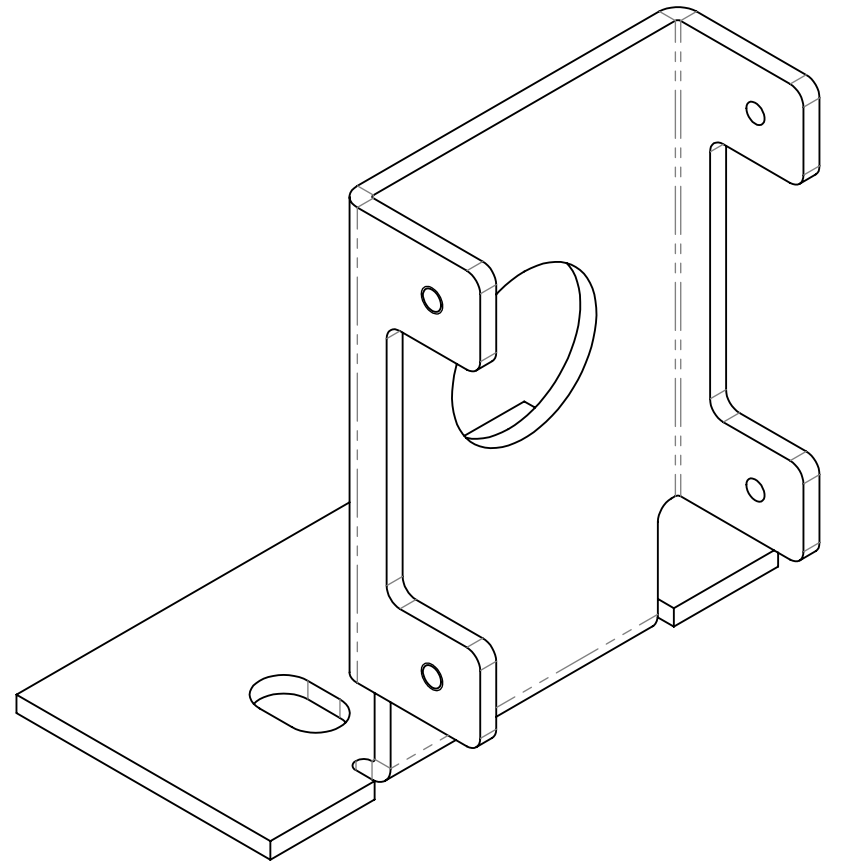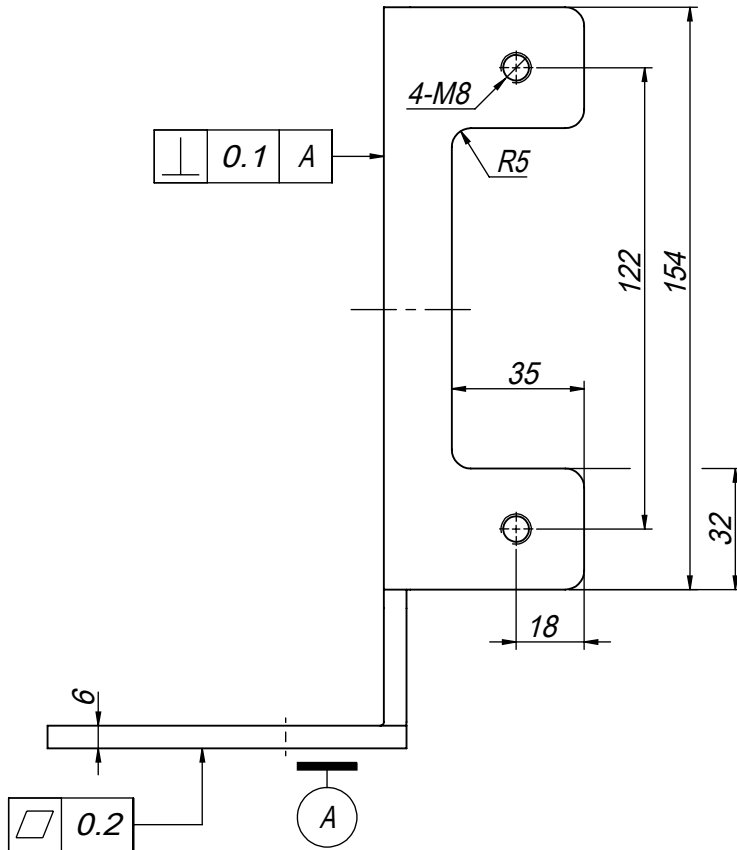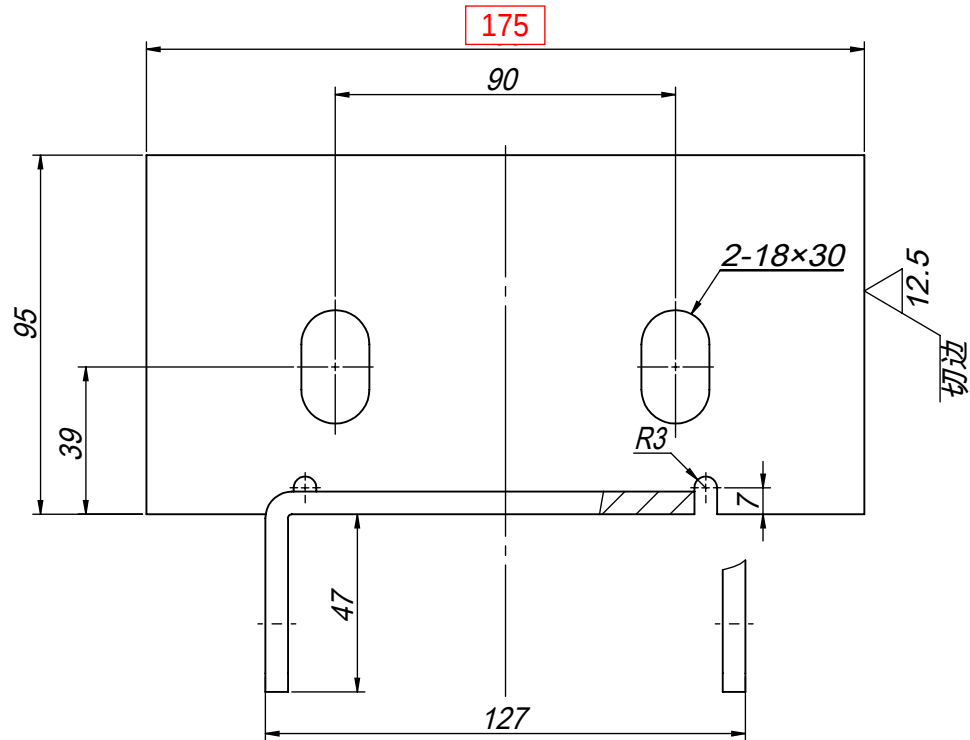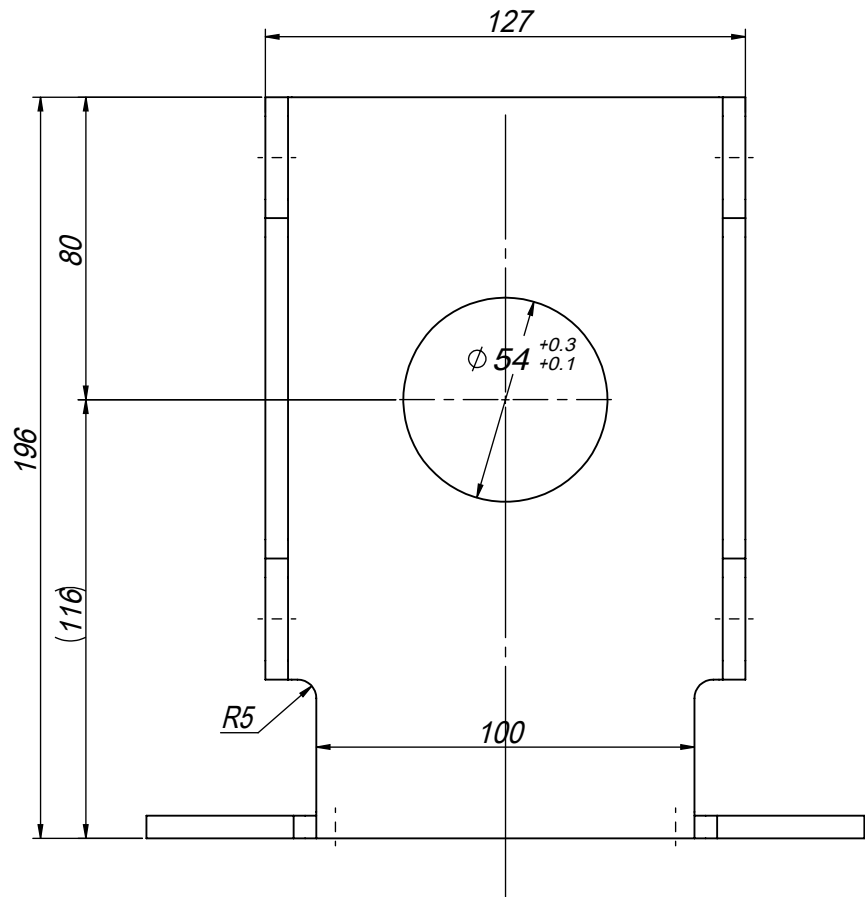

其余

技术说明

- 1.本件采用钢板折弯成型，折弯圆弧角为 $\leq R4$;
- 2.折弯后底面平整无扭曲，折弯垂直面竖直，无明显偏斜;
- 3.边角去毛刺，锐角倒角处理。

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						Q235A/6.0			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记			重量	
设计			标准化							
校对						2.11			1:2	
审核										
工艺			批准			共 1 张			第 1 张	
									OX310F.1-1(A02)	