
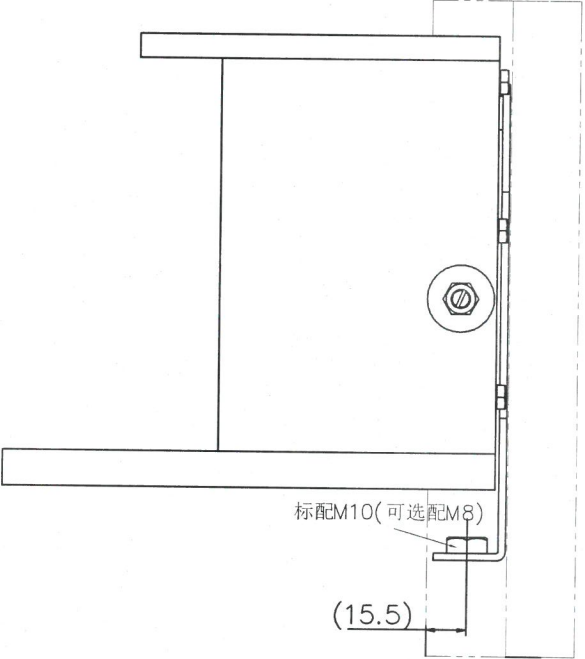


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	000~4000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配M10)	轿厢侧、对重侧

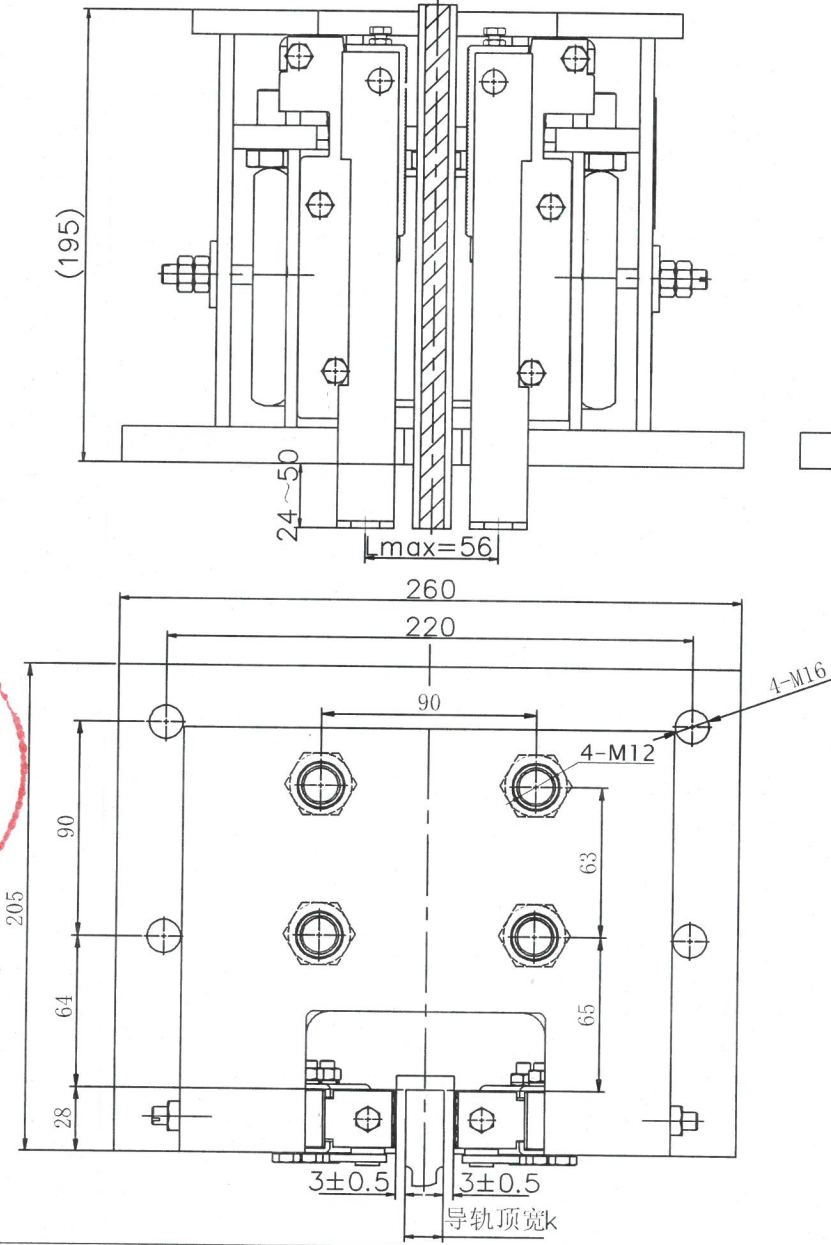

适用于2025-12065 泗阳意杨环保能源有限公司 主厂房

- 技术要求
1. 本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
 2. 喷塑件颜色由订单确定。

总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记 处数 分 区 文件更改 姓名 年、月、日				渐进式安全钳			
设计	周正	20190708	批准	阶段标记	重量	比例	
校对				A	17.67	1:2	
审核	舒佳乐	20190708		OX-188			
工艺			批准	共 张	第 张		

