


X210BZB03G01


其余

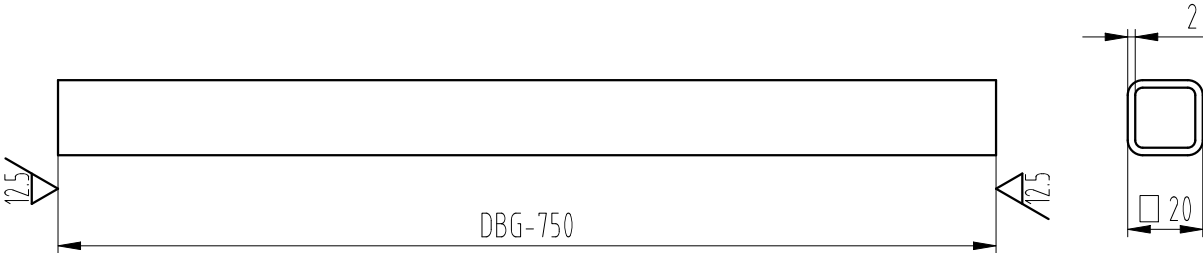

技术要求

- 1 去锐角毛刺；
- 2 表面电镀白锌处理或采用镀锌方管；
- 3 长度方向公差±2.5，直线度2.5/1000。

标记	处数	更改内容		签名 年月日

第一视角				实施日期			 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.					
CC		关键特性					方管 20x20x2.0/Q235B				中间方管	
设计	刘晶	24.04.06	标准化			阶段标记		重量	比例			
									1:2			
审核	张宏华	24.04.07										
工艺	卢光园	24.04.07	批准	俞礼园	24.04.07	第 1 张		共 1 张		X210BZB03		





图幅: A4 Ver 1.4

受控文件

2024-06-05

FIRST ANGLE	LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
TOLERANCE	TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2	± 2	TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1	TOLERANCE	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°

Z = LEG LENGTH ANSI/ASME A2.4-98 WELDING SYMBOLS ARE USED IN THIS DRAWING. REFER TO DRAWING MARKING FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS.	WELDS	OTHER SIDE	ARROW	SIDE

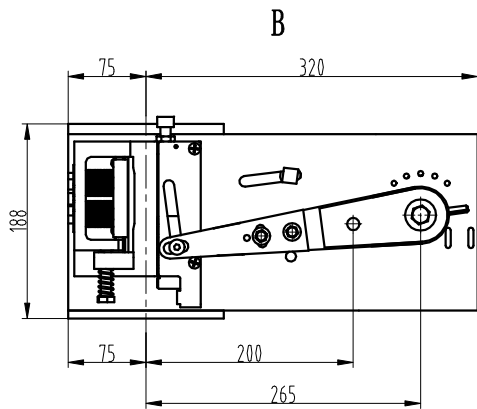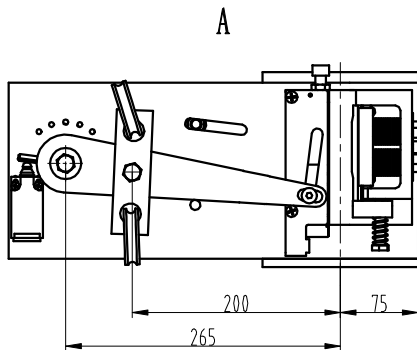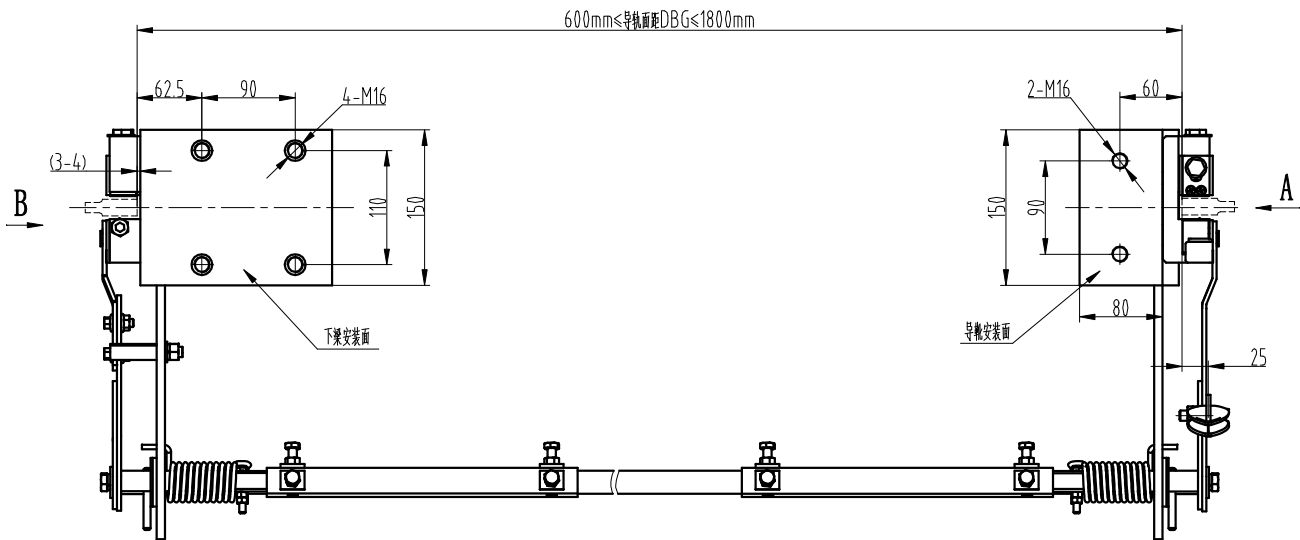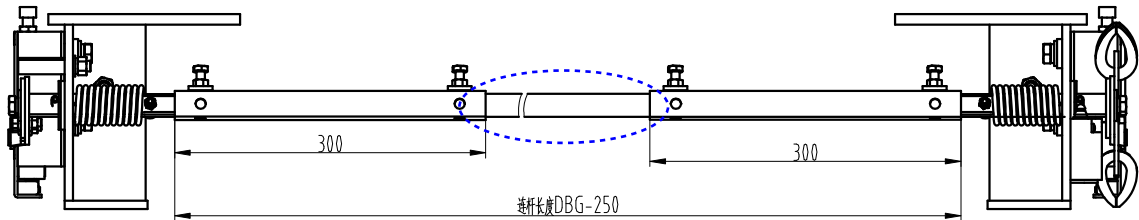

技术要求

- 1、本安全联动装置型号为VSG-05BF,安全钳需组装好出货;
- 2、本安全联动装置配合使用安全钳为VSG-05(对应奥德普型号OX-210BA);
- 3、本安全联动装置包含安全钳;
- 4、预紧力建议150N~200N;
- 5、提拉摇臂需保持同步提拉,安全钳动作时有效触发开关;
- 6、铭牌采用沃克斯迅达铭牌;
- 7、本图适用于限速器1、4象限,2、3象限与本图对称制作;
- 8、自动复位开关;
- 9、提拉板处配8mm限速器钢丝绳套环GB5974/1-86-8。
- 10、证书编号: TSX F32002720240001

ALL DIMENSIONS METRIC

						Volkslift Schindler		安全钳联动装置 Safety gear linkage		VKS3H078		
						绘图 DRAWN	朱 伟	材料: 组件	首次下发版本 FIRST VERSION	重 量 WEIGHT	比 例 PROPORTION	
						校对 CHK	李 洋					
						批准 APPD	陈国芳					
标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	日期 DATE	2024.04.15	MATERIAL:	SHEETS 2	2	SHEET	

	LENGTH/ DIAMETER	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	RADIUS/ CHAMFER	0.5-3	>3-6	>6	ANGLE (shorter side length)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
		TOLERANCE	± 0.1	± 0.2	± 0.3	± 0.5	± 0.8	± 1.2		TOLERANCE	± 0.2	± 0.5	± 1	± 1°	± 0.5°	± 0.3°	± 0.15°	± 0.1°

WELDS	
Z = LEG LENGTH ANSI/ASME A9.1-98 WELDING SYMBOLS ARE USED IN THIS DRAWING. REFER TO DRAWING MANUAL FOR CONVERSION TO ISO SYMBOLS.	OTHER SIDE

装配件号	VKS3H078	…001	…002	…003	…004	…005	…006	…007	…008	…009	…010	…011	…012	…C01
CW	轿厢宽度	1100	1350	1600	1100	1350	1600	1100	1350	1600	1100	1350	1600	见订单
RG-C	导轨距	1240	1490	1740	1240	1490	1740	1240	1490	1740	1240	1490	1740	CW+140
额定速度(m/s)		1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.75	1.75	1.75	2.0	2.0	2.0	见订单
导轨工作面宽度(mm)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

装配件号	VKS3H078	…101	…102	…103	…104	…105	…106	…107	…108	…109	…110	…111	…112	…C02
CW	轿厢宽度	1100	1350	1600	1100	1350	1600	1100	1350	1600	1100	1350	1600	见订单
RG-C	导轨距	1240	1490	1740	1240	1490	1740	1240	1490	1740	1240	1490	1740	CW+140
额定速度(m/s)		1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.75	1.75	1.75	2.0	2.0	2.0	见订单
导轨工作面宽度(mm)		15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88

装配件号	VKS3H078	…201	…202	…203	…204	…205	…206	…207	…208	…209	…210	…211	…212	…C03
CW	轿厢宽度	1100	1350	1600	1100	1350	1600	1100	1350	1600	1100	1350	1600	见订单
RG-C	导轨距	1220	1470	1720	1220	1470	1720	1220	1470	1720	1220	1470	1720	CW+120
额定速度(m/s)		1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.75	1.75	1.75	2.0	2.0	2.0	见订单
导轨工作面宽度(mm)		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

装配件号	VKS3H078	…301	…302	…303	…304	…305	…306	…307	…308	…309	…310	…311	…312	…C04
CW	轿厢宽度	1100	1350	1600	1100	1350	1600	1100	1350	1600	1100	1350	1600	见订单
RG-C	导轨距	1220	1470	1720	1220	1470	1720	1220	1470	1720	1220	1470	1720	CW+120
额定速度(m/s)		1	1	1	1.5	1.5	1.5	1.75	1.75	1.75	2.0	2.0	2.0	见订单
导轨工作面宽度(mm)		15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88	15.88

ALL DIMENSIONS METRIC

						Volkslift Schindler	安全钳联动装置 Safety gear linkage	VKS3H078		
标记 MARK	更改原因及说明 CHANGE REASONS AND INSTRUCTIONS	更改日期 CHANGE DATE	更改 CHANGE	审查 CHECK	版本 VERSION	绘图 DRAWN 朱伟	材料: 组件 MATERIAL:	首次下发版本 FIRST VERSION	重量 WEIGHT	比例 PROPORTION
						校对 CHK 李洋		24401		1:5
						批准 APPD 陈国芳				
						日期 DATE 20240415		SHEETS 2	1	SHEET