
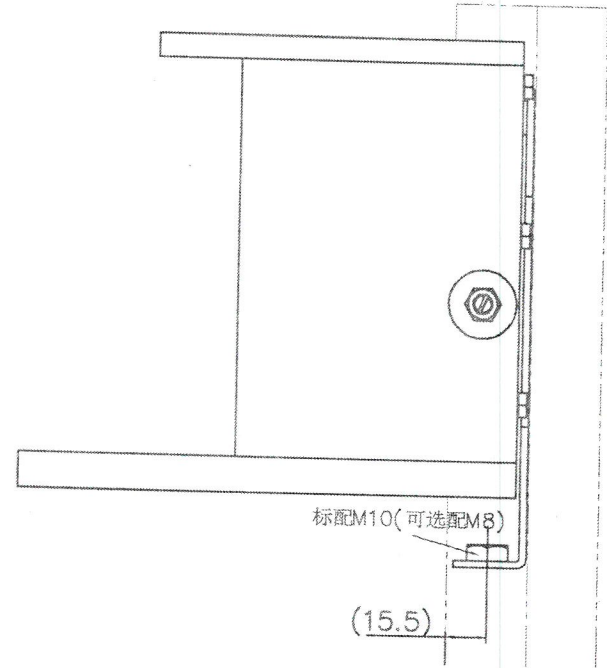


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	00~4000kg	≤0.5m/s	≤16mm	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧

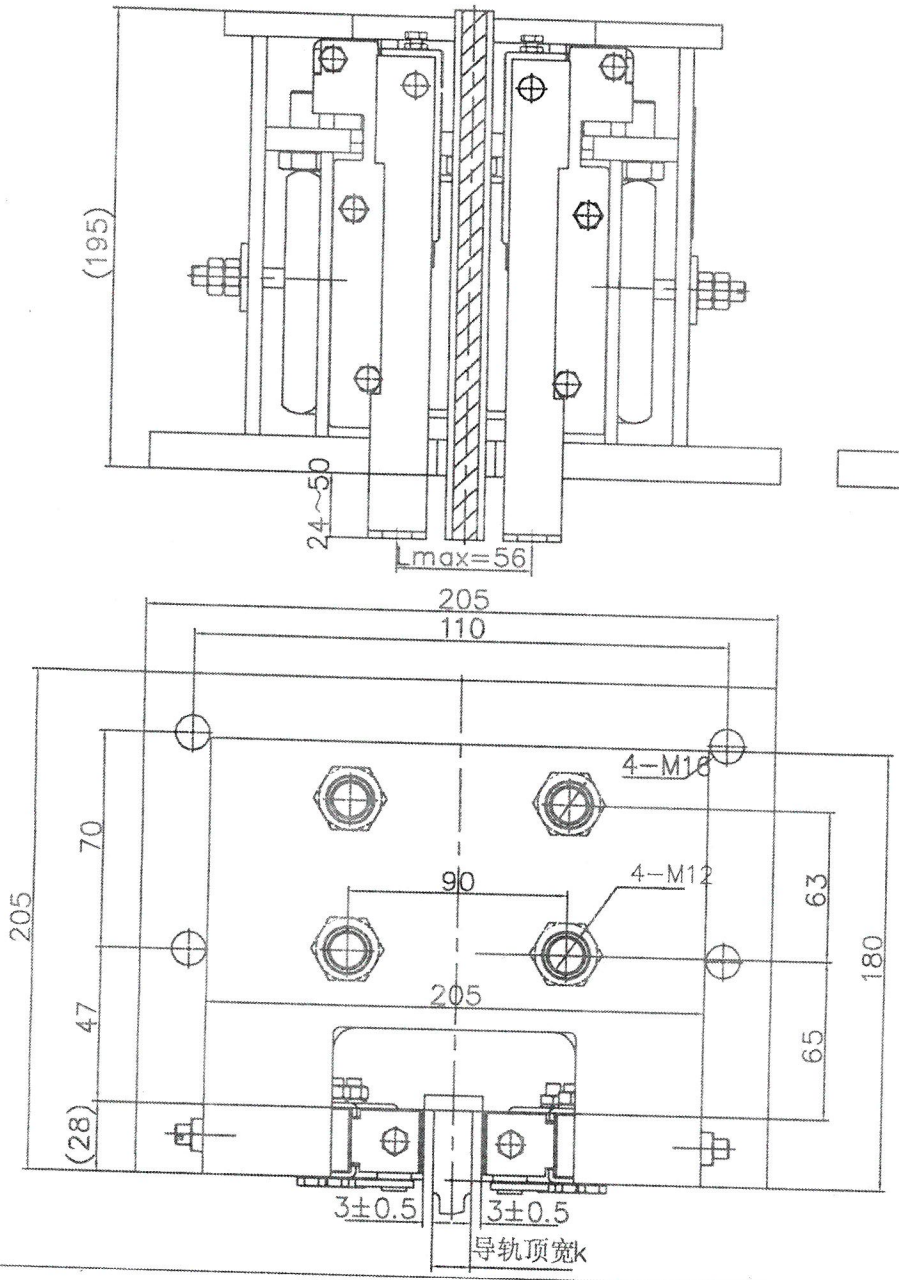

说明: 这5台编号为25Z120819, 25Z120820, 25Z120821, 25Z120822和25Z120823的OX-188安全钳按此图加工和配孔。

做(过)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

标记处数				分区文件更改				姓名				年月			
设计周正				201907				标准化							
校对								阶段标记				重量 比例			
审核舒佳乐				20190708				A				17.671:2			
工艺				批准				共				张第			
								张				OX-188			



宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX-188