


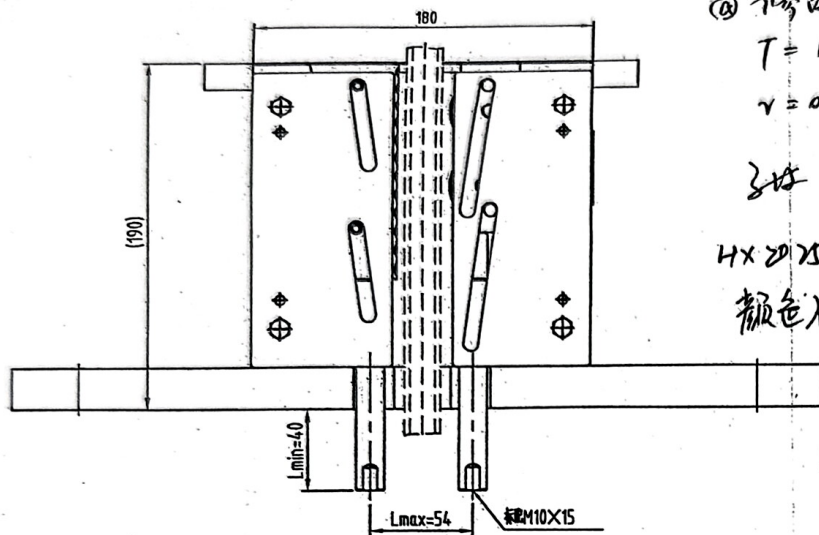

② 7号必处


$T = 10\text{ mm}$

$v = 0.5\text{ m/s}$

3.5 15-12.12

4x20x126907-1908

颜色不指定以实际为准

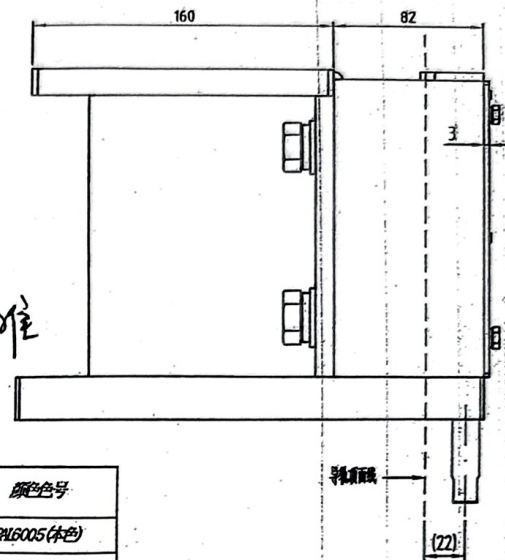


识别码	颜色号
101	RL6005 (本色)
102	RL5015 (蓝色)
103	RL7037 (灰色)

导轨顶面宽度 (mm)	总允许质量 (kg)
16	≤1000
19	≤1000
26	≤1000

缩小没有备货的板

技术说明

1. 导轨运行速度 $< 0.63\text{ m/s}$ 时允许使用。
2. 导轨间距 25 mm 时允许使用。
3. 导轨长度 $< 27500\text{ kg}$ 时允许使用。
4. 导轨间距 $16/19/28.6\text{ mm}$ 。

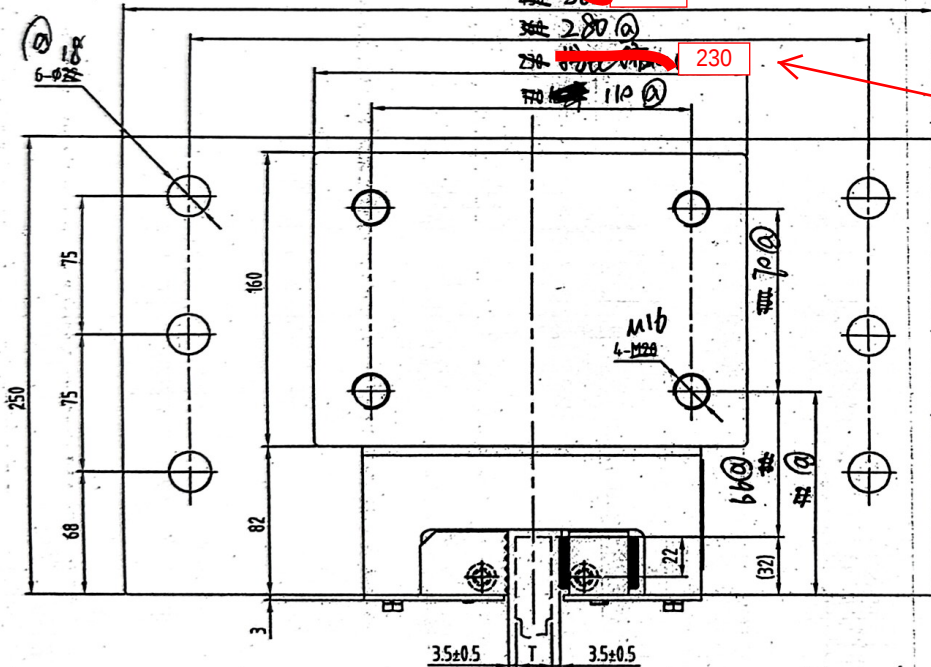

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
设计	审核	分装	更改内容	备注	年月日	瞬时式安全钳		
						数量备注	重量比例	
						3:8		
						OX-588		
						共 壹 第 页		