


(5t)A881X0

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1'	±30'	±20'	±10'	±5'

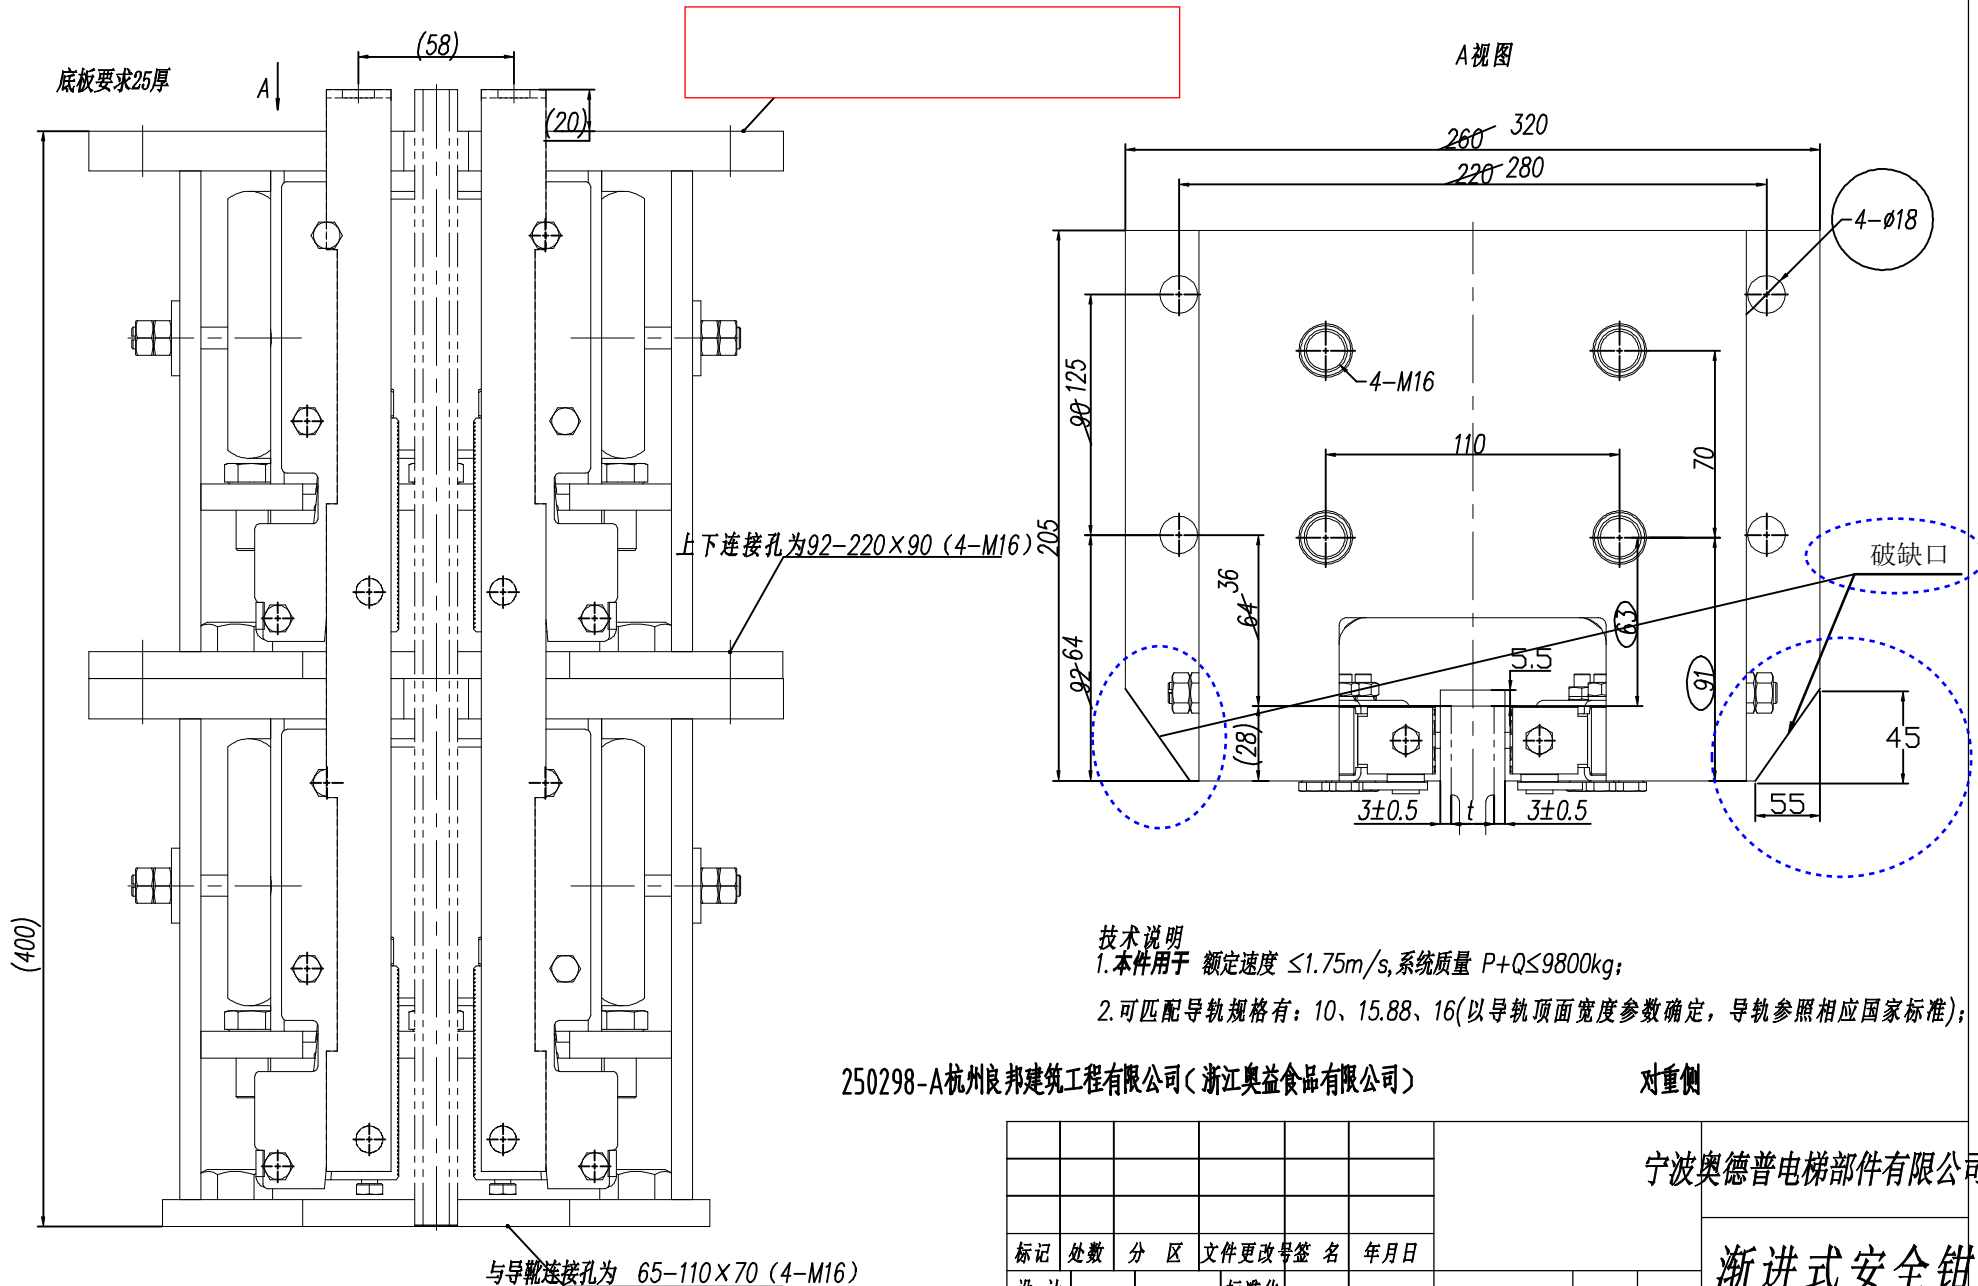

技术说明

1. 本件用于 额定速度 $\leq 1.75\text{m/s}$, 系统质量 $P+Q \leq 9800\text{kg}$;

2. 可匹配导轨规格有: 10、15.88、16(以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

250298-A杭州良邦建筑工程有限公司(浙江奥益食品有限公司) 对重侧

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						渐进式安全钳		
标记	处数	分 区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				18.86	1:2
校对								
审核								
工艺			批准			共 张	第 张	

OX188A (5t)