


安全钳安装面

导轨顶面

连接孔为92-90-220

XNJD-HZ25-3481-4676
速度=1.5m/s OX-188A复式 (P+DL)=11000Kg, 主轨型号: T127 手动复位 出口梯需CE认证

导轨安装面

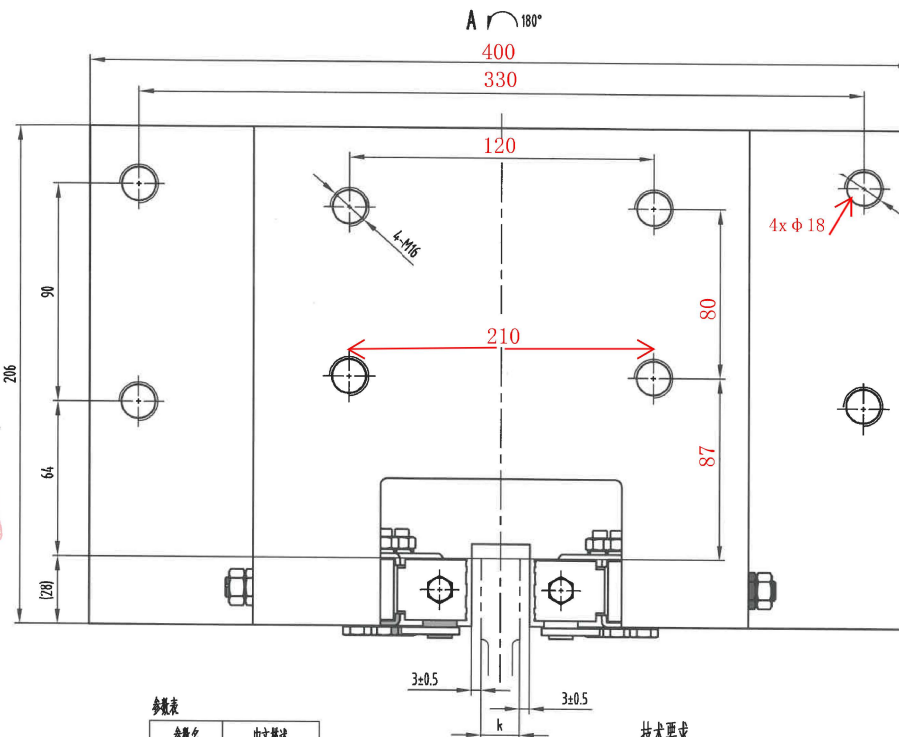

参数表

参数名	中文描述
k (mm)	导轨导向面宽度
V (m/s)	额定速度
P+Q (KG)	系统总质量

对应表

西尼梯电件号	对应奥德普
XN2682V1	AX188A020G01

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A(复式), 装孔孔为M10, 装孔孔为加重型加能板;
- 2 本安全钳用参数以实际型式试验参数为准, 每套安全钳P+Q值由设计手提供;
- 3 本图为西尼梯电件制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
- 4 表面喷涂件颜色按双方约定;
- 5 安全钳制造处不得擅自更改, 如需修改请联系生产厂家。

V=1.5

16	0.63<V<1.0	7000<P+Q<11000	G01	安全钳(复式)
k	V	P+Q	G00	名称



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例	安全钳(复式)
设计	21.12.30	标准化							
审核	21.12.30								
工艺		批准		2021.12.30	共 1 张	第 1 页			AX188A020