


(IONX) V88IX0

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

本图按西尼电梯要求绘制

2017.07.21

铭牌示意图


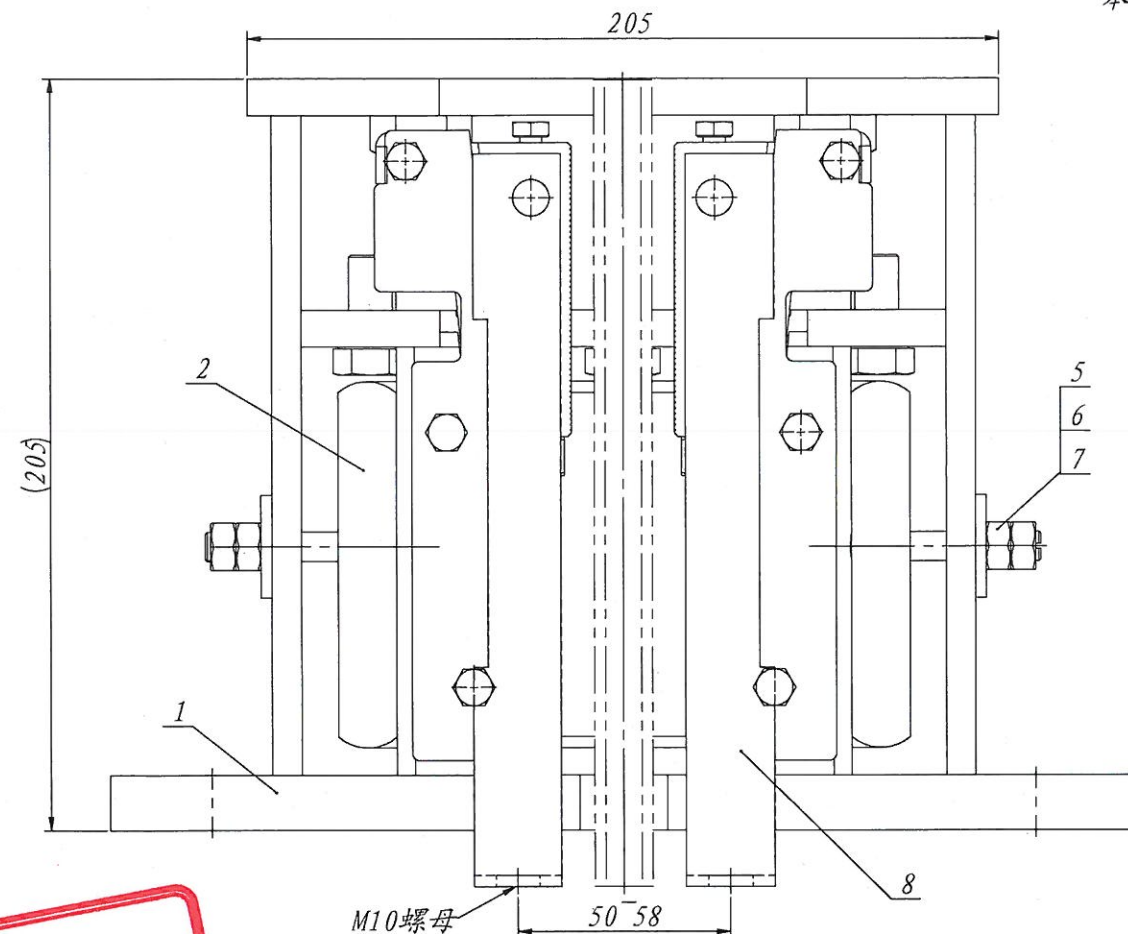


受控



技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 系统质量 $P+Q \leq 6000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
2. 可匹配导轨规格有: 10、15、88、16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

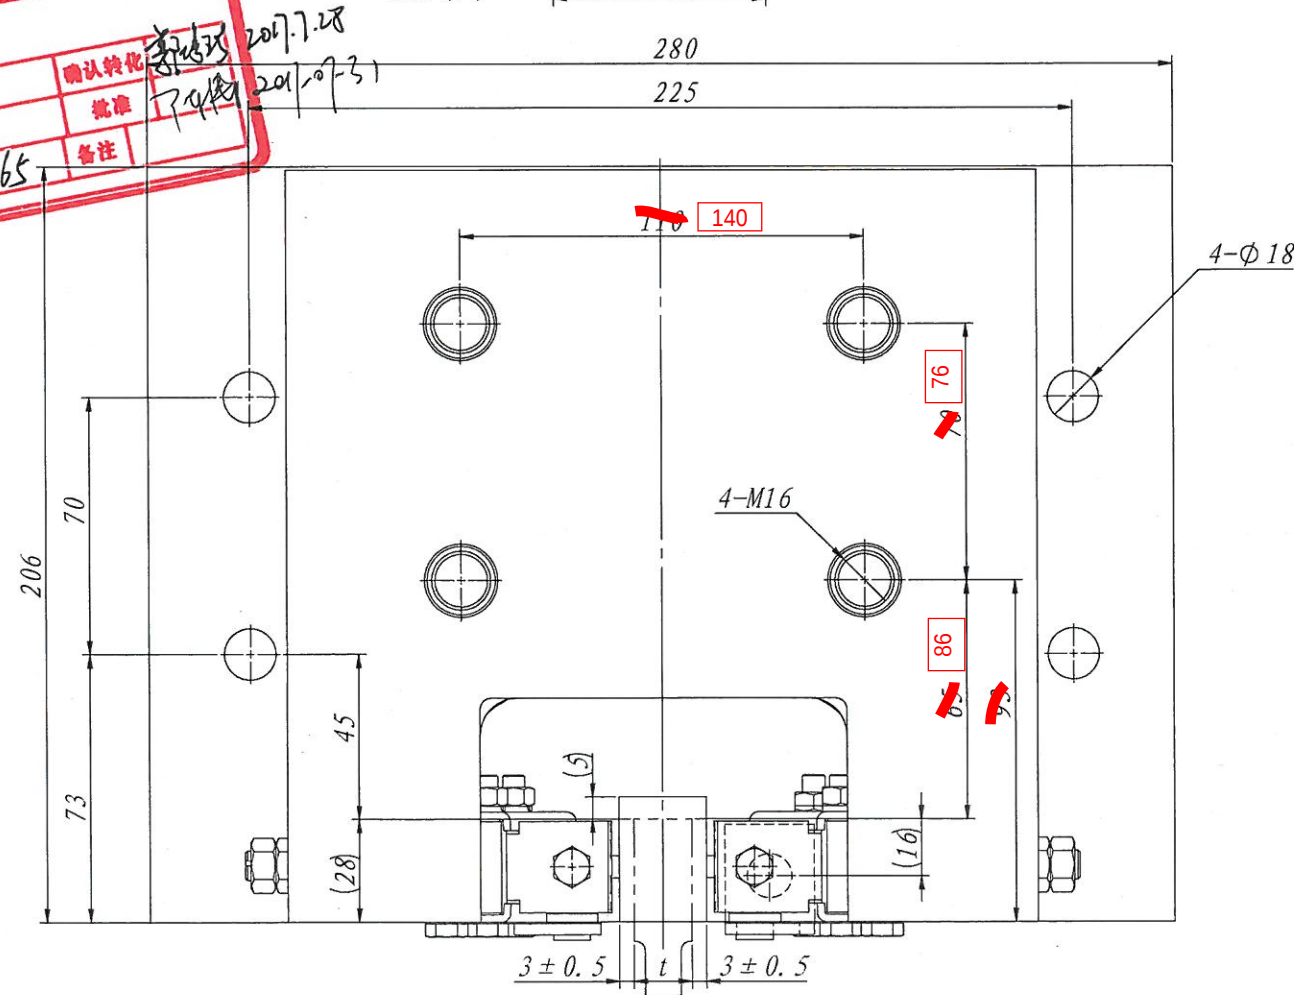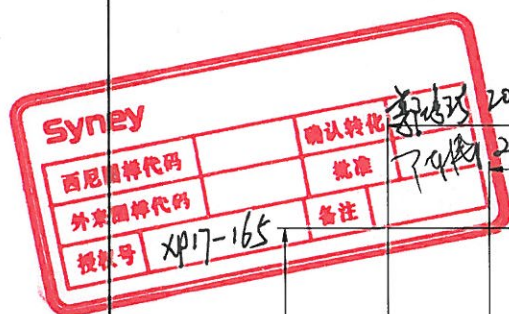

8	OX188.3	拉杆组件	2	焊接件	0.14	0.28	左右件各一
7	GB/T 6170-2000	六角螺母M8	4		0.01	0.04	
6	GB/T 5287	特大垫圈8	2		0.01	0.02	
5	OX188-2	双头螺杆	2	45#	0.02	0.04	
3	OX188A.2	钳块组件	2		1.19	2.38	左右各一
2	OX188A-1	U型板簧	1	60SiMn(16×100)	2.92	2.92	
1	OX188A.1	钳体焊件	1	焊接件	13.52	13.52	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX188A (XN01)

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日
设计	舒浩	2017.07.21	标准化		
校对					
审核	周正	2017.02.21			
工艺			批准	2017.07.27	

阶段标记

重量

比例

19.35

1:2

共 张 第 张


XW-(10NX)V881X0

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

西尼电梯配用安全钳物料对应表

西尼件号	奥德普型号	额定速度 (m/s)	系统质量(kg)	额定载荷 (kg)	适用导轨
XN2682J1	OX-188A	0.25-2.5	3400<P+DL≤3600	≤3000	16
XN2682J2			3600<P+DL≤3800		
XN2682J3			3800<P+DL≤4000		
XN2682J4			4000<P+DL≤4200		
XN2682J5			4200<P+DL≤4400		
XN2682J6			4400<P+DL≤4600		
XN2682J7			4600<P+DL≤4800		
XN2682J8			4800<P+DL≤5000		
XN2682J9			5000<P+DL≤5200		
XN2682J10			5200<P+DL≤5400		
XN2682J11			5400<P+DL≤5600		
XN2682J12			5600<P+DL≤5800		

受控

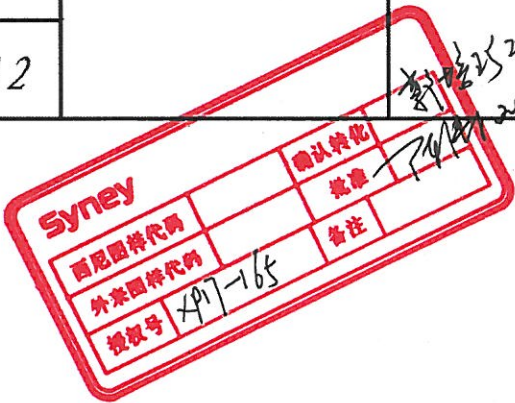

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						安全钳物料明细		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计	舒佳乐	2017.08.03	准化				0.01	1:2
校对								
审核	周正	2017.08.03						
工艺			批准	2017.8.3		共	张	第 张
						OX188A (XN01)-MX		