
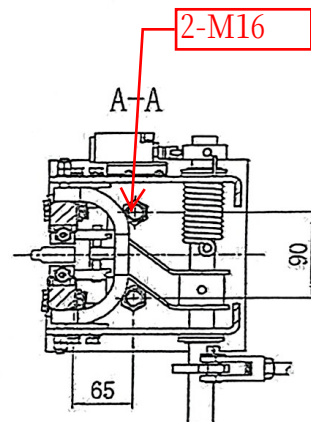
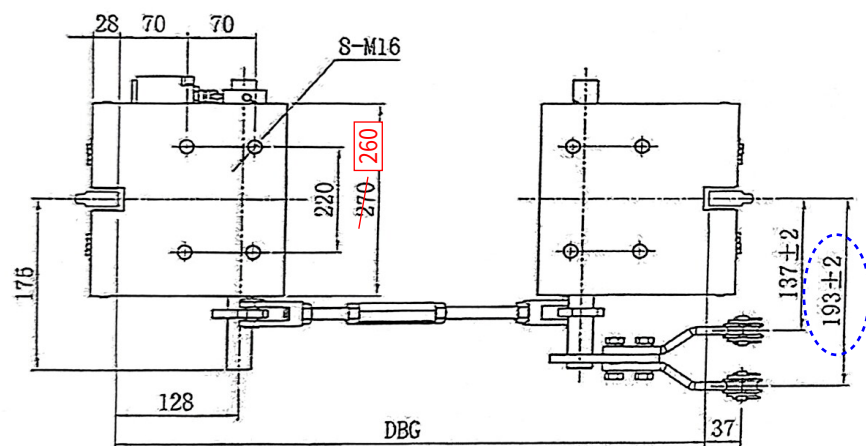

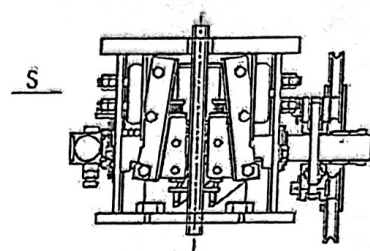


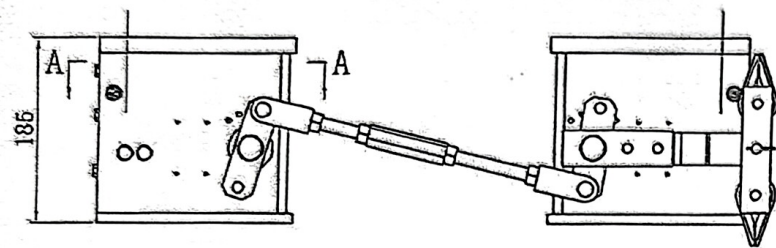

T25-J-1072 G02

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B.
- 2、本装置安装安全开关为 T1R236H-11Z-UI80(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明.
- 3、制造时连接轿厢元卡端.
- 4、总允许质量 $P+Q$: 900-2500kg, 速度 $V \leq 2.5m/s$, 具体数值见客户订单.
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-1800mm, DBG 值见客户订单.
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格.

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
标记	号数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	总装图		安全钳(一体式)
设计	叶辉	2024.04.03	标准化			段数	标记	
审核								OX-188B
工艺			批准			共	页	