
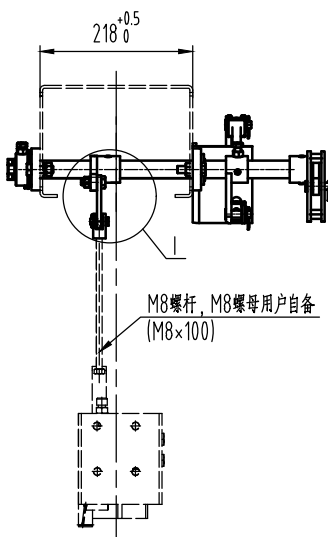


A	图号	LN454003		型号		OX-210BTX		品群	
	序号	名称	材料编码	品/群	L番	材料牌号	净重	单位	数量
			零部件编码			零部件规格			
B	01	提拉摆臂	OX-210BTX-18	G03				PCS	1
	02	弹性圆柱销8×4.0						PCS	5
	03	六角螺栓M8×25				GB/T5783		PCS	8
	04	六角螺母M8				GB/T6170		PCS	10
	05	长转轴	OX-210BTX-17	G03				PCS	1
	06	提拉摆臂	OX-210BTX-18	G01				PCS	2
	07	短转轴	OX-210BTX-16	G02				PCS	1
	08	提拉摆臂	OX-210BTX-18	G02				PCS	2
	09	轴用卡簧23						PCS	3
	10	塑料轴套	OX-210BT-3					PCS	4
	11	转轴固定板	OX×210BT-6	G02				PCS	3
	12	六角头螺栓M10×35				GB/T5783		PCS	7
	13	平垫圈10				GB/T95		PCS	18
	14	弹簧垫圈10				GB/T93		PCS	8
	15	六角头螺母M10				GB/T196		PCS	7
	16	开关	ETO TS236-11Z					PCS	1
	17	十字盘头槽钉M4×25						PCS	2
	18	平垫圈4				GB/T95		PCS	2
	19	开关固定板	OX-210BTX-8	G02				PCS	1
	20	十字盘头槽钉M6×12						PCS	2
	21	平垫圈6				GB/T95		PCS	2
	22	开关安装板底板	OX-210BTX-7	G02				PCS	1
	23	六角螺栓M10×20				GB/T5783		PCS	1
	24	V口槽开关排套	OX-210BT-9					PCS	1
	25	提拉连接板	OX-210BTX-4					PCS	2
	26	螺纹提拉连接轴	OX-210BTX-2					PCS	2
	27	开口销2.5×32						PCS	10
	28	提拉杆连接头	OX-210BTX-5					PCS	2
	29	连接销	OX-210BT-19					PCS	2
	30	平垫圈8				GB/T95		PCS	8
	31	螺杆连接头	OX-210BT-10					PCS	2
	32	连接销	OX-210BT-20					PCS	3
	33	弹性圆柱销4×10						PCS	2
	34	螺杆	OX-210BTX-14					PCS	1
	35	花兰M12×200						PCS	1
制 图	36	六角螺母M12(反牙)						PCS	1
	37	双头螺杆	OX-210BT-13					PCS	1
	38	弹簧	OX-210BT-15			GB/T93		PCS	1
盘 号	39	弹簧盖	OX-210BT-11					PCS	2
	40	六角螺母M12				GB/T6170		PCS	5
底图总号	41	弹簧固定板	OX-210BTX-12	G02				PCS	1
	42	六角螺栓M8×25				GB/T5783		PCS	2
签 字	43	弹簧垫圈8				GB/T93		PCS	3
	44	提拉连接板	OX-210BT-1					PCS	1
	45	平垫圈12				GB/T95		PCS	6
日 期	46	长转轴	OX-210BTX-17	G04					1
	47	短转轴	OX-210BTX-16	G03					1


力隆件号	L值	+作业别	导轨项距BG(T)	A1L	B1L(=BG-625)	新厢净宽AA	操纵杆位置
LN454003G03L21	260	A	914	756	289	800	操纵杆左位置
LN454003G03L22		B	964	806	339	850	
LN454003G03L23		C	994	836	369	880	
LN454003G03L24		D	1014	856	389	900	
LN454003G03L25		E	1064	906	439	950	
LN454003G03L26		F	1114	956	489	1000	
LN454003G03L27		G	1164	1006	539	1050	
LN454003G03L28		H	1214	1056	589	1100	
LN454003G03L29		I	1264	1106	639	1150	
LN454003G03L30		J	1314	1156	689	1200	
LN454003G03L31		K	1364	1206	739	1250	
LN454003G03L32		L	1414	1256	789	1300	
LN454003G04L21		A	914	756	289	800	
LN454003G04L22		B	964	806	339	850	
LN454003G04L23		C	994	836	369	880	
LN454003G04L24		D	1014	856	389	900	
LN454003G04L25		E	1064	906	439	950	
LN454003G04L26		F	1114	956	489	1000	
LN454003G04L27		G	1164	1006	539	1050	
LN454003G04L28		H	1214	1056	589	1100	
LN454003G04L29		I	1264	1106	639	1150	
LN454003G04L30		J	1314	1156	689	1200	
LN454003G04L31		K	1364	1206	739	1250	
LN454003G04L32		L	1414	1256	789	1300	

Gen2-Home M		TMP=LB/RB		G04		提拉机构OX-210BTX	
Gen2-Home M		TMP=PB		G03		提拉机构OX-210BTX	
MH-RS-Ⅱ/MH-RS-S-Ⅱ/MH-RS-R		TMP=LB/RB/PB				提拉机构OX-210BTX	
群番表				群番			
△	2	B6、C6	G24-444	柳尧	2024.10.30	LILONG Art in Motion	
△	2	D3、A4	G23-352	沈龙泉	2023.08.01		
升版			G24-497	赵恩涛	2024.12.16	联动机构	
标记	处数	分区	更改文件号	签字	日期		
设计	赵恩涛	2024.12.24	工艺	杨富春	2024.12.25	LN454003	
校对	杨桂平	2024.12.24	标审	李伟明	2024.12.25		
审核	成律	2024.12.25	批准	梁玉海	2024.12.25		
版次		26		绘图视角		比例 1:8	
共3页		第1页		原图号			


本页仅适用于G04

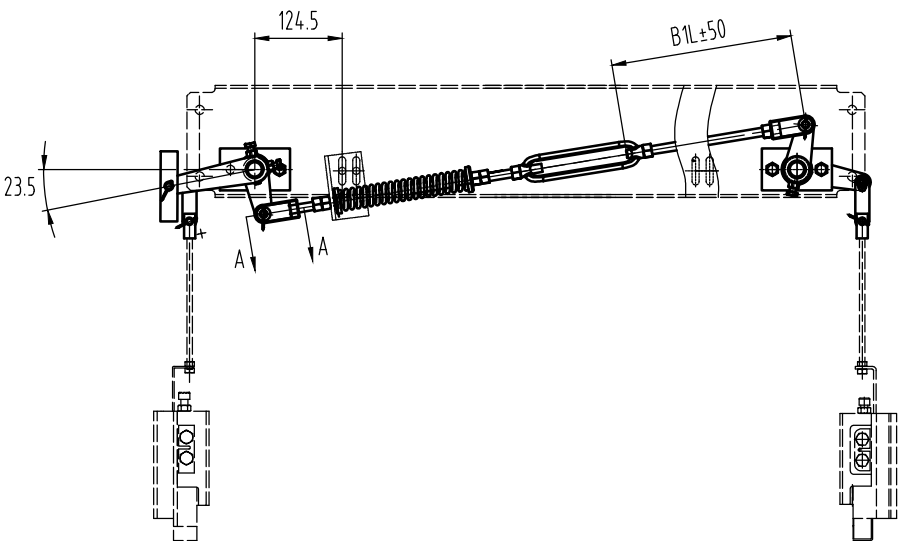



截面A-A
1:2



B向放大
1:4



1
1:2

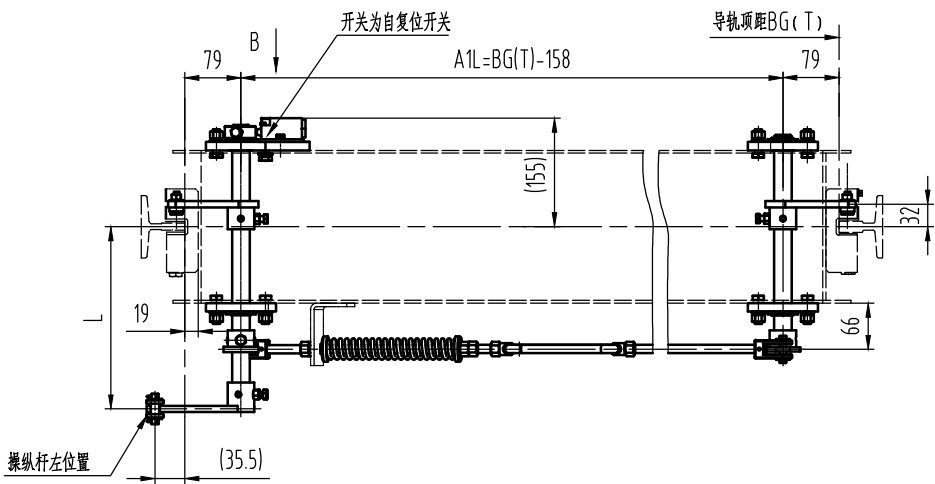

技术要求:

- 1 本安全制动装置分为操作杆左位置和操作杆右位置两种方式, 本图为操纵杆左位置。适用于额定速度 $V=0.25\sim1.50\text{m/s}$, 总容许质量 $(P+Q)=600\sim2000\text{kg}$, 导轨宽度10mm的电梯。
- 2 本图不包含安全钳、导轨。

制 图

盘 号

底图总号


签 字

日 期

									LILONG Art in Motion		品 目			
													128	
新增			G24-497	赵恩涛	2024.12.16				联动机构					
标 记	处数	分 区	更改文件号	签 字	日 期									
设 计	赵恩涛	2024.12.24	工 艺	杨富春	2024.12.25	版 次	26		LN454003					
校 对	杨桂平	2024.12.24	标 审	李伟明	2024.12.25	绘图视角	比 例	1:8						
审 核	成律	2024.12.25	批 准	梁玉海	2024.12.25		共3页	第3页	原图号					

图号 DWGNO	(互)11-210BT-17-X0													变更 ITEM	品号 REQD PER SET			
序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	变更	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL	单位	切 断	购 入	加 工 涂装 涂装以外		热处理 HTTR	-00				
-01	长转轴			0X-210BT-17(左)	G01		Q235A-φ25*390							-01				
-02	A长转轴			0X-210BT-17(左)	G02		Q235A-φ25*410							-02				

其余 $\nabla^{6.3}$

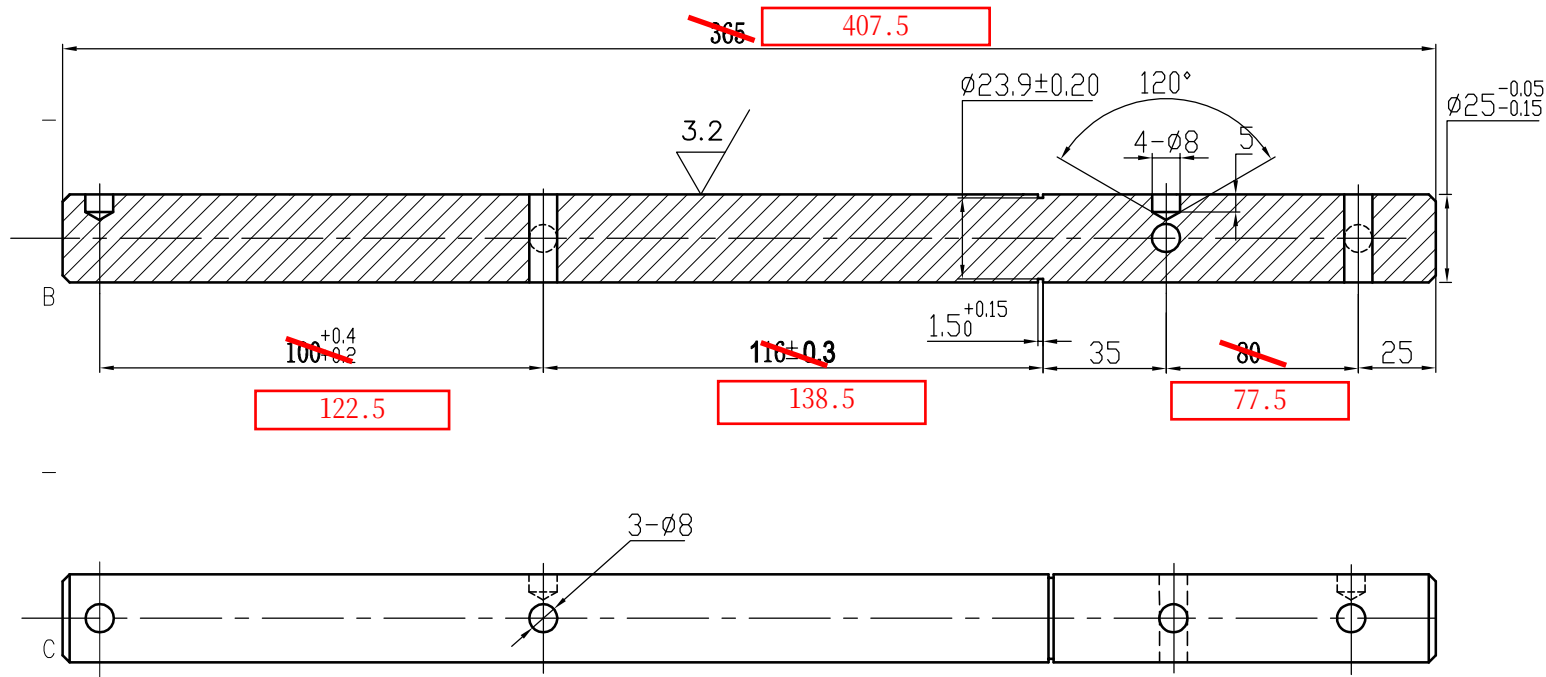

用途	G01(L=240mm)	G02(L=260mm)
A	54mm	74mm
B	390±0.8mm	410±0.8mm


技术要求

1. 边角去毛刺, 未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ 。
2. 表面镀白锌, 锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

D

D										常用 比例 A 宁波奥德普电梯部件有限公司										D																													
										常用				2016.03.15		重量		比例		名称 TITLE 长转轴(左)																													
										标准 APPROVED		日期 DATE		舒佳乐		WEIGHT		SCALE																															
										李煜 6/30		制图 DRAWN		舒佳乐				1:2		图号 DWGNO OX-210BTX-17		版本 00																											
		设计 DESIGNED		舒佳乐																																													
										一次		审核 CHECKED		舒佳乐		共		张		第		张																											
												日期 DATE		03/16		共		张		第		张																											
标记 处数 分区 签名 日期 DATE										更改内容 CHANGE										标记 处数 分区 签名 日期 PLACE QUANTITY DATE										更改内容 CHANGE																			
1										2										3										4										5									
OX-210BTX-17										OX-210BTX-17										OX-210BTX-17										OX-210BTX-17										OX-210BTX-17									

图号 DWGNO		OX-210BT-16										变 品号 更 TEM		所要数 REQD PER SET	
变 更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION	DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号-材料规格 MATERIAL	单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装 涂 装 以外	热 处 理 HTTR	-00		
	-01	短转轴		OX-210BT-16	01		Q235A-Ø25*315						-01		

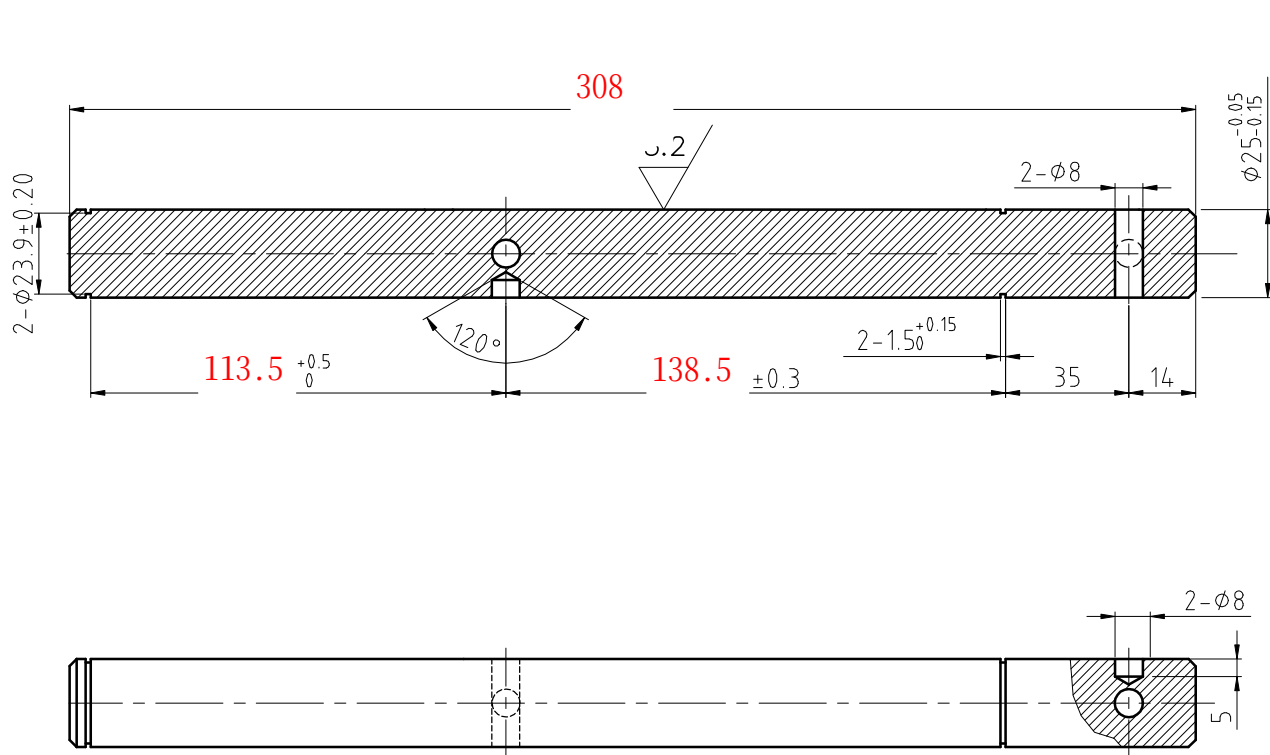

其余 $\nabla 6.3$


技术要求

1. 边角去毛刺，未注倒角处 $2 \times 45^\circ$ ；
2. 表面镀白锌，锌层厚度不小于 $8 \mu\text{m}$ 。

										常用						宁波奥德普电梯部件有限公司	
										保留	核准 APPROVED	日期 DATE	2016.3.15	重量 WEIGHT	比例 SCALE	名称 TITLE	短转轴
												制图 DRAWN	舒佳乐 3/16		1:2	图号 DWGNO	OX-210BTX-16
										一次		设计 DESIGNED	舒佳乐 3/16				版本 00
												审核 CHECKED	李 煜 3/16	共 张	第 张		
标记	处数	分区	签名	日期 DATE	更改内容 CHANGE	标记	处数	分区 PLACE	签名 SIGNATURE	日期 DATE	更改内容 CHANGE						

图号 DWGNO		8T-180T2-X0												变更	品号 TEM	所要数 REQD PER SET				
变更	序号 ITEM	品 名 DESCRIPTION		DEF	部件代号 MATERIAL CODE	品/群 ITEM	L 番	材料代号- 材料规格 MATERIAL		单 位	切 断	购 入	加 工 涂 装 以 外		热处理 HTTR	-00				
	-01	转轴固定安装板			OX-210BT-18	G01		ZG45								-01	2			
	-02	转轴固定安装板			OX-210BT-18	G02		ZG45								-02	2			
	-03	转轴固定安装板			OX-210BT-18	G03		ZG45								-03	1			

其余 6.3/

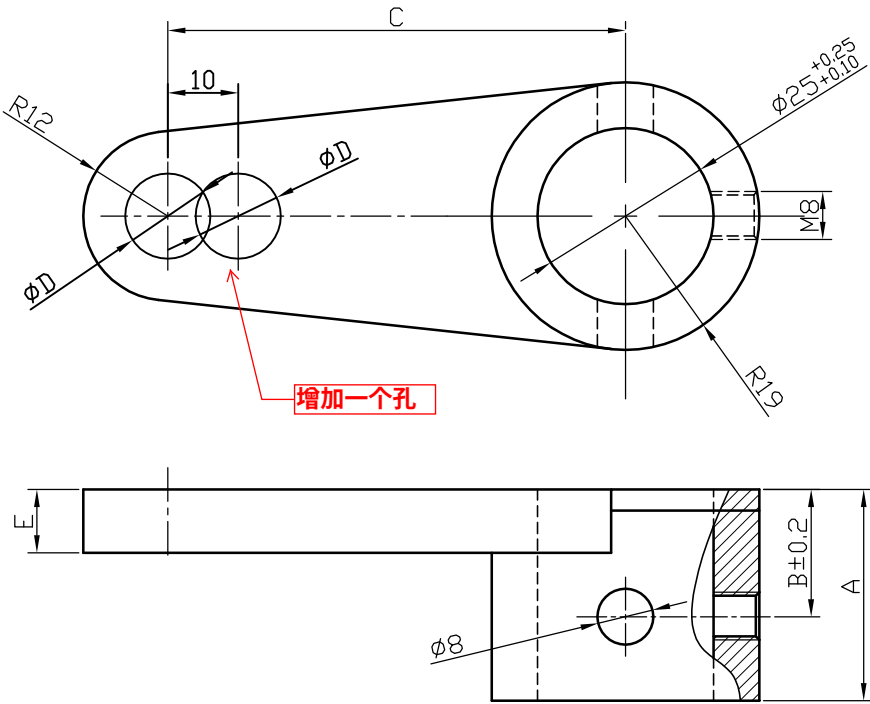

未注尺寸明细表

品群	A<mm>	B<mm>	C<mm>	D<mm>	E<mm>
G01	31	17	65	12.1	8
G02	42	25	92	10.1	9
G03	42	25	125	12.1	9

加孔

- 技术要求：
1. 铸造圆角R1.5-R2, 螺纹口倒角0.5×45° ；
 2. 不得有沙孔、缺料、毛边、浇口等缺陷；
 3. φ8孔是等和轴装配好后配打，然后在做表面电镀蓝白锌。

标记	处数	分区	签名	日期	更改内容	标记	处数	分区	签名	日期	更改内容
				DATE	CHANGE			PLACE	QUANTITY	DATE	CHANGE

常用

保留

一次

核准

日期

2016.3.15

舒佳乐

3/16

舒佳乐

3/16

李煜

3/16

制图

设计

审核

重量

比例

名称

图号

版本

WEIGHT

SCALE

TITLE

DWGNO

00

宁波奥德普电梯部件有限公司

提拉摇臂

OX-210BTX-18

00