


技术要求:

- 1 本导靴额定速度≤1.0m/s;
- 2 导轨面正压力≤6500N, 导轨侧面压力≤6500N;
- 3 导靴适用导轨宽度为T=16mm。

-03	螺栓挡板	DWG	0X12-3FB							-03	2
-02	螺栓	DWG	0X450C(220)							-02	1
-01	螺栓架	DWG	0X12.2							-01	1
-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS	G01		

第一视角		实施日期				总装图			滑动导靴(和昌)	
CC	关键特性	设计	叶辉	24.8.12	标准化	阶段标记	重量	比例	OX-12FB(V1)	
		审核	舒佳乐	24.8.12				1:3		
		工艺	卢光园	24.8.12	批准	白卫宏	24.8.12	第 1 张 共 1 张		


25

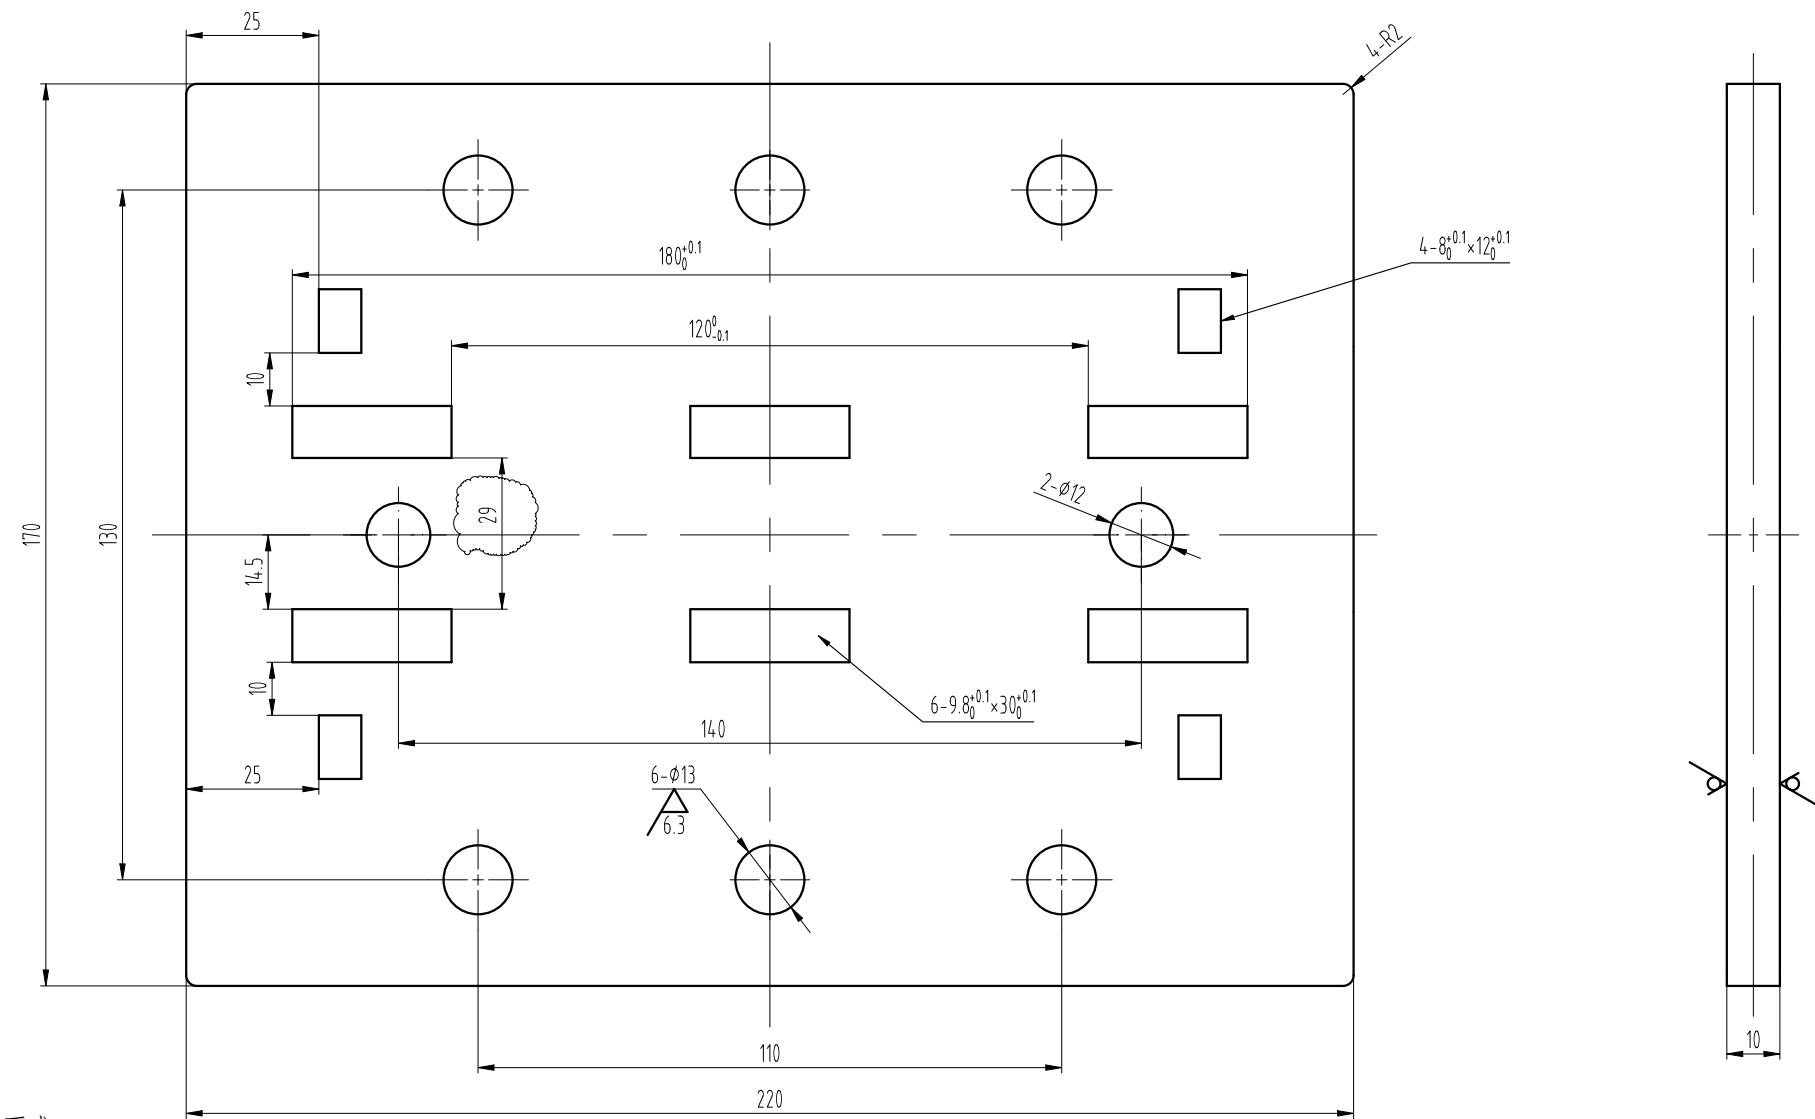

技术要求

1 去锐角毛刺, 表面平整。

			第一视角			实施日期					
			CC			关键特性					
			设计	叶辉	24.8.7	标准化			钢板	10/Q235B	
			审核	舒佳乐	24.8.7				阶段标记	重量	比例
			工艺	卢光园	24.8.12	批准	白卫宏	24.8.12	第 1 张	共 1 张	1:1
标记	处数	更改内容	签名	年月日					0X12.2-1FB		

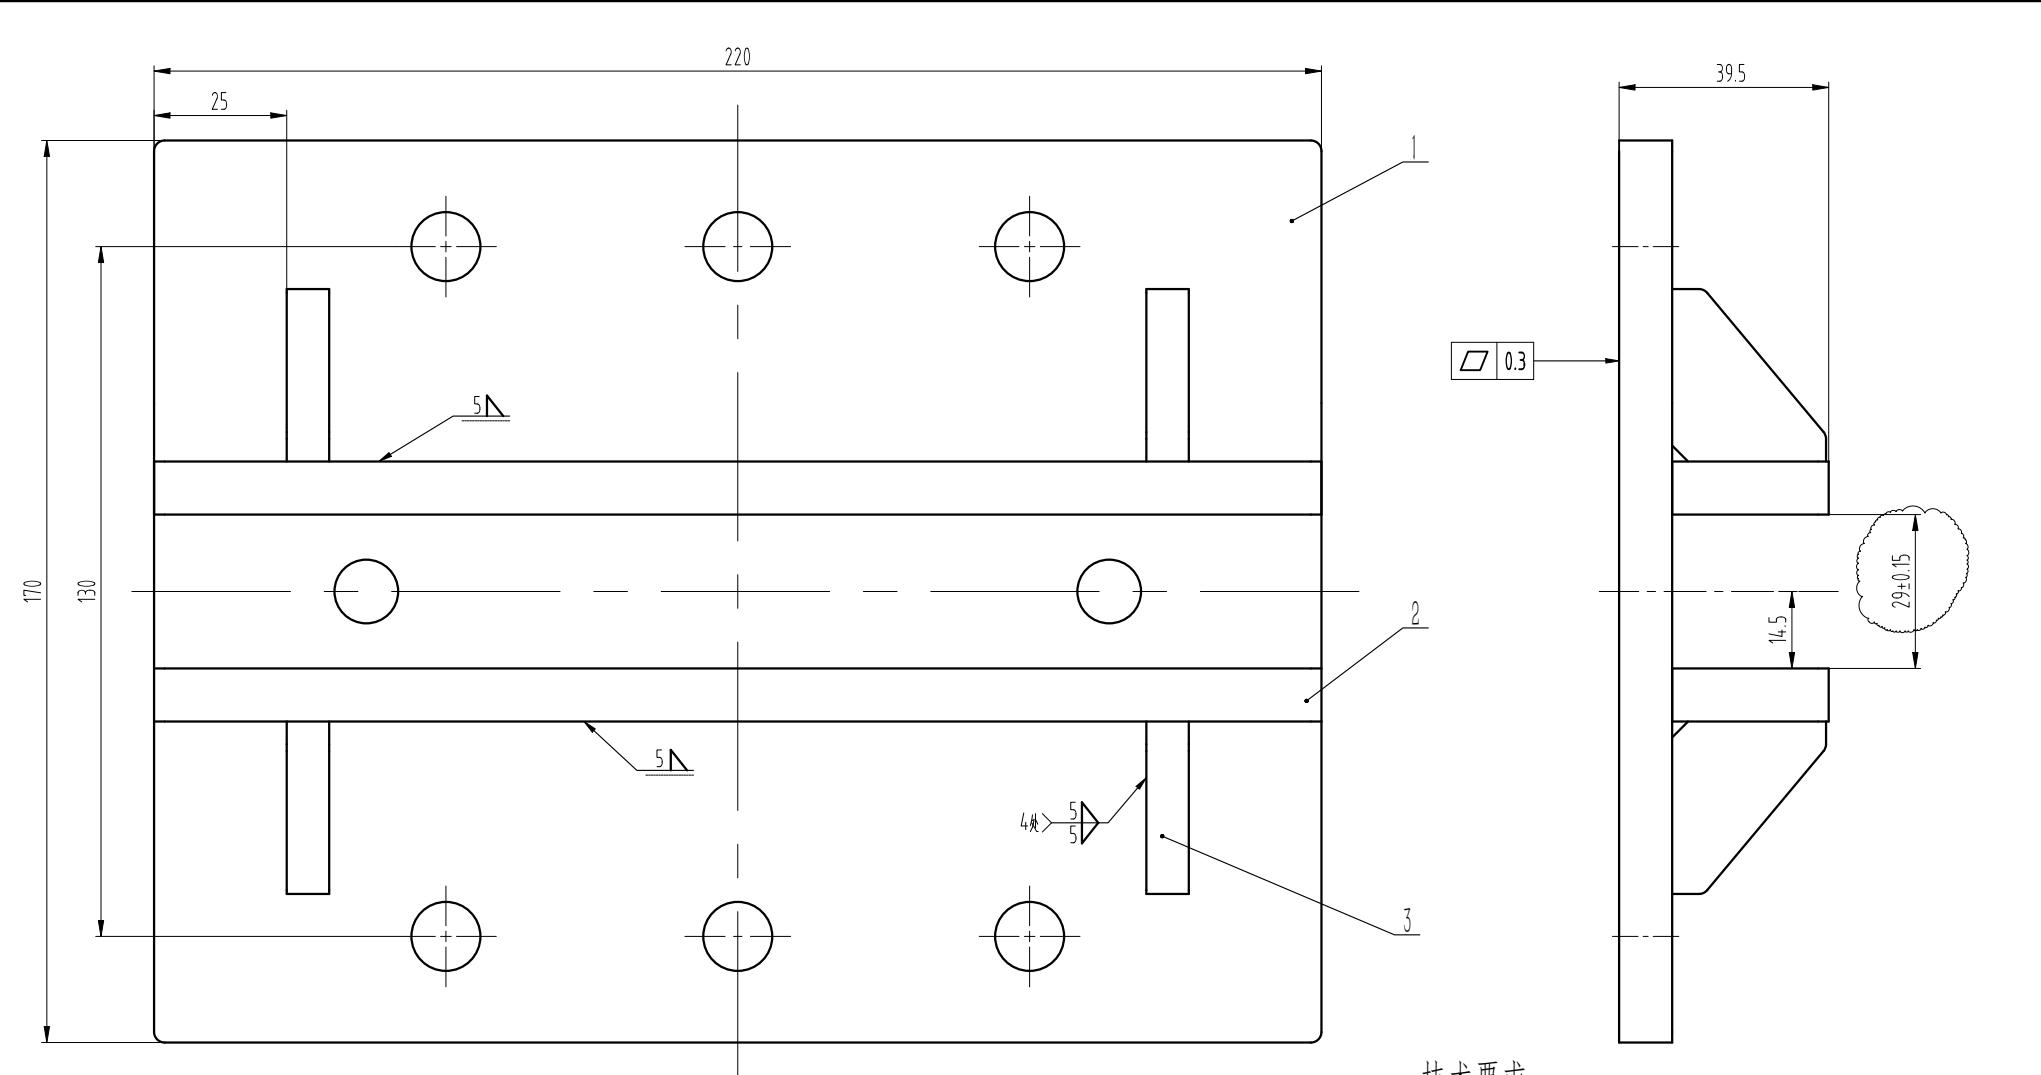

技术要求

- 1 焊接牢固可靠，无漏焊虚焊，焊渣去净；
2 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定。

-03	靴衬加强筋	DWG	OX12.2-3				-03	4
-02	侧板	DWG	OX12.2-4				-02	2
-01	靴衬底板	DWG	OX12.2-1				-01	1
-POS	名称	DEF	图号	G番	材料	涂装	备注	-POS G01

第一视角		实施日期	关键特性
CC	◎		

焊接件		
阶段标记	重量	比例

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	卢光园	24.8.12	批准	白卫宏	24.8.12	第 1 张	共 1 张	0X12.2FB
----	----	------	----	-----	----	-----	---------	----	-----	---------	-------	-------	----------