
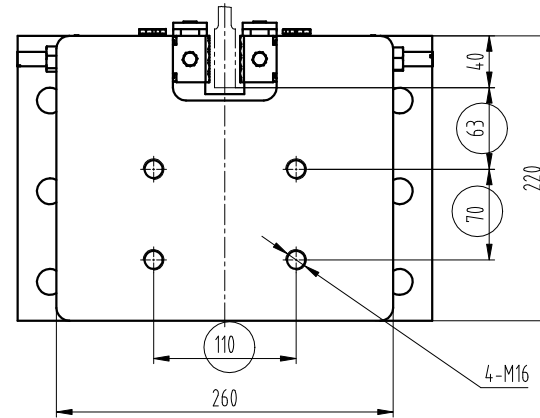
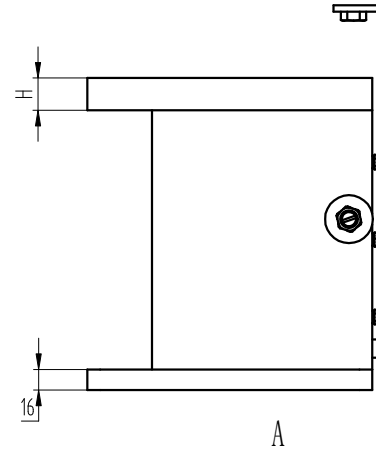


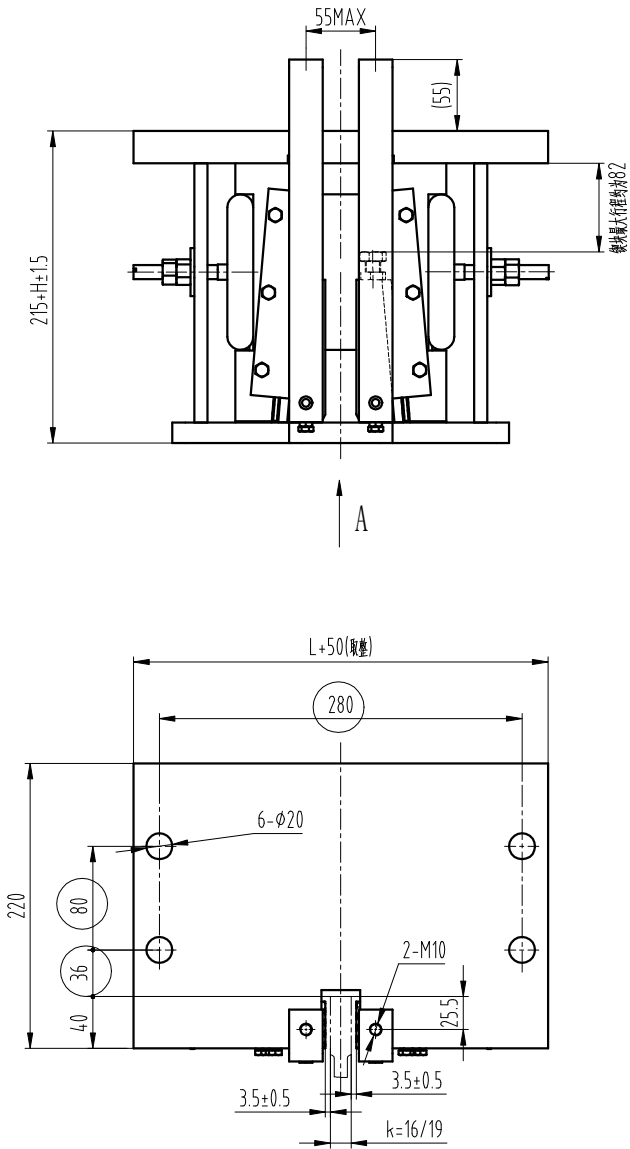

H值取值参考值

L	H
≤ 324	25
$325 < L \leq 360$	30
$361 < L \leq 400$	35

技术要求

1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75 \text{ m/s}$, $P+Q=6500 \sim 13000 \text{ kg}$, 导轨导向面宽度 16 mm 、 19 mm 的电梯 (具体以型式试验报告为准)。

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性					
设计	胡建升	2025.01.22	标准化		
审核					
工艺			批准		
阶段标记				重量	比例
第 1 张				共 1 张	1:4
安全钳					OX-198B-FB

标记	处数	更改内容	签名	年月日