
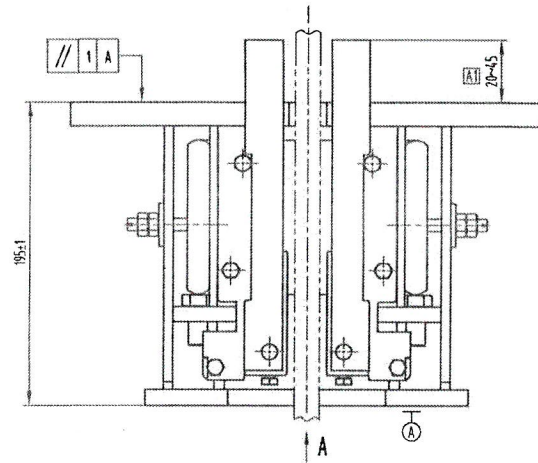



FB-XOA2682ADM001-SW88827
FB-XOA2682ADM001-SW88830
英文铭牌: 带CE
随部件提供CE证书打印件
导轨k=15.88; V=1m/s;DX=3903.925kg

杭州西奥电梯有限公司会签章				
西奥图号	XOA2682ADM			
西奥件号	001~005			
设计人	张林林	日期	2021.11	
共2页, 第1页	CA号	CA-02102027		

A (导轨安装面)

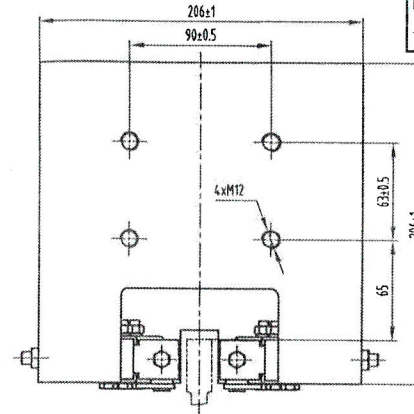

(安全钳安装面)

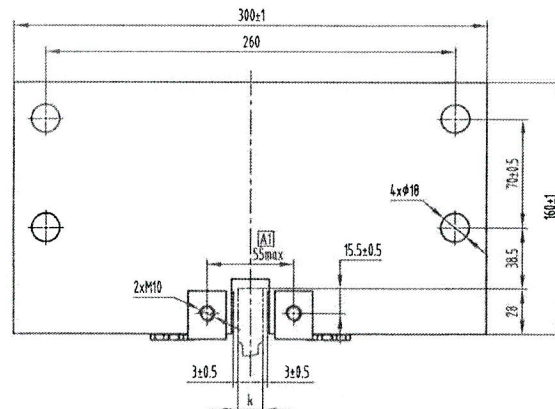

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188, 适用于类A1型导轨, 使用形式为夹板式, 使用孔为M10;
- 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 使用数量以实际形式试验合格数量为准;
- 3 本安全钳为杭州西奥电梯, 尺寸和结构方面更改, 请双方确认;
- 4 安全钳与导轨的固定关系, 见下图;
- 5 安全钳的制造材料由双方确认;
- 6 安装时, 紧固件安装要求按图, 导轨与导轨侧面与导轨侧面间隙均匀;
- 7 安全钳制造材料不得有裂纹, 如需要请提供材料厂家;
- 8 导轨可采用符合GB/T 13681的铸钢导轨, 导轨孔应涂防锈油;
- 9 导轨面与导轨面 3 ± 0.5 范围内, 测量[A]尺寸, 测量时测量位置应避开导轨接头;
- 10 未注尺寸公差按GB/T 1804-m, 未注形位公差按GB/T 1184-K。

对应表

杭州西奥件号	对应奥普件号	P+Q	k	V
XOA2682ADM001	AX188V013G01	3801K+Q ≤ 4000	15.88	≤ 2.5
XOA2682ADM002	AX188V013G02	3601K+Q ≤ 3800		
XOA2682ADM003	AX188V013G03	3401K+Q ≤ 3600		
XOA2682ADM004	AX188V013G04	3201K+Q ≤ 3400		
XOA2682ADM005	AX188V013G015	3001K+Q ≤ 3200		

参数表

参数名	中文描述
k (mm)	导轨导向面宽度
P+Q (KG)	系统总质量
V (m/s)	额定速度

G05	安全钳
G04	安全钳
G03	安全钳
G02	安全钳
G01	安全钳
G00	名称

合同号按具体合同

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

标记	处数	更改内容	签名	日期	阶段	标记	重量	比例	安全钳 AX188V013
设计	2/2	21.07.27 标准化							
审核	1/1	2021.07.27						1:3	
工艺			批准	2021.12.2	共 1 张	第 1 页			