




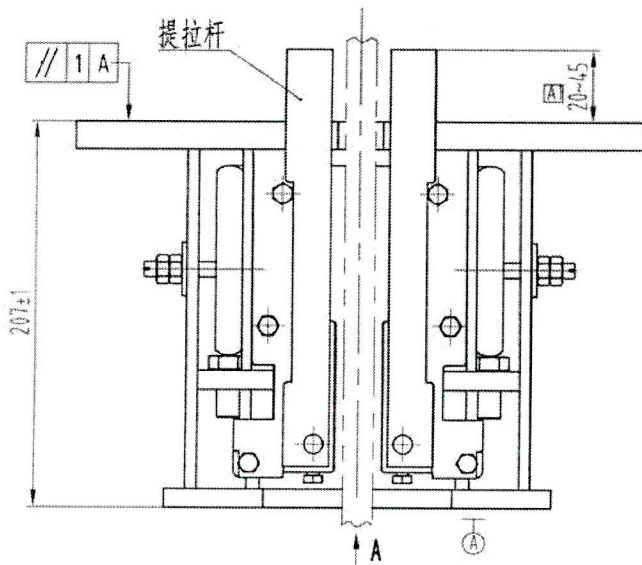

(安全钳安装面)

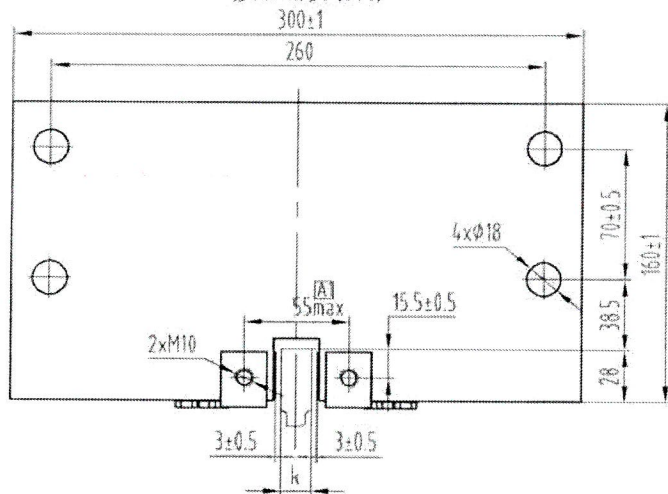

A (导轨安装面)

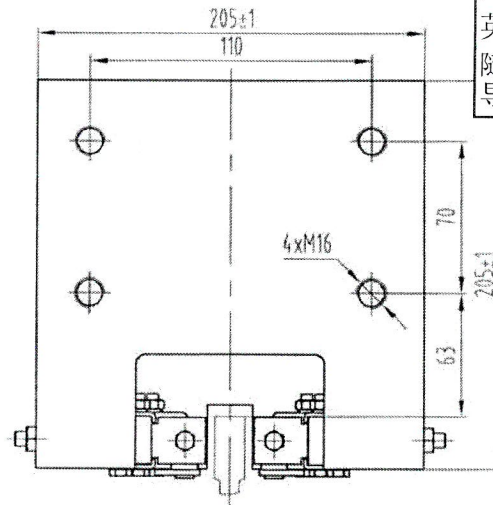

FB-XOA2682ADR011-SW88828

FB-XOA2682ADR011-SW88831

英文铭牌: 带CE

随部件提供CE证书打印件

导轨k=16; V=1m/s; DX=4844.125kg

西奥图号 XOA2682ADR

西奥件号 006~012

确认人 张荣

日期 2023.3.4

共3页, 第2页

CA号 CA-H2303010

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A, 适用于实心T型导轨, 提拉形式为双提拉板, 提拉孔为M10;
- 2 本安全钳适用于额定速度 ≤ 2.5 m/s, 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 本图为杭州西奥定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
- 4 装配时各活动部位活动灵活, 无卡阻;
- 5 表面喷涂部件颜色由订单确认;
- 6 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀, 测量间隙时, 两活动钳块高度一致;
- 7 安全钳漆封处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家;
- 8 螺纹孔可采用相应规格GB/T 13681焊接螺母替代, 螺纹孔应涂抹防锈油;
- 9 模块面与导轨面 3 ± 0.5 范围时, 测量A1处尺寸, 测量时提拉杆需保证提拉杆为竖直状态;
- 10 未注尺寸及角度公差采用GB/T 1804-m, 未注形状和位置公差采用GB/T 1184-K.

附表

杭州西奥图号	奥德普图号	P+Q(kg)	k(mm)	V(m/s)
XOA2682ADR010	AX188A032G010	580kP+Q ≤ 6000		
XOA2682ADR009	AX188A012G009	560kP+Q ≤ 5800		
XOA2682ADR008	AX188A012G008	540kP+Q ≤ 5600		
XOA2682ADR007	AX188A012G007	520kP+Q ≤ 5400		
XOA2682ADR006	AX188A012G006	500kP+Q ≤ 5200		
XOA2682ADR011	AX188A012G011	480kP+Q ≤ 5000	16	≤ 2.5
XOA2682ADR012	AX188A012G012	460kP+Q ≤ 4800		

(a)

第一视角

实施日期

CC 关键特性

设计 宋剑 20230215 标准化

审核 刘品 23.03.04

批准 2023.3.4

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

AX188A032

阶段标记 重签 比例 1:3
第1张 共1张

图号: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日
(a)	1	增加2个件号	宋剑	2023.3.4