
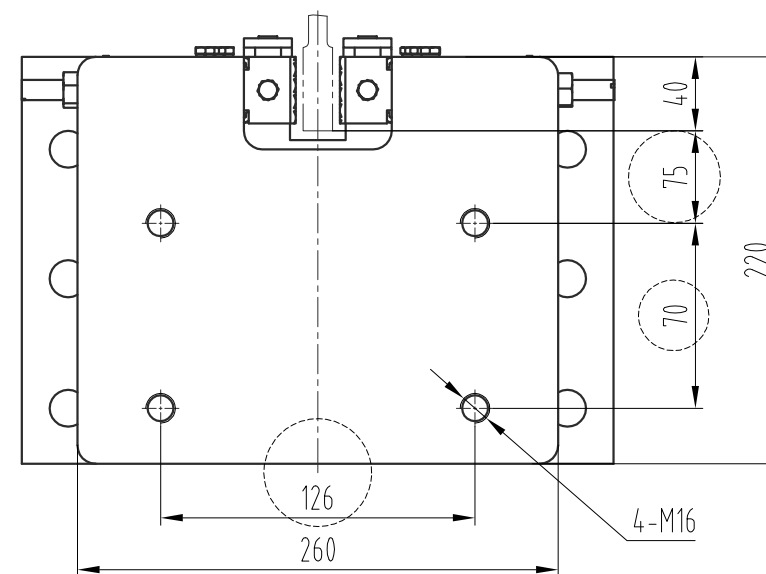


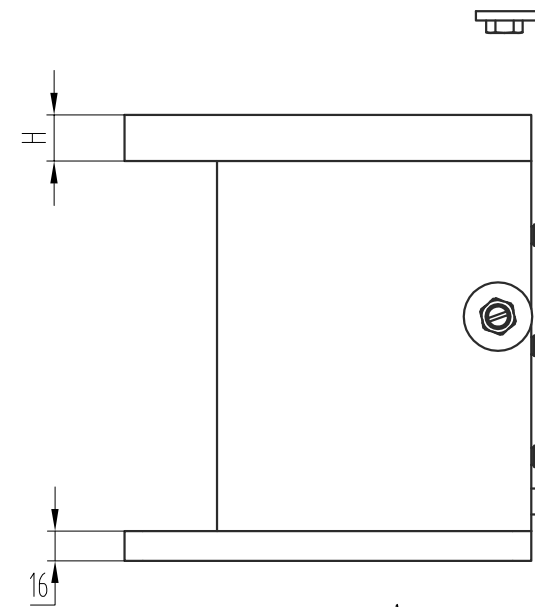

L	H
≤ 324	25
$325 < L \leq 360$	30
$361 < L \leq 400$	35

1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75\text{m/s}$, $P+Q=6500 \sim 13000\text{kg}$, 导轨导向面宽度16mm、19mm的电梯（具体以型式试验报告为准）。

					第一视角  实施日期					 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.							
					CC 关键特性					安全钳 阶段标记 重 量 比 例 1:4 第 1 张 共 2 张							
					设 计 胡建升 25.04.11 标准化												
					审 核												
标记	处数	更改内容			签 名	年月日	工 艺			批 准			X198B0000				