


警告
在没有得到本公司许可时,任何单位或个人不得擅自摘抄、复制或传播本图纸,版权所有,违者必究!

XTA2685ACV

一角 FIRST

未注公差遵照Q/OM110003执行

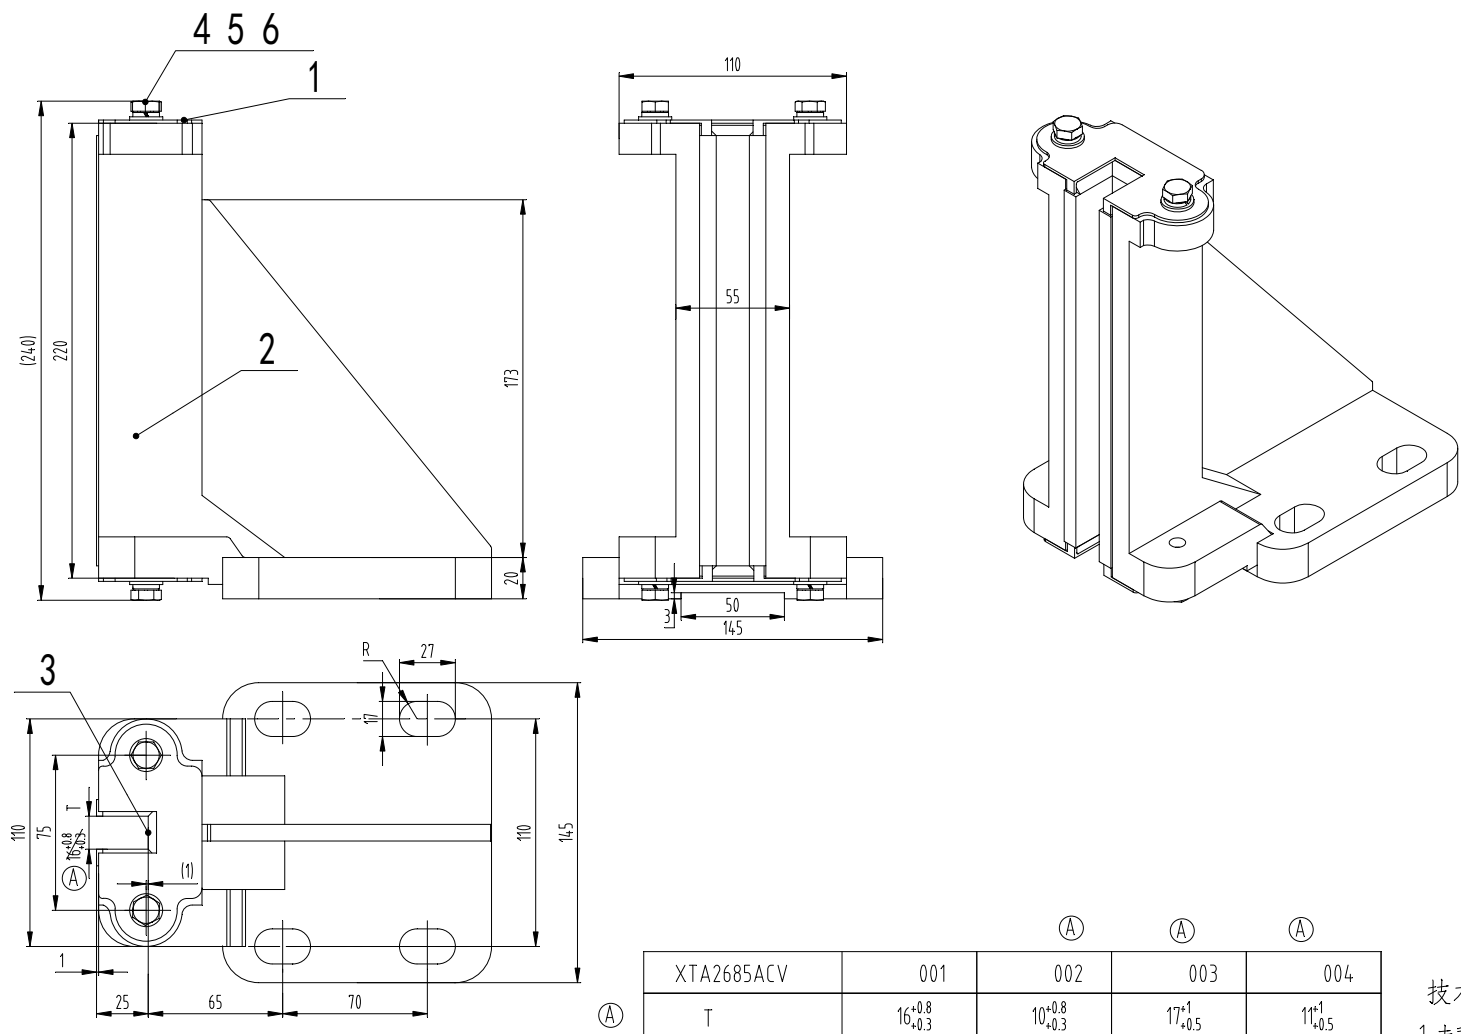

XTA2685ACV	001	002	003	004
T	$16^{+0.8}_{-0.3}$	$10^{+0.8}_{-0.3}$	$17^{+1}_{-0.5}$	$11^{+1}_{-0.5}$
重 量				
备 注				

技术要求
1 去毛刺锐边。
2 装配应牢固可靠，符合装配工艺要求。

更改记录					材料:		表面处理:		图号:	
更改文件号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	材质:				XTA2685ACV
PM251305	(A)	5	新增参数T,新增件号002-004	俞辉	2025.9.1	设计	鲜煜	2025-5-12	标准化	
						校对	戴超	2025-5-12		名称: 导靴
						审核	戴超	2025-5-12		
						工艺	林斌	2025-5-13	批准	
								冯斌	2025-5-14	浙江优迈重机械有限公司
										授权: PM250700