




尺寸


P×N	C	D	适用导轨
13×90	50	120	T75/T82/T89
18×90	70	140	T114/T127

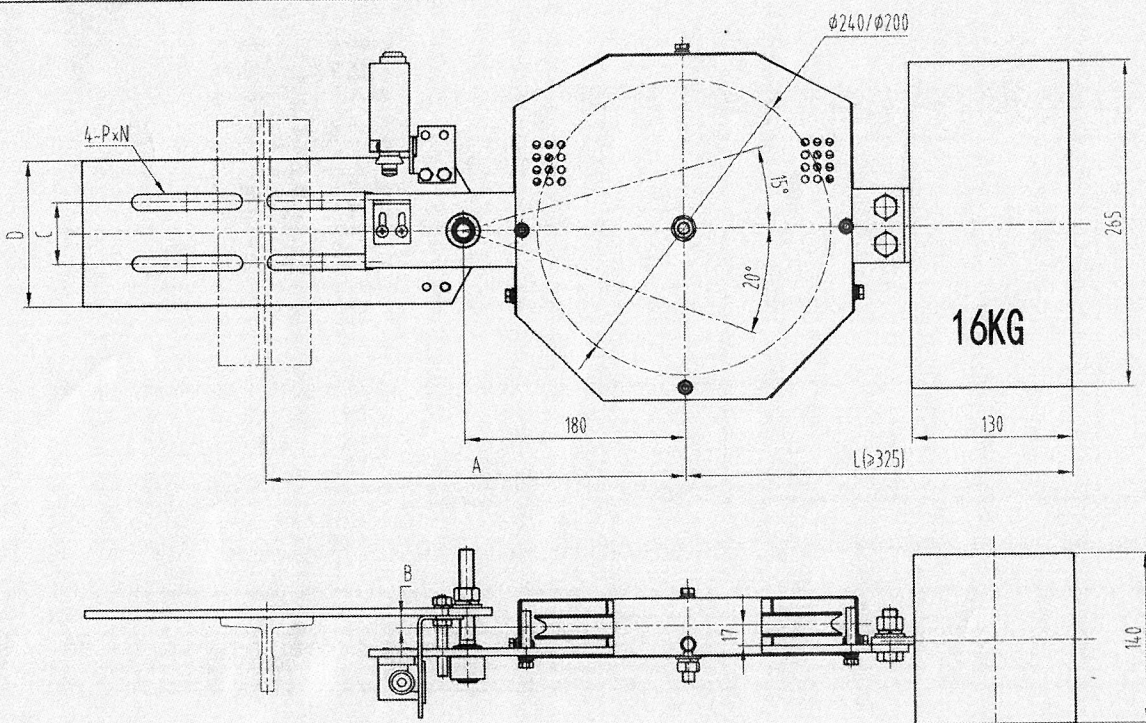

对应表

杭州西奥件号	奥德普件号	绳槽节径	钢丝绳直径	A	B	重量 (kg)	重量材料	提升高度 (m)	适用导轨
XOA2619AFA001	AX200V067G01	24.0	6	300~320	10~30.5	16	重量材料	0~50	T75/T82/T89
XOA2619AFA005	AX200V067G02	200	280					0~50	
XOA2619AFA007	AX200V067G03	24.0	8	320	30.5			0~50	T89
XOA2619AFA011	AX200V067G04	24.0	6					0~50	T114/T127
XOA2619AFA015	AX200V067G05	24.0	8					0~50	


FB-XOA2619AFA001-S56069
需要导轨连接铁板+开关支架+开关

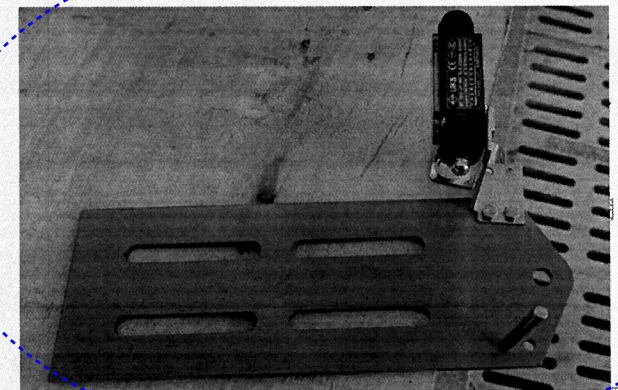

第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性	设计 李民强 25.5.26	阶段标记	重量 比例
审核 25.5.26	批准 25.5.26	第 1 张	共 1 张
张紧装置	AX200V067		

图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺

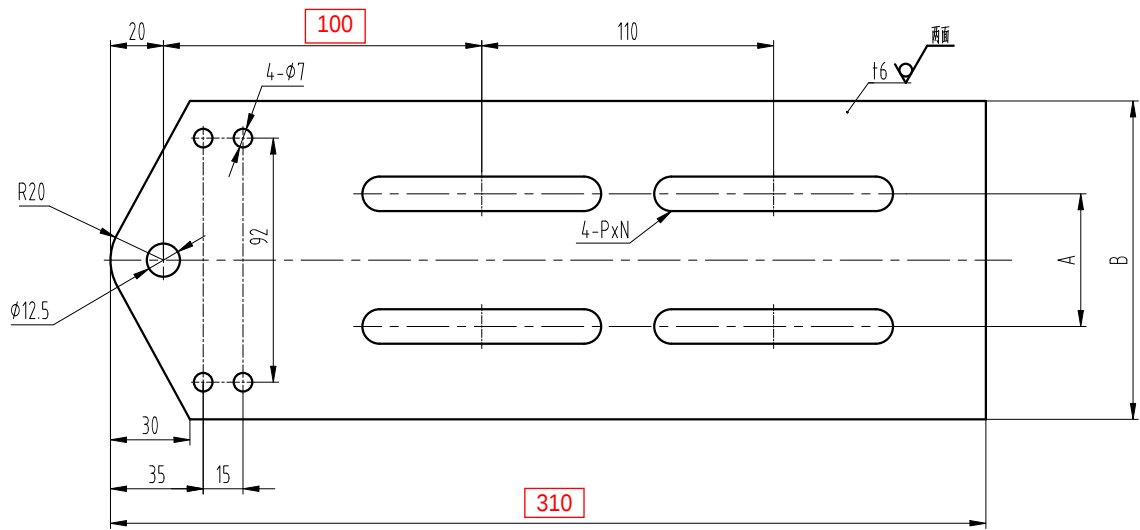

尺寸表

X20000A01	P×N	A	B
G01	13×90	50	120
G02	18×90	70	140



技术要求

- 去锐角毛刺，表面平整；
- 表面喷塑处理，颜色按生产指令确定；

图框: A3 Ver 1.1

										第一视角		实施日期			A  EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.												
										CC 关键特性					钢板 Q235B/6.0												
										设计		胡建升		2022.09.07		标准化				安装底板							
																				阶段标记		重量		比例			
④	1	图纸更新换代								胡建升		2023.04.04		审核		刘晶		2023.04.04		A				1:2		X20000A01	
标记	处数	更改内容								签名		年月日		工艺		竺钊辉		2023.04.04		批准		俞礼园		2023.04.06			