
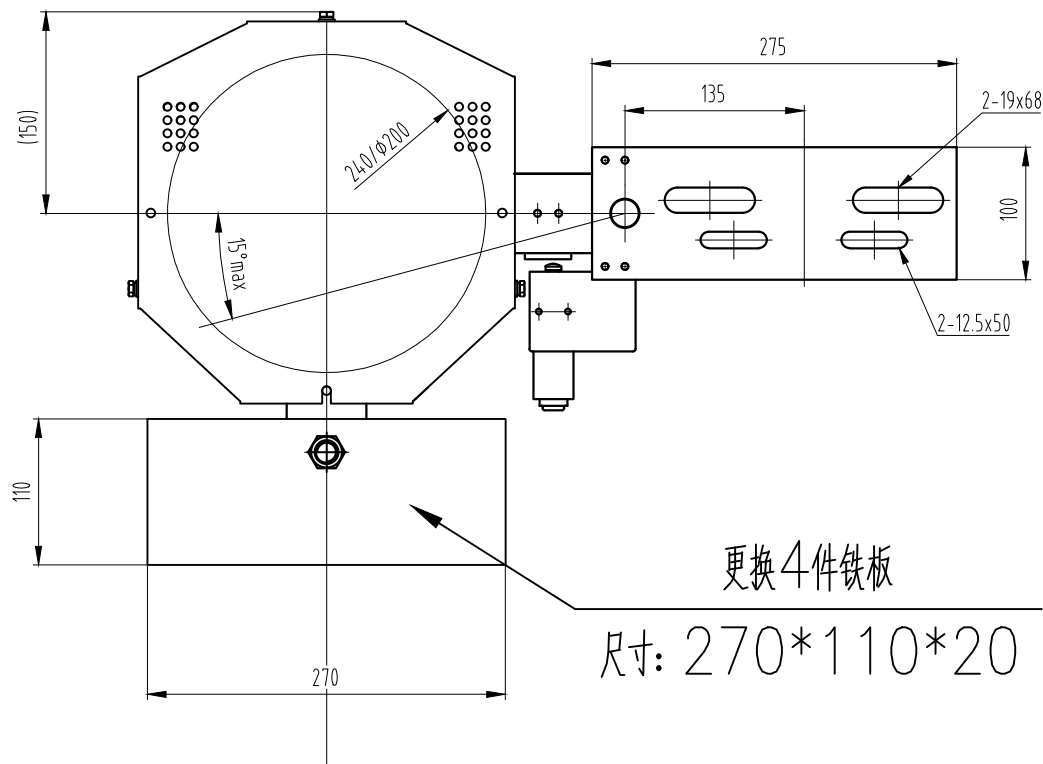


配重质量	配重材料	D	E	F	G
18KG	重晶石	270	100	265	50
30KG		300	140	305	70
18KG	铸铁	260	55	250	25
30KG		250	70	275	35

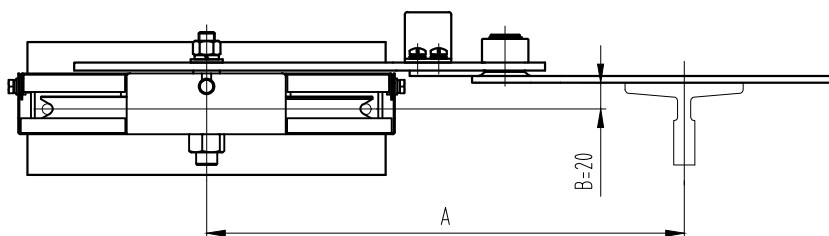

技术要求


- 绳轮节圆直径可有 $\phi 200$ 以及 $\phi 240$;
- A值为350~390、405~440, 可通过摇臂安装孔和安装板腰孔调整;
- 左右置可以现场调整安装;
- 绳轮水平放置时, 重块底部离地 $\geq 120\text{mm}$;
- 安全开关为UKS.

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性				张紧装置	
设计	刘晶	24.03.29	标准化	阶段标记	重量 比例
审核					1:4
工艺			批准	第 1 张	共 1 张
					OX-300A/非标图

OX200.1-1

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

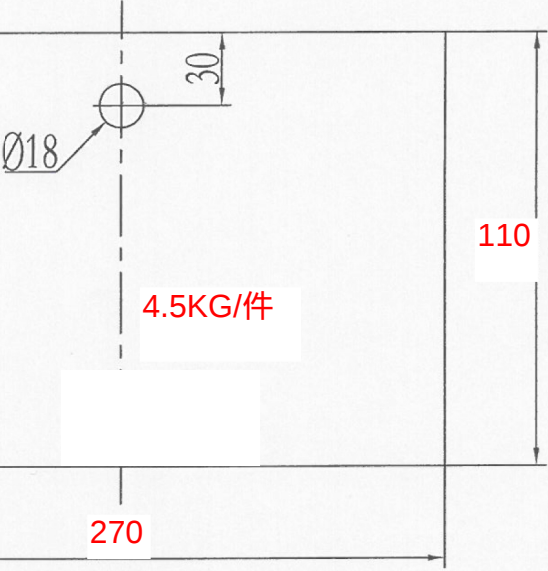

4件/套

借(通)用件登记
IE底图总号

底图总号

签字

日期

						钢板 Q235A			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				配重铁	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对								1:2		
审核									OX200-3(240-90/210-40)	
工艺			批准			共 2 页 第 1 页				