



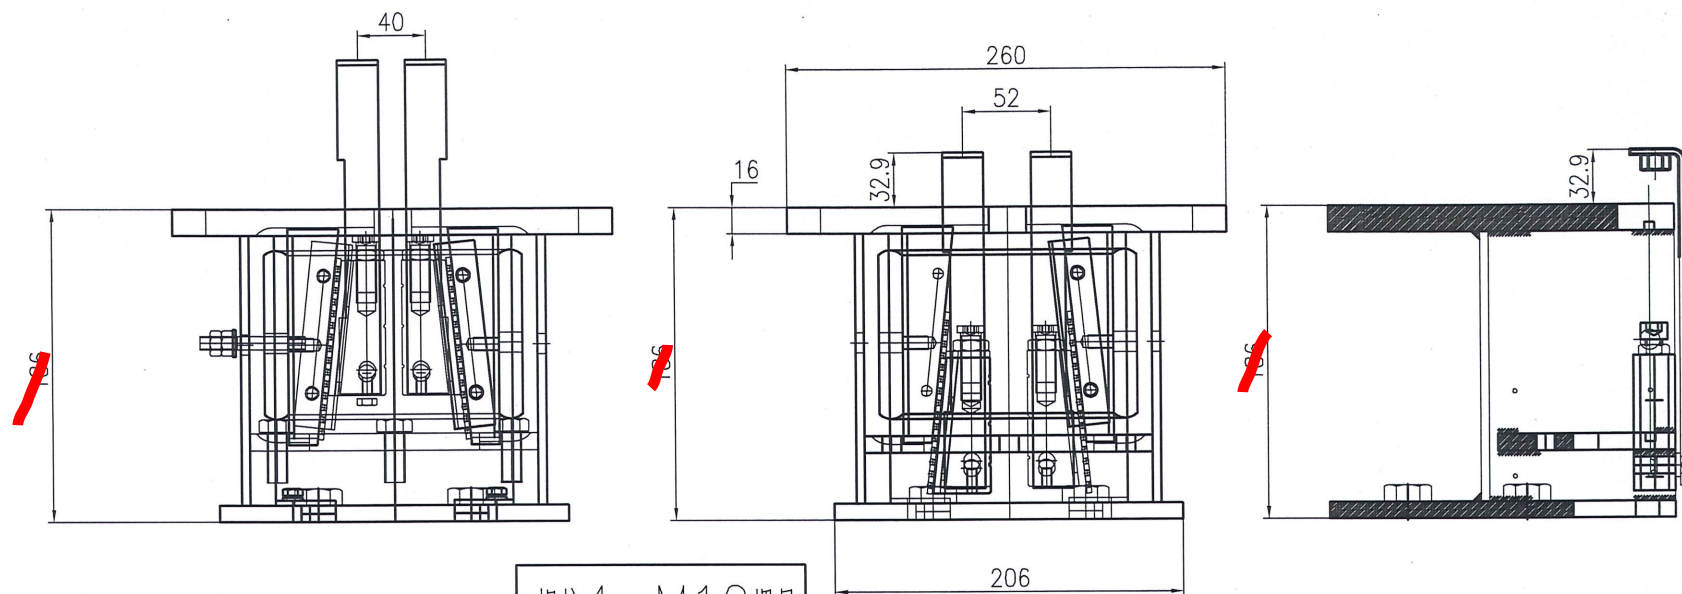

焊接4-M12螺母

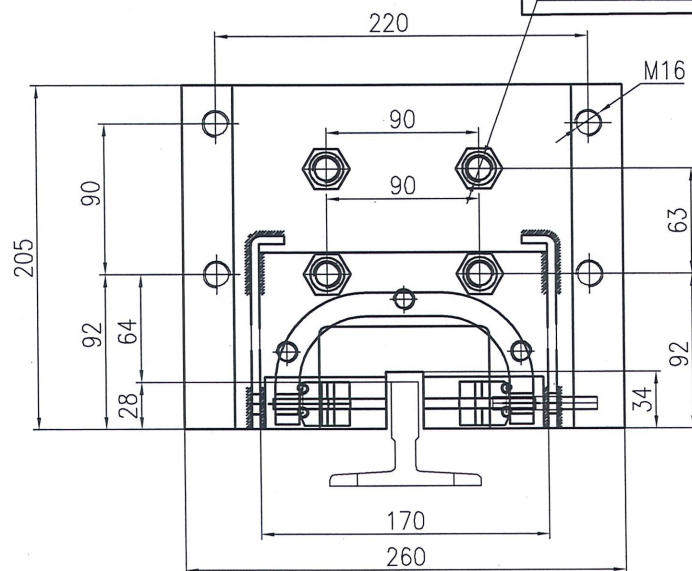

主要技术参数

1. 适用电梯的额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$;
2. 总允许系统质量: 1143-6292kg;
3. 适用导轨宽度: 10mm, 15.88 & 16mm
4. 配合: 货梯导靴-按迅立达指定孔位制作。

技术要求

1. 按图组装各件, 无错装、漏装;
2. 应严格按照本产品铭牌上的技术参数使用产品;
3. 本产品出厂前已调试完毕, 并加以漆封, 使用者不得随意拆封调整;
4. 随机文件: 渐近式安全钳最终调试检验报告, 产品合格证, 型式试验合格证(复印件), 安装使用说明书;

P+Q=3700KG, B=16
导靴安装孔特殊90x63--4-M12
迅立达滚轮导靴一次性图纸--非标

						组件			安全钳组件
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	OX-188
审核								1: 10	
工艺			批准			共 张	第 张		