
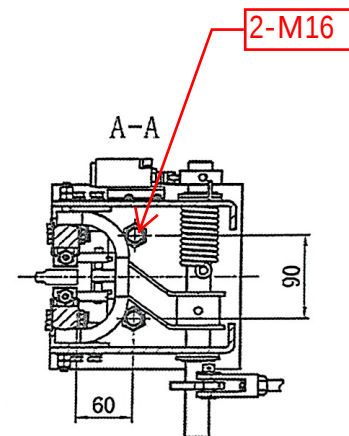
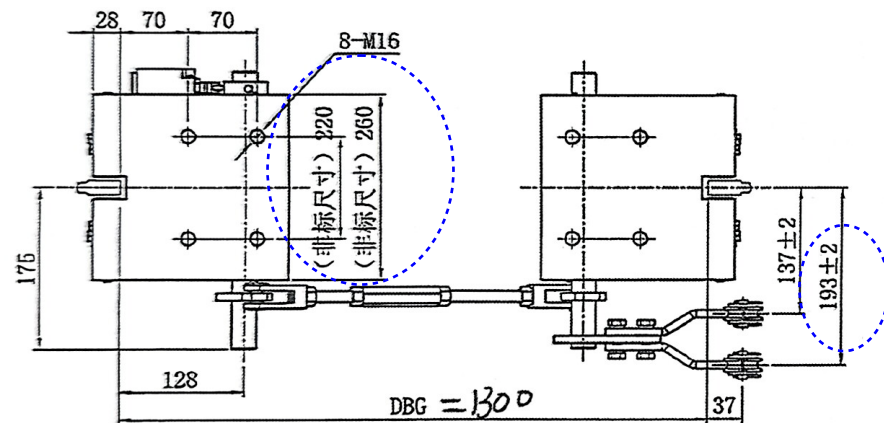




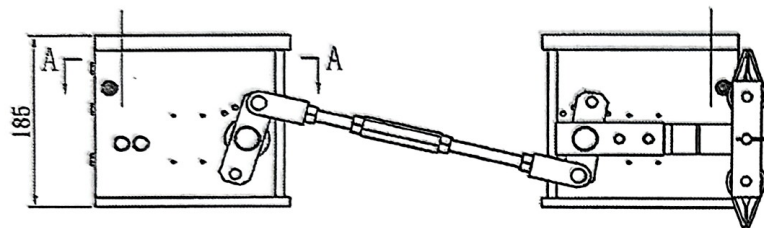

T25-K-823AB
G02

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	10mm
G02	左置	16mm
G03	右置	10mm
G04	右置	16mm

技术说明:

- 1、型号: OX-188B, 型式报告见 OX-188B.
- 2、本装置配套安全开关为 J1R235H-11Z-U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时请注明.
- 3、制钢时连接处无卡滞.
- 4、总允许重量 $P+Q$: 300-2600kg, 速度 $V \leq 2.5m/s$, 具体数值见客户订单.
- 5、导轨顶面间距 DBG: 550-1800mm, DBG 值见客户订单.
- 6、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格.

						宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		
						总装图		
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	设计	叶辉	2024.04.09 标准化
审核						共	张	第 页
工艺						批准		
						安全钳(一体式)		
						OX-188B		