
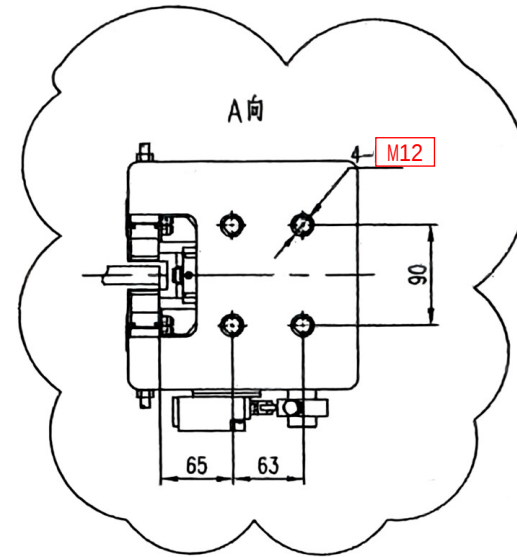
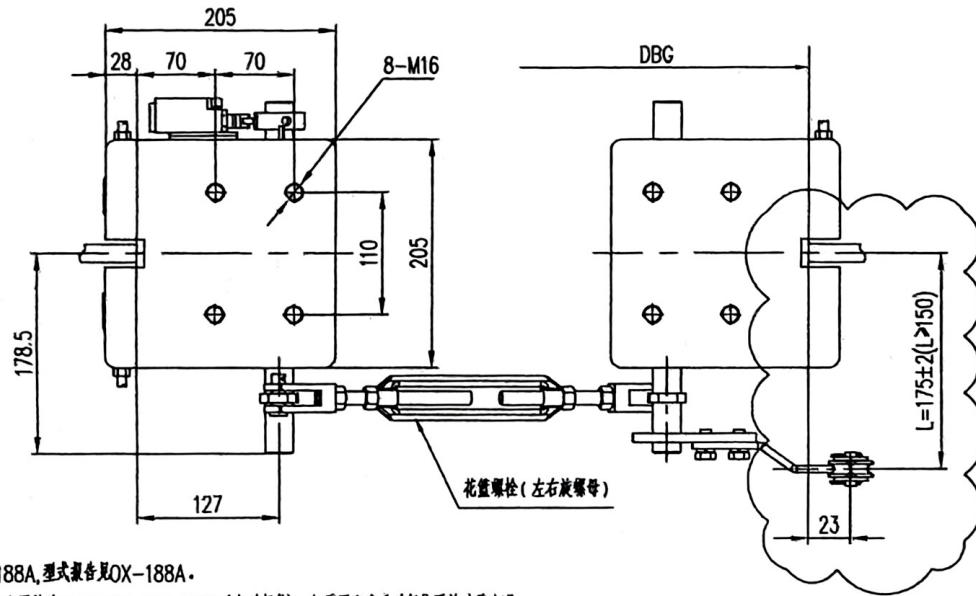



A

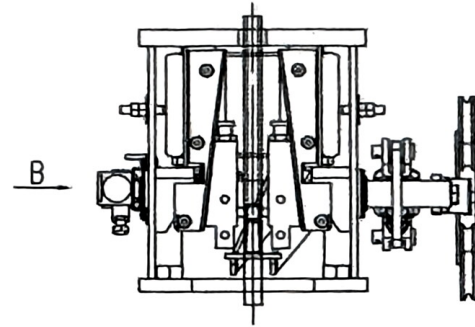


技术要求

- 1、型号: OX-188A, 型式代号见 OX-188A。
- 2、本装置配安全开关为 T1R236H-11Z-U180(自动复位), 如需要配手动复位开关时请注明;
- 3、制动时连接杆无卡滞;
- 4、总允许质量 $P+Q: 1500-6050\text{kg}$, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 具体数值见客户订单;
- 5、导轨顶面间距 $DBG: 550-2800\text{mm}$, DBG 值见客户订单;
- 6、当 $550 \leq DBG \leq 1000$ 时, 连接件用左右旋螺母, 当 $1000 < DBG \leq 2800$ 时, 连接件用花篮螺栓。
- 7、本图提拉方向为右置, 左置对称, 具体参数见表格。

	提拉方向	导轨大小
G01	左置	16mm
G02	右置	16mm

第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,L	
CC		关键特性								安全钳(一体式)	
设计	叶舞	2024.04.09	标准化			阶段标记		重量	比例		
审核										1:5	OX-188A
工艺			批准			第 1 张		共 1 张			

其余12.5/

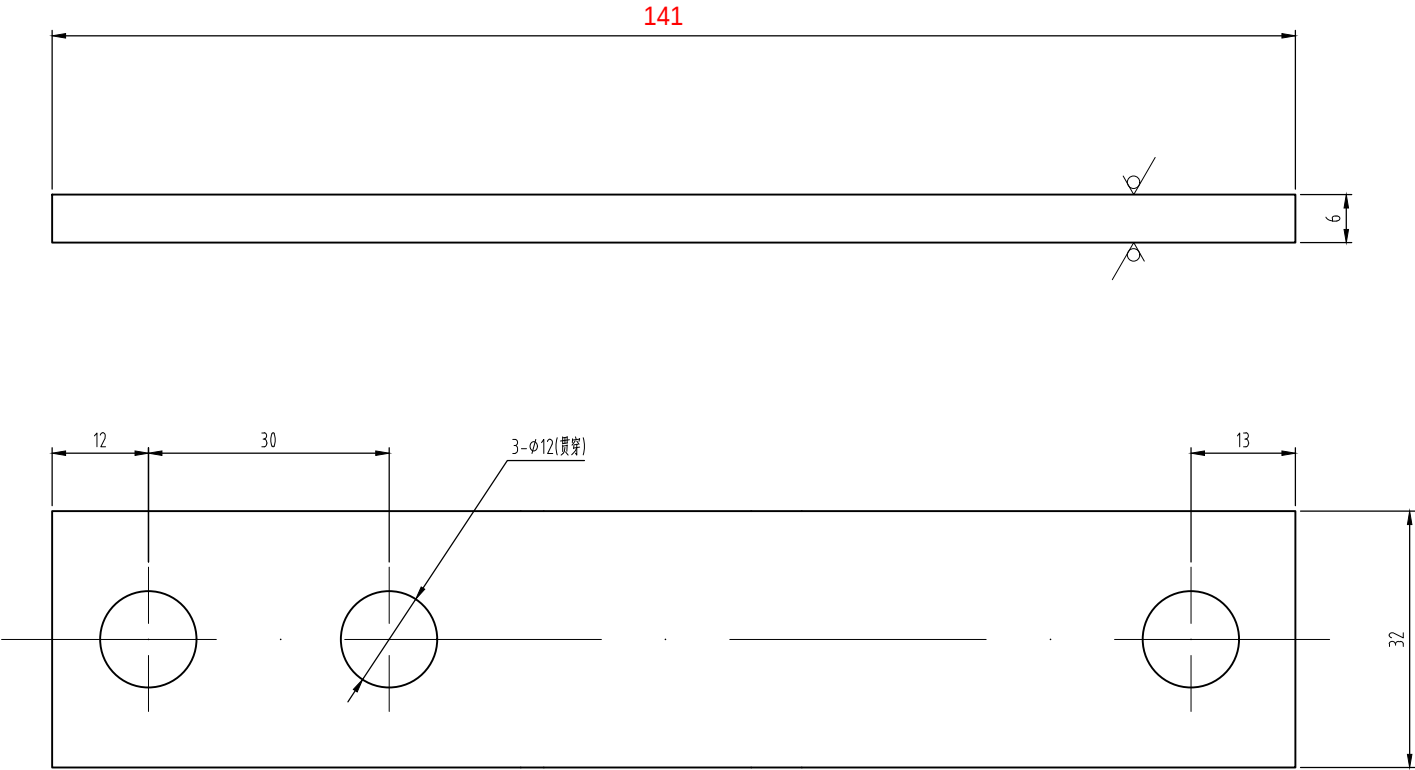

技术说明:

- 1、边角去毛刺，锐角倒钝；
- 2、表面电镀白锌，厚度不得小于8μm。

						AODEPU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.				
						钢板 6/Q235B				拉手板
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日					
设计	叶辉	2023.2.27	标准化			阶段标记		重量	比例	0X188BX-3
									1.5:1	
审核	胡建升	2023.2.28								
工艺	竺钊辉	2023.2.28	批准	俞礼园	2023.3.1	共 张 第 页				