

SDS10021-473076-000

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨导向面宽度(T)	提拉形式	安装位置
OX-188B	渐进式	900~2800kg	≤2.5m/s	≤16mm	单提拉(M8)	立柱侧、对重侧




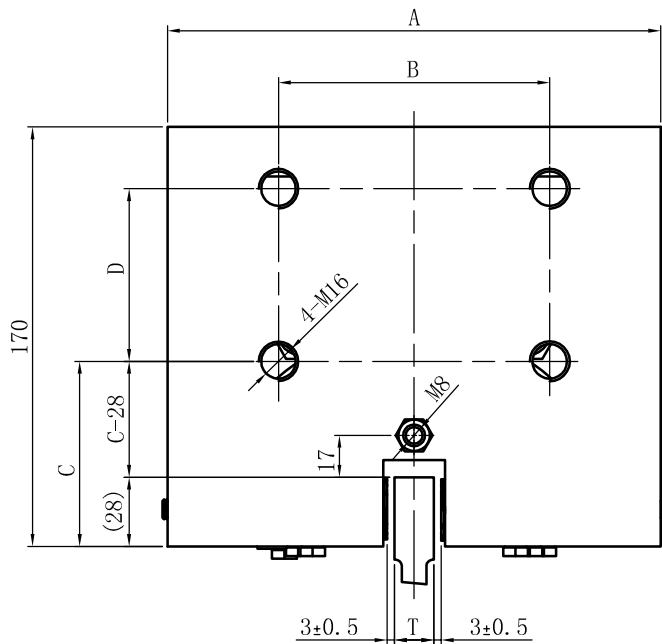


表1 烤漆颜色明细表

品番	烤漆颜色
L01	RAL6005本色
L02	RAL7037灰色
L03	RAL5015蓝色

表2 未注尺寸明细表

型号	A	B	C	D	匹配导轨
A01	200	110	75	70	OX-029
A02	260	220			

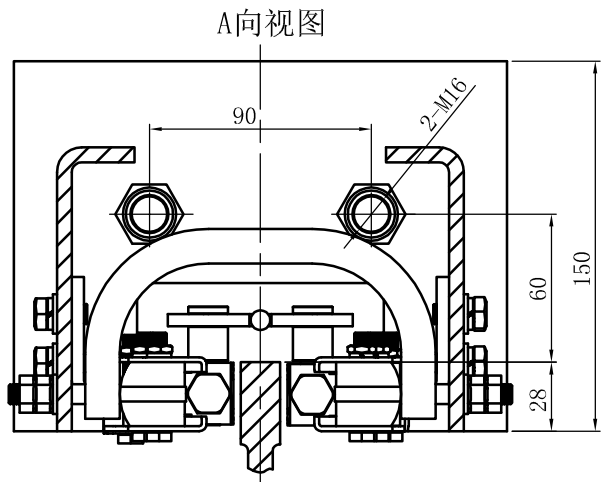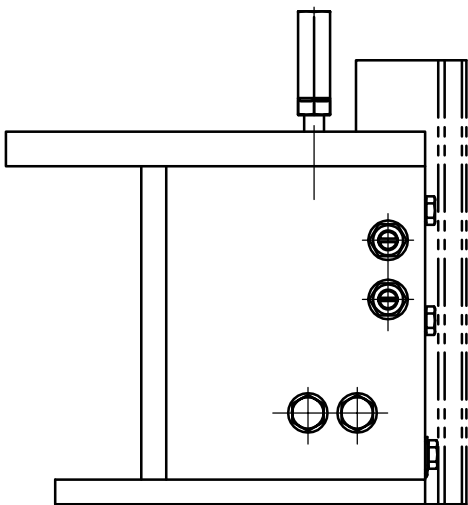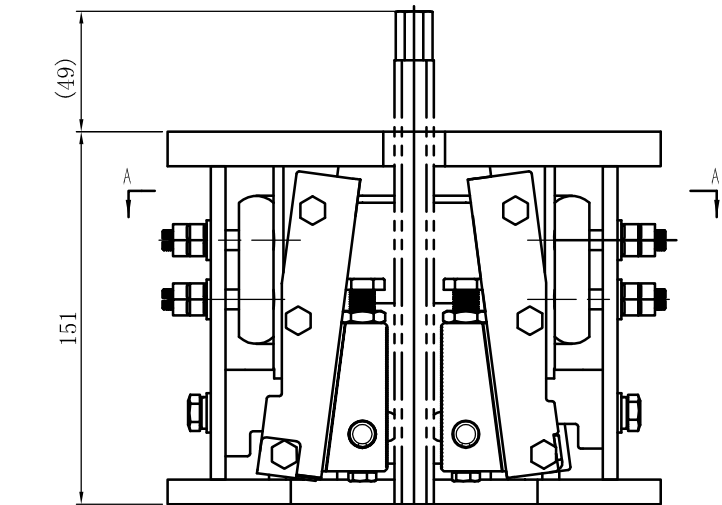

技术说明:

- 1.本件适用额定速度:≤2.5m/s,允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告,生产时需注明参数要求;
- 2.本件按匹配单提拉板(螺纹孔M8)形式绘制,如配用双提拉杆(螺纹孔标配M10,选配M8)需注明;
- 3.本件按配OX-029导轨绘制,如配用其它导轨需注明参数.

					安全钳		SDS10021-473076-000			
							图样标记		版本	重量
							S			1:1.5
							共		张	第
							杭叉集团股份有限公司			
标记	处数	更改文件号	签字	日期						
设计			审核							
校对			批准							
工艺			制图							
标准			日期							