

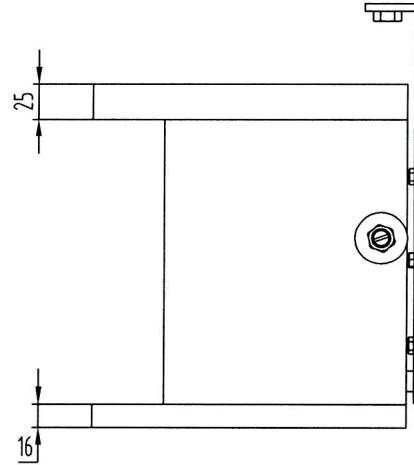
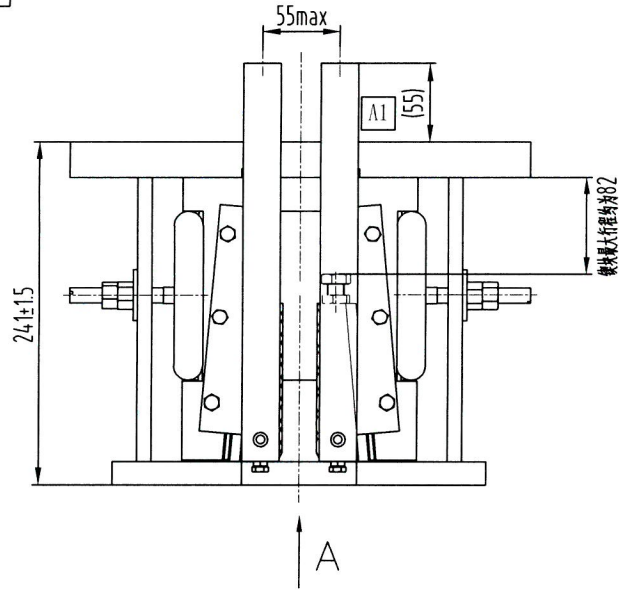


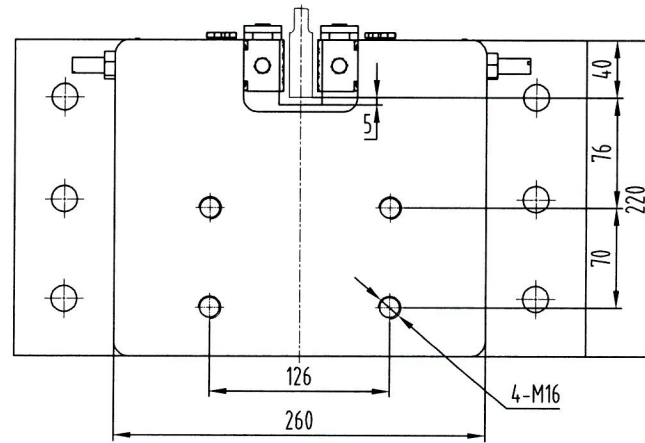

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-198B, 适用于实心T型导轨, 提拉形式为双提拉板, 提拉孔为M10;
- 2 本安全钳适用于额定速度 0.25 ± 0.05 m/s, $6500 \text{ kg} \leq P \leq 11000 \text{ kg}$, $K=16/19$, 适用于侧削导轨, 硬度范围 $\leq \text{HB}142$, 且导轨表面的防锈油必须用合适的清洁剂加以清除, 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 装配时各活动部位活动灵活, 无卡阻;
- 4 表面喷涂颜色由订单确认;
- 5 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀, 测量间隙时, 两活动钳块高度一致;
- 6 安全钳密封处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家;
- 7 螺纹孔可采用相应规格GB/T 13681焊接螺母替代, 螺纹孔应涂防锈油;
- 8 楔块面与导轨面 $3.5_{-0.5}^{+0.5}$ 范围内, 测量A1处尺寸, 测量时提拉杆需保证提拉杆为竖直状态;
- 9 未注尺寸及角度公差采用GB/T 1804-m, 未注形状和位置公差采用GB/T 1184-K.

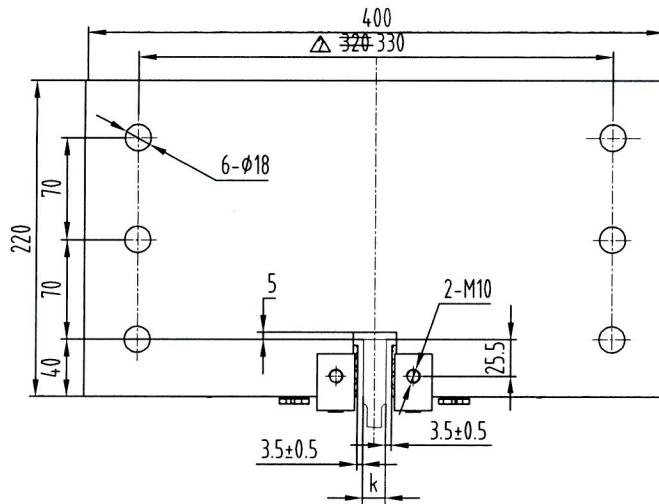

A 视图

FB-XOA2682AFH004-K23534
FB-XOA2682AFH004-K23536
导轨 $k=15.88$; $V=1\text{m/s}$; $DX=8477.754\text{kg}$;
中英文铭牌

CA号	标记	处数	更改内容	更改人	日期	设计	审核	批准	比例	共 5 页	第 1 页	杭州西奥电梯有限公司
CA-H2503078	△	1	西奥品牌适用范围缩小到11000	谢绍明	2025-03-24	校 对	姚 华					
CA-H2504099	△	1	修改安全钳固定孔位间距	谢绍明	2025-04-28	标准 化	薛艳妮					
CA-H2505073	△	1	修改适用范围	谢绍明	2025-05-26	批 准	王 利					
						日 期	2025-03-04		比例: 此图不按比例			OX-198B渐进式安全钳
												CA号: CA-H2502064

