
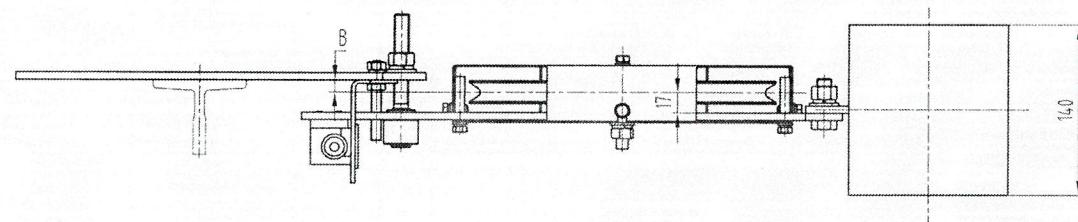


12.27. 13

杭州西奥电梯有限公司会签章	
西奥图号	XOA2619AFB
西奥件号	001
确认人	董国伟
日期	2025-10-10 00:00:00
共 1 页第 1 页	CA号 CA-D2508158

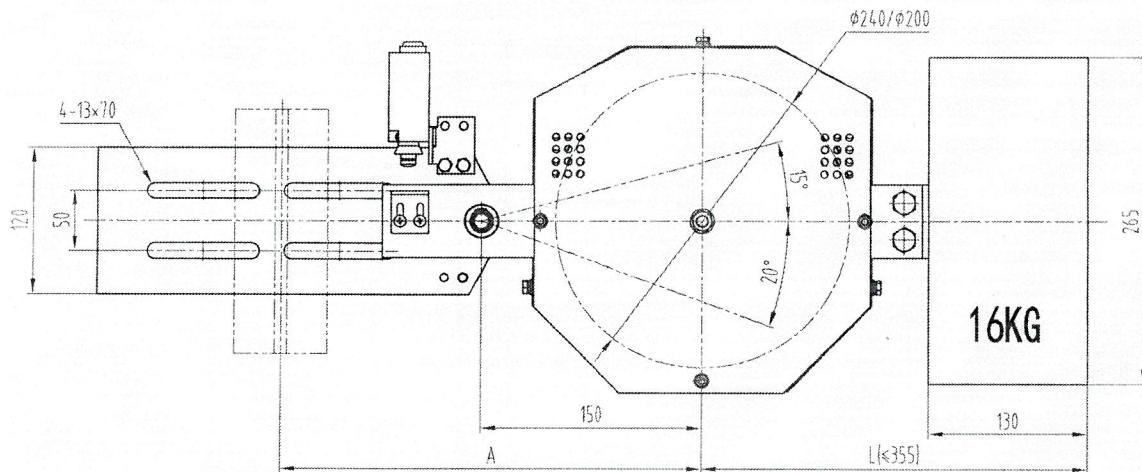

FB-XOA2619AFB001-J87566

技术要求

西奥件号	美标件号	螺栓号	螺母锁紧	A	B	载荷质量 (kg)	重块质量	提升高度 (m)	配重块	安装连接螺孔
XOA2619AFB001	AX200V068G01	200	6	1760-1800	10-30	16	重砾石	0-50	T75	4-B3x70



300

### 技术要求

- 1 本产品为OX-200张紧装置，为杭州西奥定制，尺寸和结构更改，需双方确认；
- 2 本图按Φ240绳轮绘制，绳轮采用钢板轮，配重使用16KG重砾石；
- 3 参数A、B值根据图纸表单参数使用，如需变化需注明对应参数说明；
- 4 本产品防护采用全防护；
- 5 开关为手动开关，IP等级为IP67。

图号: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺	第一视角  实施日期			阶段标记	重量	比例	张紧装置	
						CC	关键特性	设计	李国伟	25.9.23	标准化		
								审核	高品	25.9.23		1:1	AX200V068
								批准	李国伟	25.9.23	第 1 张	共 1 张	

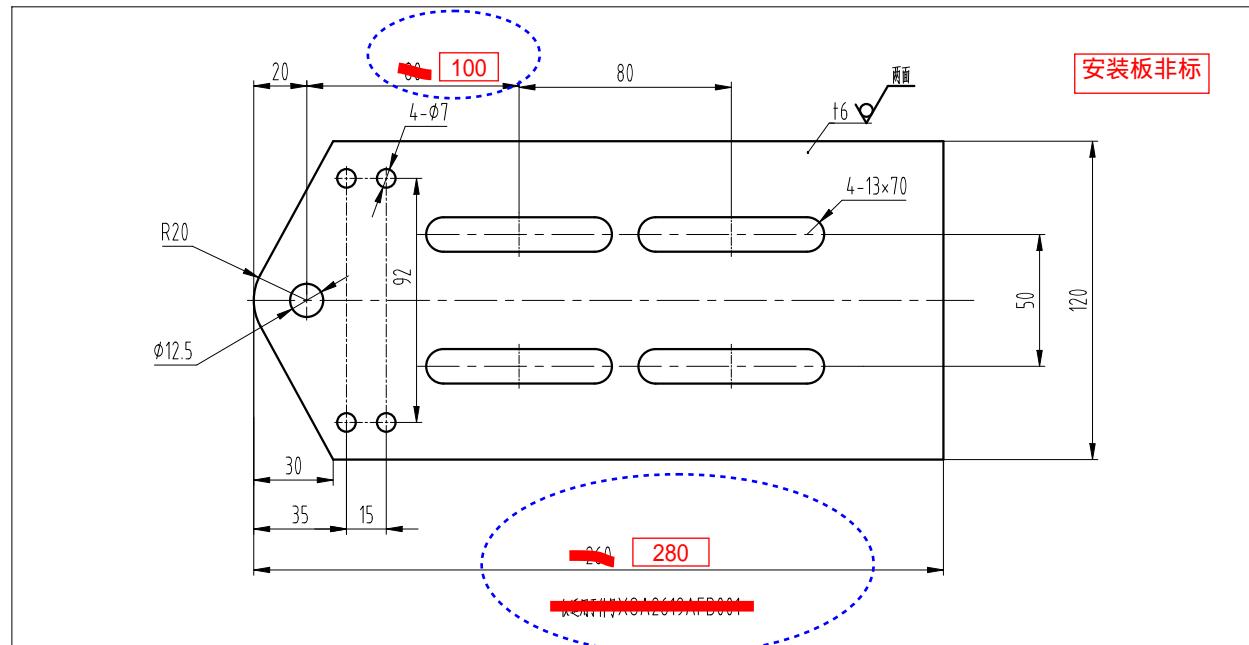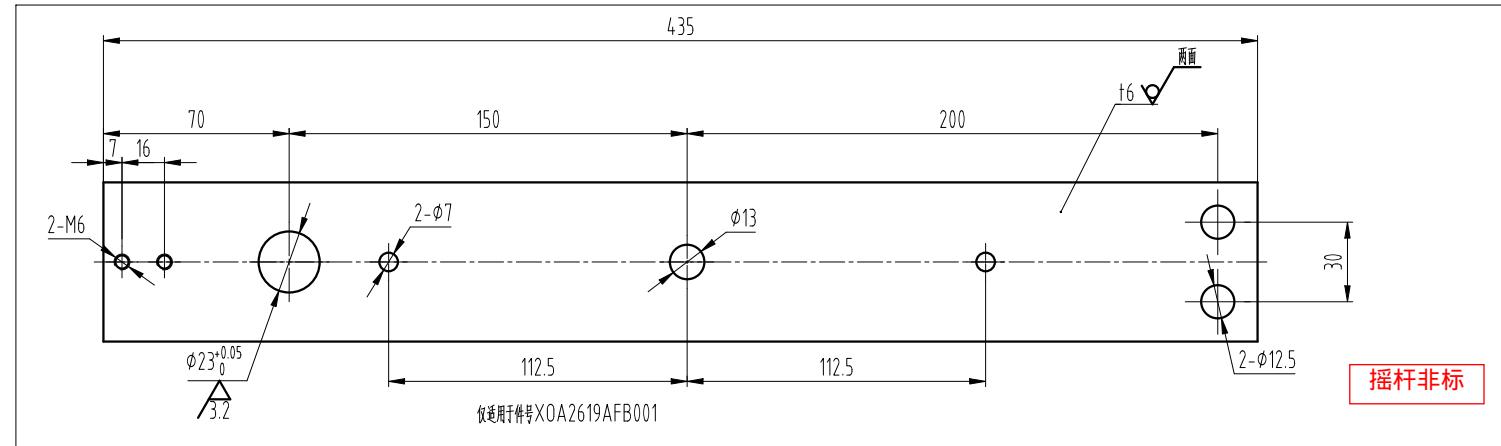

## 技术要求

- 1 去锐角毛刺, 表面平整;
- 2 表面喷塑处理, 颜色按生产指令确定。

图幅: A3 Ver 1.4

标记 处数

### 更改內容

簽名

一月日 工

非标安装底板					
标准化			阶段标记	重量	比例
					1:1
批准			第 1 张	共 1 张	适用 XOA2619AFB001

## 非标安装底板

适用 XOA2619AFB001