


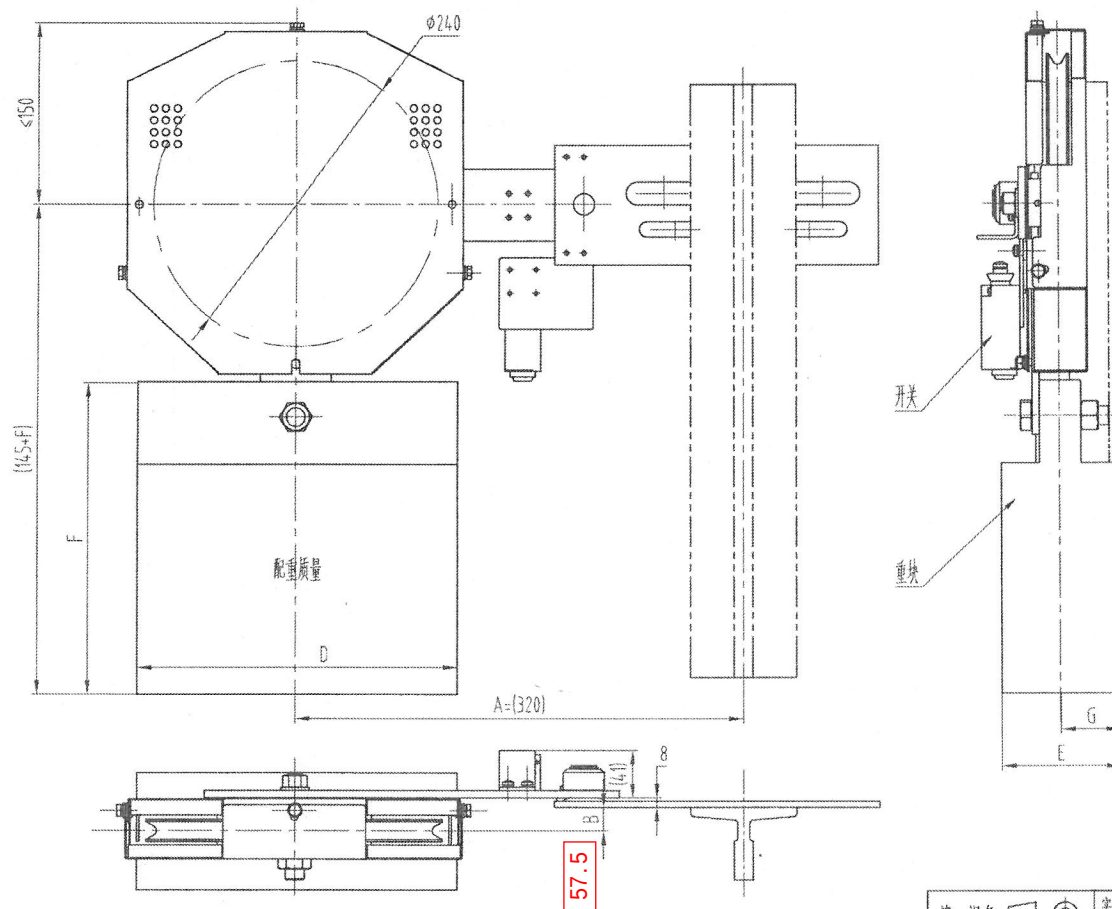

技术要求

1 本图为OX-300A张紧装置外形示意图；

3 本张紧装置开关防护等级为IP67，张紧装置可以对称安装；
4 现场安装绳轮位置需根据限速器钢丝绳位置定位，安装时需保持摇臂组件水平，现场安装牢固可靠，摆臂旋转灵活，无卡滞异响；

5 开关可在现场调节尺寸，调节后螺钉需拧紧；

6 本图为全防护形式；

图号: A3 Ver 1.2

				第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
				CC 关键特性								总装示意图			
				设计	宋剑	20220220	标准化					阶段标记	重量	比例	张紧装置
				审核	李强	24.5.16	工艺	24.05.16					1:4		
标记	1	增加技术要求7	更改内容	签名	李强	年月日	工艺	24.05.16	批准	李强	2024.5.16	第 1 张	共 1 张	AX300A020	