

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨导向面宽度(T)	提拉形式	安装位置
OX-188B	渐进式	900~2800kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧




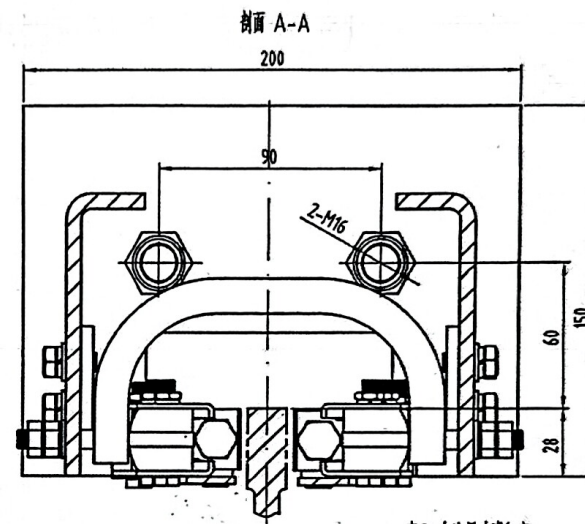


表1 烤漆颜色明细表

品番	烤漆颜色
L01	RAL6005本色
L02	RAL7037灰色
L03	RAL5015蓝色

表2 未注尺寸明细表

型号	A	B	C	D	匹配导轨
A01	200	110	75	70	OX-029 (10mm)
A02	260	200			

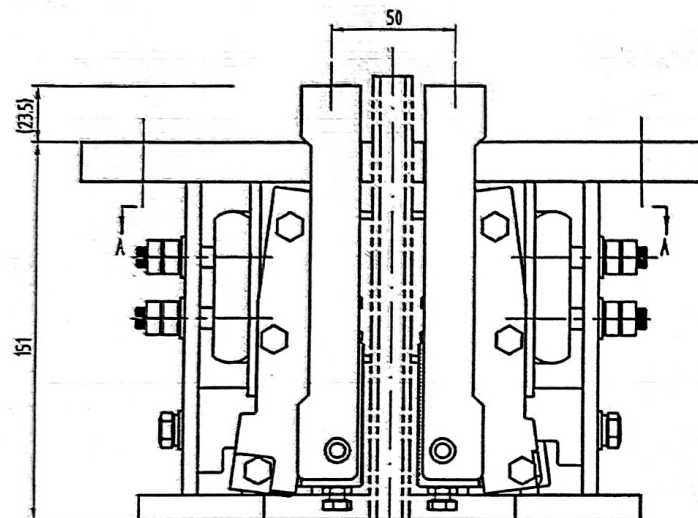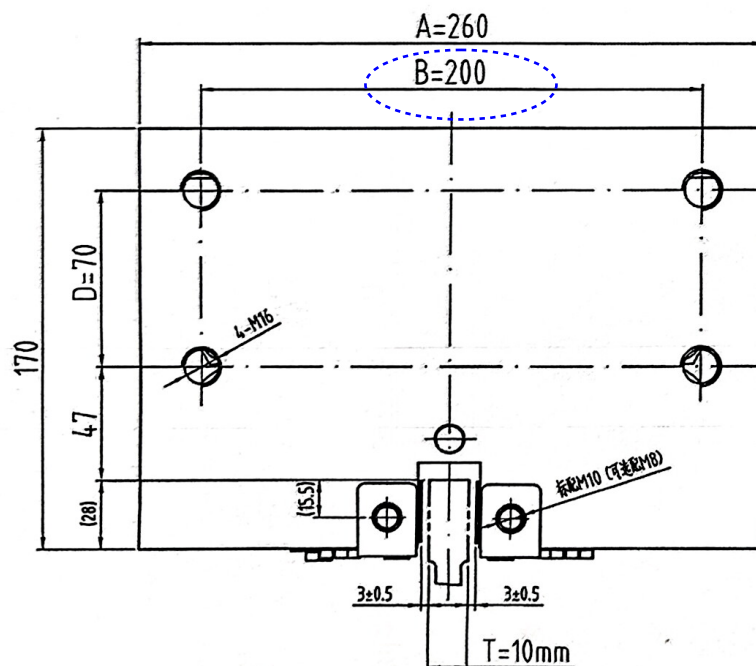

技术说明:

1. 本件适用额定速度: ≤2.5m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告, 生产时需注明参数要求;
2. 本件按匹配双提拉板螺纹孔形式绘制, 标配M10螺纹孔(可选配M8), 如配用单提拉杆(M8)需注明;
3. 本件按配OX-029导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数。

				 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
①	1	尺寸更改	周正	20210604	总装图		安全钳
标记	失效	更改文件号	签名	年、月、日			
设计	周正	20200917	标准化		阶段	标记	重量
审核					A		1:2
工艺			批准		共	张	第 页

OX-188B