
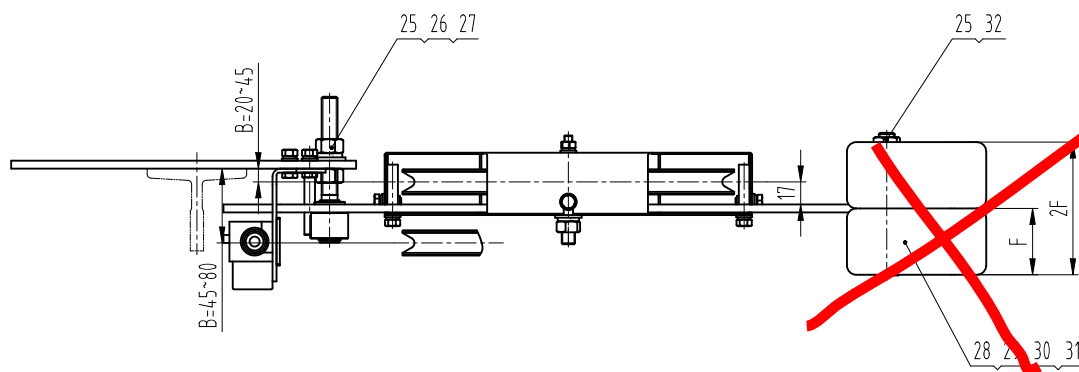


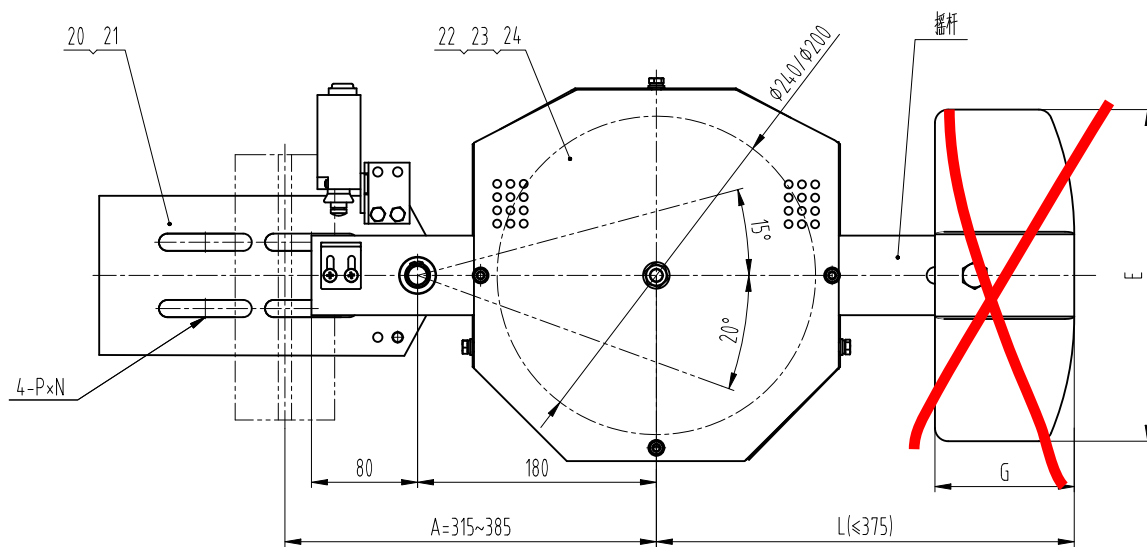

技术要求

- 1 本产品型号为OX-200, 适用于全防护的情况;
- 2 现场安装需牢固可靠, 必要时, 安装底板可与导轨焊接牢固;
- 3 安装后, 摇杆水平时, 重块底部离地面垂直尺寸 $>200\text{mm}$;
- 4 开关安装位置现场调节, 要求能有效触发开关;
- 5 配重质量标识统一标注在配重块两侧。

图框: A3 Ver 1.1

								第一视角				实施日期				A3 EPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司				NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
								CC				关键特性				总装示意图				张紧装置			
								设计				胡建升				阶段标记				重量			
								2022.09.13				标准化				B				1:4			
① 1 图纸更新换代				胡建升				2023.04.04				审核				刘晶				2023.04.04			
标记 处数				更改内容				签名				年月日				工艺				竺钊辉			
																批准				俞礼园			
																第 3 张				共 4 张			
																				X20000000			