
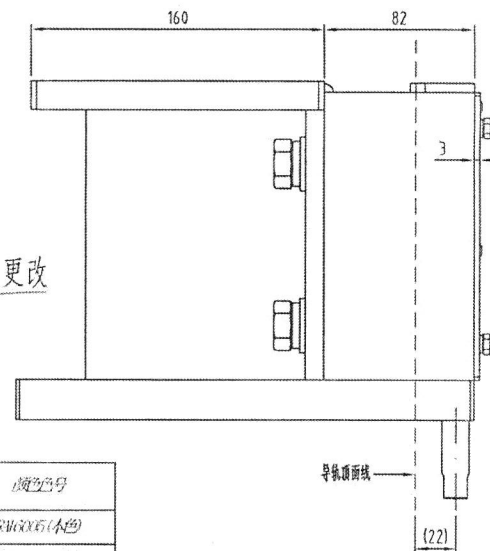


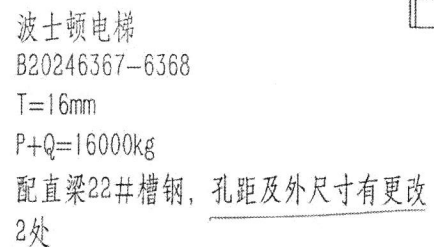

品名	颜色
101	RAW005(本色)
102	RV3015(蓝色)
103	RV3037(灰色)

早軌頂面寬度 I (mm)	总允許荷量 P+Q (kg)
16	≤ 20000
19	≤ 25000
25.6	≤ 27000

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用；
2. 本图按匹配25#槽钢梁结构形式确定尺寸，选用时注意匹配；
3. 本装置一套两件成组使用，其设计总允许质量为 $\leq 27500\text{kg}$ ，具体参数请按对应型式试验报告确定；
4. 本件适用匹配导轨按面宽度为 $16/19/28.6\text{mm}$ 。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO ACEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
						总装图			瞬时式安全钳
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日				
设计	胡建升	2022.08.09	标准化			阶段标记	重量	比例	0X-588
								3:1	
审核									
工艺			批准			共	张	第 页	