


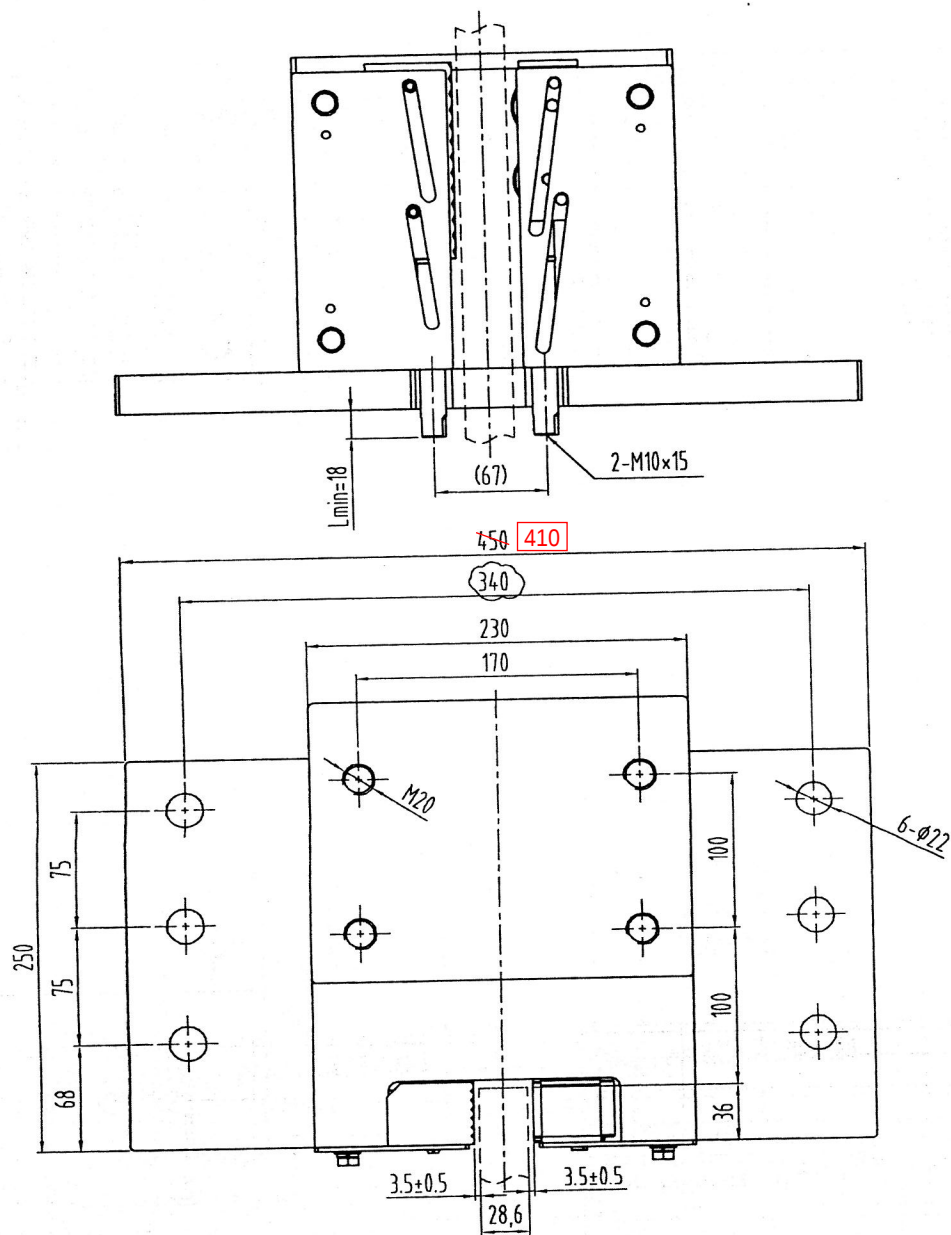

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用;
2. 本装置一套两件成组使用, 其设计总允许质量为 $\leq 40000\text{kg}$, 具体参数请投对应型式试验报告确定;
3. 本件适用匹配导轨顶面宽度为 28.6mm 。
4. 本安全钳孔位适用于

						A ⁰ ERU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司				
						总装图				瞬时式安全钳
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年、月、日	阶段 标记 重量 比例				
设计			标准化			1:2				OX-688
审核										
工艺			批准			共 1 张 第 1 页				