




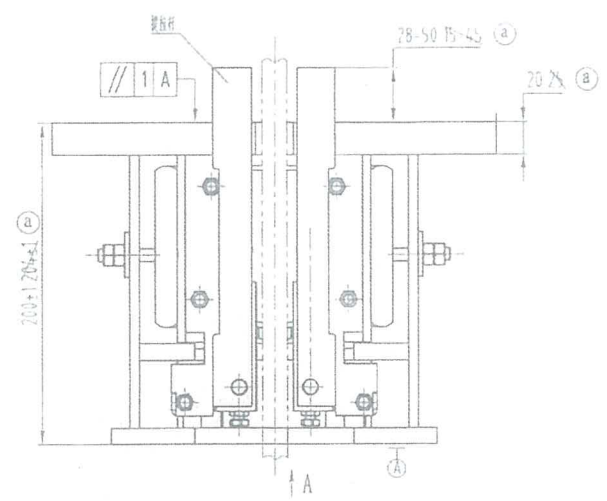

(安全钳安装面)

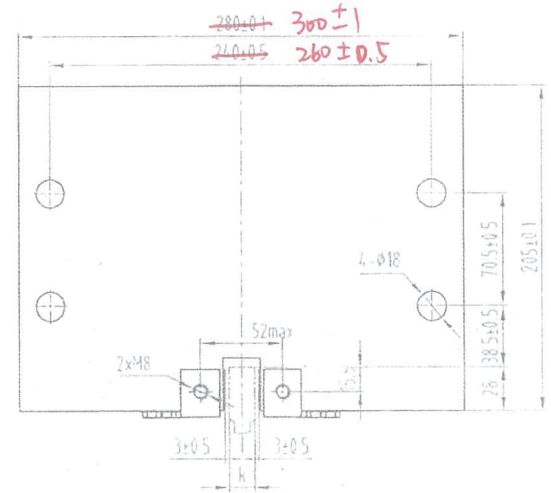

A (导轨安装面)

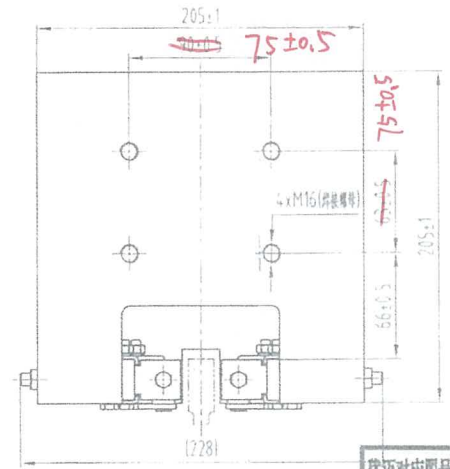

附表

浙江奥德普电梯型号	额定载重	额定速度	导轨型号
XTA2682AHJ006	2000<P≤2200	0.25≤V≤2.5	15.88
XTA2682AHJ007	2200<P≤2400		
XTA2682AHJ008	2400<P≤2600		
XTA2682AHJ009	2600<P≤2800		
XTA2682AHJ010	2800<P≤3000		
XTA2682AHJ011	3000<P≤3200		
XTA2682AHJ012	3200<P≤3400		
XTA2682AHJ013	3400<P≤3600		
XTA2682AHJ014	3600<P≤3800		
XTA2682AHJ015	3800<P≤4000		

对应图号	XTA2682AHJ	确认	林学军
会签确认日期	2024.9.15	批准	戴强
件号备注	XTA2682AHJ006~015		
共 1 页, 第 1 页	授权	PM251915	



技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188, 适用于实行T型导轨, 提拉板孔为M8;
- 2 本安全钳适用于额定速度≤2.5m/s, 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 本图为浙江奥德普电梯定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认, 本件为浙江奥德普电梯品牌;
- 4 装配时各活动部件活动灵活, 无卡阻;
- 5 表面喷涂部件颜色为土灰色RAL7037;
- 6 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀;
- 7 安全钳漆封处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家;
- 8 与安全钳连接的桥梁部件需考虑强度, 以防止125%载荷联动实验对安全钳结构的损害。

图号: A3 Ver: 1.4

		第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.		安全钳	
		CC 关键特性							
设计	李民生	24.3.15	标准化	审核	25.2.15	阶段标记	重量	比例	
工艺				批准	2024.9.16	第 1 张	共 1 张	1:3	AX188V039
标记	处数	更改内容							
1	1	204±1更改为200±1, 25更改为20, 15-45更改为28-50, 增加技术要求8							
		签名	25.9.15	年月日					